



**LEICHT IN DER  
ANWENDUNG,  
HART IM NEHMEN**

**ADLER**

In unseren Adern fließt Farbe.

**Bautenlacke außen & innen**

**PRODUKTKATALOG**



**Zukunftsorientiertes  
Familienunternehmen  
seit 1934**



**Österreichs führender  
Hersteller von Farben, Lacken  
und Holzschutzmitteln**



**Produktion  
ausschließlich in  
Schwaz, Österreich**



**Jahresproduktion  
21.000 Tonnen**



**Europas modernste  
Wasserlackfabrik**



**720 Mitarbeiter,  
davon 120 in  
Forschung & Entwicklung**



**Umweltfreundliche Produkte,  
65 % Wasserlackanteil**



**100 % klimaneutrale  
Herstellung<sup>1</sup>**



EN ISO 9001  
2010092004337  
EN ISO 14001  
2010410216  
EN ISO 50001  
TA270121277202  
ISO 45001  
20116183004742



Mehr Informationen unter:  
[www.adler-lacke.com/klimaneutral](http://www.adler-lacke.com/klimaneutral)

*Qualität, verantwortliches Handeln und soziales Engagement sind für ADLER nicht nur ein Lippenbekenntnis. Das beweisen zahlreiche Auszeichnungen und Zertifizierungen, in deren Rahmen sich die Lackfabrik regelmäßig strengen Kontrollen unterzieht.*

<sup>1</sup> Durch eine Vielzahl von Maßnahmen hat ADLER seinen ökologischen Fußabdruck auf ein Minimum reduziert. Unvermeidbare Restemissionen kompensiert ADLER durch anerkannte Klimaschutz-Zertifikate und trägt so zur Finanzierung neuer Klimaschutzprojekte bei.

## INHALT

<b>GREEN</b>	4	<b>DECKLACKE</b>	
<b>GRUNDIERUNGEN</b>		Aqua-Nova <sup>PRO</sup>	17
Aqua-Isoprimer <sup>PRO</sup>	6	Brilliant- und Samtalkyd	18
Aqua-Isoprimer CT <sup>PRO</sup>	7	Allwetterlack	19
Aqua-Multiprimer <sup>PRO</sup>	8	KH-Mattlack	20
Alkyd-Grund Weiß	9	Express-Maschinenlack	20
Unigrund LM	10	<b>ÜBERSICHT</b>	
2K-Epoxi-Grund	11	Verdünnungen und Härter	21
2K-Beton-Primer	12	<b>ARBEITSGERÄTE</b>	
<b>GRUND- UND DECKLACKE</b>		Solvamaxx Plus	22
ADLER VariColor	13	Aquamaxx Plus	22
FerroColor	14	Bürste zum Beizen & Abstauben	22
Ferro GSX	15	Messingdrahtbürste	22
2K-PU-Multilack	16	Messingbürste mit Gurt	23
		Kurzhaarroller	23
		Lackierwalze Profi Schaumstoff	23
		Steckbügel für Lackroller	23

## LACKKOMPETENZ

Effizientes Arbeiten, hohe Kundenansprüche bei Verarbeitung und Ergebnis, Rücksichtnahme auf Umwelt und Gesundheit – ADLER ist ein verlässlicher Partner mit einem umfangreichen Lacksortiment. Bereits vor Jahrzehnten wurde im ADLER-Werk mit der Erforschung und Entwicklung von Lacken begonnen. Dank dieser langjährigen Erfahrung setzt ADLER heute technologische Maßstäbe bei seinen Lacksystemen. Deshalb schwören immer mehr Profis auf die Top-Markenqualität von Österreichs Nummer 1.

# DER ANSPRUCH VON MORGEN



Mit ökologischen Produkten arbeiten Sie nachhaltig, verantwortungsvoll und erfolgreich:

- **Weil Sie heute schon für die stetig wachsenden gesetzlichen Vorgaben gerüstet sind.**
- **Weil immer mehr Kunden nach umweltfreundlichen und nachhaltigen Produkten verlangen.**
- **Weil Sie gesunde, saubere und sichere Produktionsabläufe in Ihrem Unternehmen garantieren.**
- **Weil Sie aktiv Verantwortung für Umwelt- und Klimaschutz und damit für eine lebenswerte Zukunft übernehmen.**



In unseren Adern fließt Farbe.

Unter dem Nachhaltigkeits-Label green finden Sie die nachhaltigsten Beschichtungen im Sortiment von ADLER. Dabei stützt sich ADLER auf die Sustainable Development Goals der UNO, die ADLER als Basis für sein verantwortungsvolles Handeln definiert hat. Sämtliche Produkte werden nach drei Kategorien objektiv geprüft und zertifiziert: **Umwelt, Gesundheit & Sicherheit** sowie **Lebensdauer**. Nur Produkte, die in all diesen Bereichen positiv abschneiden, werden mit dem Nachhaltigkeits-Label green gekennzeichnet.



## Umwelt

hoher Anteil nachwachsender Rohstoffe  
ökologischer Fußabdruck  
ohne Zusatz von umweltgefährdenden Stoffen  
geringer VOC-Anteil

---



## Gesundheit & Sicherheit

ohne Zusatz von gesundheitsschädlichen und allergenen Stoffen  
gesundheitlich unbedenkliche Verarbeitung

---



## Lebensdauer

lange Haltbarkeit  
hohe Beständigkeiten  
Farbtonstabilität

# GRUNDIERUNGEN



## Aqua-Isoprimer<sup>PRO</sup>

Wasserbasierte, weiße Grundierung für Holz und Holzwerkstoffe

- Biozidfreie Grund- und Zwischenbeschichtung
- Geeignet für Holz im Innenbereich
- Geruchsarm und umweltschonend
- Sehr gute Isolierwirkung
- Hohe Elastizität

- Hervorragende Verarbeitung und Verlauf. 🛠️
- Hohe Füllkraft und exzellente Schleifbarkeit 🛠️
- Standfestigkeit bis 250 µm 🛠️

Standardfarbtöne	
<b>Aqua-Isoprimer<sup>PRO</sup></b>	
Weiß	41005
<b>Aqua-Isoprimer<sup>PRO</sup> Spray</b>	
Weiß	4153050000

### ANWENDUNGSGEBIETE

Holz und Holzwerkstoffe, sowie tragfähige Holzbeschichtungen im Innen- und Außenbereich.

### DECKLACKIERUNG

Im System mit Decklack Aqua-Nova<sup>PRO</sup>

### ERHÄLTICH IN ZWEI VARIANTEN

#### Aqua-Isoprimer<sup>PRO</sup>

**STREICH- UND ROLLQUALITÄT** 🛠️ 🛠️

**AUFTRAGSART** Streichen, Rollen  
**ERGIEBIGKEIT** 8–10 m<sup>2</sup>/l pro Auftrag  
**GEBINDEGRÖSSEN** 750 ml, 2,5 l und 10 l

#### Aqua-Isoprimer<sup>PRO</sup> Spray

**SPRITZQUALITÄT** 🛠️

**AUFTRAGSART** Becherpistole (1,8–2 mm / 2–2,5 bar)  
**GEBINDEGRÖSSEN** 4 l, 22 l





Standardfarbtöne

**Aqua-Isoprimer CT<sup>PRO</sup>**

Weiß

4162050000

## Aqua-Isoprimer CT<sup>PRO</sup>

Hohe Isolierwirkung und perfekte Deckkraft

- Cationic-Technology (CT-Technology)\*
- Kurze Trocknung für schnelle Überlackierbarkeit
- Für den nicht beanspruchten Innenbereich auch als 2in1 Grund- und Deckanstrich geeignet
- Verträglich mit allen wässrigen Decklacken – ermöglicht variable Aufbauten
- Sehr gute Verarbeitbarkeit mit Pinsel und Rolle
- Applikation auch mit Spritzgeräten möglich


### ANWENDUNGSGEBIETE

Für Holz im Innen- und Außenbereich. Grundierung für alte Holzanstrich und mineralische Untergründe.

**AUFTRAGSART** Streichen, Rollen, Becherpistole (1,8–2 mm / 2–2,5 bar)

**ERGIEBIGKEIT** 8–10 m<sup>2</sup>/l pro Auftrag

**GEBINDEGRÖSSEN** 750 ml, 2,5 l, 10 l

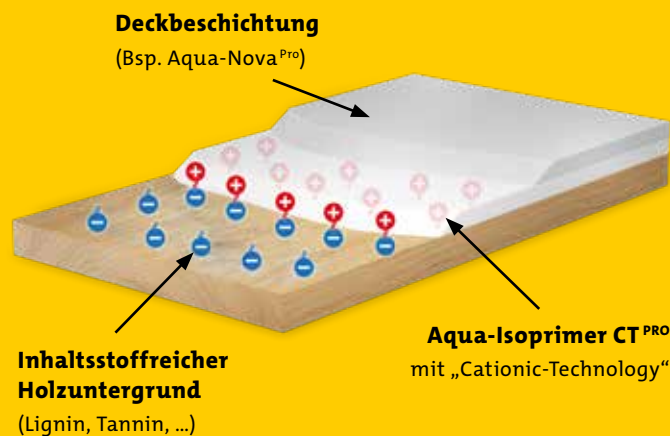

\*Die **CT-Technology** ermöglicht eine ausgezeichnete Isolierung. Kationische Partikel lassen die anionischen Holzinhaltsstoffe nicht in die Deckschicht wandern. Dies führt zu einer ausgezeichneten Isolierung gegen Holzinhaltsstoffe, abgebautes Lignin, Tannin, Wasserflecken, Nikotin und Ruß.

# GRUNDIERUNGEN



## Aqua-Multiprimer<sup>PRO</sup>

Wasserbasierter Rostschutzgrund und Haftvermittler

- Tropfgehemmte Rostschutzgrundierung und Haftvermittler
- Geeignet für Eisen, Zink, Aluminium und andere Metalle im Innenbereich
- Geruchsarm und umweltschonend
- Hervorragende Verarbeitung und Verlauf

- Direkt auf vorbehandeltem Untergrund anwendbar
- Standfestigkeit bis 200 µm

Standardfarbtöne	
<b>Aqua-Multiprimer<sup>PRO</sup></b>	
Weiß	41095
<b>Aqua-Multiprimer<sup>PRO</sup> Spray</b>	
Weiß	4152050000

### ANWENDUNGSGEBIETE

Eisenkonstruktionen und Maschinen. Haftvermittler für Eisen, Stahl, Zink, Aluminium und anderen NE-Metallen sowie Hart-PVC.

**DECKLACKIERUNG** Im System mit Decklack Aqua-Nova<sup>PRO</sup>

### ERHÄLTICH IN ZWEI VARIANTEN

#### Aqua-Multiprimer<sup>PRO</sup>

**STREICH- UND ROLLQUALITÄT**

**AUFTRAGSART** Streichen, Rollen  
**ERGIEBIGKEIT** 8–10 m<sup>2</sup>/l pro Auftrag  
**GEBINDEGRÖSSEN** 750 ml, 2,5 l und 10 l

#### Aqua-Multiprimer<sup>PRO</sup> Spray

**SPRITZQUALITÄT**

**AUFTRAGSART** Becherpistole (1,8–2 mm / 2–2,5 bar)  
**GEBINDEGRÖSSEN** 4 l, 22 l







Basis zum Tönen

W10

54063

Color4You

## Alkyd-Grund Weiß

Lösemittelbasierte Grundierung für Holz und Holzwerkstoffe

- Weiße, biozidfreie Grund- und Zwischenbeschichtung auf Basis von speziellen Kunstharzen mit Korrosionsschutzwirkung
- Ausgezeichnete Isolierwirkung von färbenden Holzinhaltsstoffen und trockenen Wasserflecken
- Schnelle Durchtrocknung, sehr gute Schleifbarkeit
- Hohe Elastizität und Füllkraft
- Hervorragende Verarbeitung und optimaler Verlauf

### ANWENDUNGSGEBIETE

Holz und Holzwerkstoffe, sowie tragfähige Holzbeschichtungen im Innen- und Außenbereich. Eisen und Stahl im Innenbereich. Auch zur Isolierung von Nikotinflecken im Innenbereich.

### DECKLACKIERUNG

Im System mit den Decklacken Brilliantalkyd 4503 und Samtalkyd 4514.

### AUFTRAGSART

Streichen, Rollen, Spritzen

**Das Verspritzen ist nur in Spritzkabinen erlaubt, die der VOC-Richtlinie unterliegen.**

### ERGIEBIGKEIT

8 – 10 m<sup>2</sup>/l pro Auftrag

### GEBINDEGRÖSSEN

375 ml, 750 ml, 2,5 l



Grundieren – schnell und einfach

# GRUNDIERUNGEN



## Unigrund LM

### Universelle Rostschutz- und Haftgrundierung

- Rostschutz- und Haftgrundierung auf Basis spezieller Kunstharze mit Korrosionsschutz
- Universell einsetzbar und mit vielen Decklacken kombinierbar

#### Standardfarbtöne

Grau	54065
Rotbraun	54066
Weiß	54067

#### ANWENDUNGSGEBIETE

Für Eisen, Stahl, NE-Metalle (Zink, Aluminium und Kupfer), lösemittelbeständige, lackierfähige Kunststoffe und Holz.

#### DECKLACKIERUNG

Mit den meisten gebräuchlichen 1K- und 2K-Decklacken möglich, wie z. B. Brilliantalkyd 4503, Samtalkyd 4514, Express-Maschinenlack 4504, Aqua-Nova<sup>PRO</sup> (Außenbereich).

#### VERDÜNNUNG

Unigrund wird streichfertig geliefert. Für eine Spritzviskosität von ca. 20 s DIN 53211 (4 mm) muss mit ca. 20 % Nitroverdünnung 80001 verdünnt werden.

#### AUFTRAGSART

Streichen, Rollen, Spritzen

**Das Verspritzen ist nur in Spritzkabinen erlaubt, die der VOC-Richtlinie unterliegen.**

<b>ERGIEBIGKEIT</b>	10 m <sup>2</sup> /l pro Auftrag
<b>GEBINDEGRÖSSEN</b>	375 ml, 750 ml, 2,5 l



**Unigrund LM – Für jede Anwendung die richtige Grundierung**



## 2K-Epoxy-Grund

Grundierung speziell für Stahl, Zink und Aluminium

- Rasch trocknender, harter und abriebfester Zweikomponenten-Grund auf Epoxibasis
- Sehr guter Korrosionsschutz trotz chromatfreier Pigmentierung
- Hervorragende Haftvermittlung auf Stahl, Zink und Aluminium
- Gute Chemikalienbeständigkeit und Dauerelastizität

### ANWENDUNGSGEBIETE

Für Stahlkonstruktionen und Fahrzeugbau, im Maschinen- und Apparatebau, wenn eine hochwertige Grundierung gefordert ist. Geeignet für diverse Verbundstoffe. Bindende und verfestigende Grundierung mit hohem Wasserschutz für MDF im Außenbereich.

### DECKLACKIERUNG

Universell überlackierbar mit allen Lacksystemen außer Chlorkautschuklacken.

### VERDÜNNUNG

**Spritzen:** Epoxy-Spritzverdünner 8011

**Streichen:** Epoxy-Streichverdünner 8012

### HÄRTER

Epoxy-Hardener 8442

### AUFTRAGSART

Streichen, Rollen, Spritzen

**Das Verspritzen ist nur in Spritzkabinen erlaubt, die der VOC-Richtlinie unterliegen.**

### ERGIEBIGKEIT

10 – 12 m<sup>2</sup>/l pro Auftrag

### GEBINDEGRÖSSEN

800 g\*, 3 kg

\* Nicht jeder Farbton ist in allen Gebindegrößen erhältlich.

Standardfarbtöne	
Hellgrau	5604071698
Weiß	5604071806



# GRUNDIERUNGEN



## Standardfarbtön

Farblos 4041000200

## 2K-Beton-Primer

Systemgrundierung bzw. Problemlöser für schwierige und alte Untergründe

- Transparente Spezialgrundierung und Haftvermittler für Betonflächen
- Extrem hohe Haftfestigkeit und rissüberbrückend für sichere und langlebige Haltbarkeit von Betonbeschichtungen
- Lösemittelfrei (Komponente 1), schnell härtend, kurze Topfzeit (20 Minuten)

### ANWENDUNGSGEBIETE

Zementgebundene Bodenflächen im Innenbereich, wie z.B. Garagen, Keller, Lager- und Werkräume

### DECKLACKIERUNG

Praktisch universell überlackierbar mit allen Lacksystemen außer Chlorkautschuklacken.

### HÄRTER

Beton-Primer-Hardener 8446

### AUFTRAGSART

Rollen

### ERGIEBIGKEIT

ca. 5 m<sup>2</sup>/kg pro Auftrag

### GEBINDEGRÖSSEN

1 kg Doppeldose (635 g Lack, 365 g Härter)

8446



2K-Beton-Primer – Problemlöser für schwierige Untergründe



## ADLER VariColor

**Wasserbasierter, universeller 2in1-Lack für diverse Untergründe**

- Wasserbasierter Grund- und Decklack für den Innen- und Außenbereich mit sehr guten Allroundeigenschaften
- Ausgezeichnete Wetterbeständigkeit und Dauerelastizität
- Sehr gute Isolierwirkung gegen Holzinhaltsstoffe, gute Rostschutzwirkung, blockfest, nicht vergilbend
- Hitzebeständig bis ca. 100°C
- Geruchsarm und umweltschonend
- Erfüllt die ÖNORM EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug).
- Erfüllt die DIN 53160 bzw. ÖNORM S 1555 (Schweiß und Speichelecht)
- Baubook-konform

Standardfarbtöne	
Farblos Glänzend	4161050252
Farblos Matt	4161050253
Weiß, tönbar	4117049100
Rapsgelb RAL 1021	4117001021
Verkehrsrot RAL 3020	4117003020
Enzianblau RAL 5010	4117005010
Moosgrün RAL 6005	4117006005
Anthrazitgrau RAL 7016	4117007016
Lichtgrau RAL 7035	4117007035
Nussbraun RAL 8011	4117008011
Cremeweiß RAL 9001	4117009001
Verkehrsweiß RAL 9016	4117009016
Tiefschwarz RAL 9005	4117009005

### ANWENDUNGSGEBIETE

Rationelle Beschichtung auf Holz, Holzwerkstoffe, Metall, Hart-PVC und tragfähige Altbeschichtungen im Innen- und Außenbereich. E20 speziell für Metall bei starken Bewitterungen, sowie Kunstschmiedearbeiten wie Gitter, Zäune uvm.

### AUFTRAGSART

Streichen, Rollen, Becherpistole (1,8–2 mm/3–4 bar)

### ERGIEBIGKEIT

8 – 10 m<sup>2</sup>/l pro Auftrag

### GEBINDEGRÖSSEN

125ml, 375ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l\*

\* Nicht jeder Farbton ist in allen Gebindegrößen erhältlich.



Basis zum Tönen	
Weiß W15	4117000015
Basis W20	4117000020
Basis W30	4117000030
Basisgelb	4117050087
Basisrot	4117050088
Basis E20	4139071555



Color4You



**ADLER VariColor – der universelle Allrounder**

# GRUND- UND DECKLACKE



## Ferro Color

**Kunstharzbasierter Grund- und Decklack inklusive Korrosionsschutz**

- Sehr gute Wetterbeständigkeit
- Sehr guter Korrosionsschutz, restrostverträglich
- Einfache Verarbeitung, da keine Grundierung notwendig
- Umweltfreundlich durch höheren Festkörpergehalt und aromatenfreie Testbenzine als Lösemittel

Standardfarbtöne	
Weiß W10	54111
Moosgrün RAL 6005	4506006005
Tiefschwarz RAL 9005	4506009005

Basis zum Tönen	
Weiß W10	54111
Basis W20	54112
Basis W30	54113
Basisgelb	54114
Basisrot	54115

### ANWENDUNGSGEBIETE

Dekorativer Schutzanstrich für Eisen, Stahl, Zink und Aluminium.

### VERDÜNNUNG

KH-Spritzverdünner 8014

### AUFTRAGSART

Streichen, Rollen, Spritzen

**Das Verspritzen ist nur in Spritzkabinen erlaubt, die der VOC-Richtlinie unterliegen.**

### ERGIEBIGKEIT

10 m<sup>2</sup>/l pro Auftrag

### GEBINDEGRÖSSEN

750 ml, 2,5 l, 10 l\*

\* Nicht jeder Farbton ist in allen Gebindegrößen erhältlich.

Color4You



**Ferro Color – Grund- und Decklack mit sehr gutem Korrosionsschutz**



## Ferro GSX

**Kunstharzbasierter Grund- und Decklack mit Eisenglimmer-Pigmentierung**

- Sehr gute Wetterbeständigkeit
- Beständig gegen Industriemosphäre, Rauchgase und sauren Regen
- Sehr guter Korrosionsschutz, restrostverträglich
- Einfache Verarbeitung, da keine Grundierung notwendig
- Umweltfreundlich durch höheren Festkörpergehalt und aromatenfreie Testbenzine als Lösemittel

### ANWENDUNGSGEBIETE

Speziell für Blechdächer, sowie Stahlkonstruktionen mit extremer Bewitterung. Dekorativer Schutzanstrich inklusive Eisenglimmer-Effekt für Eisen, Stahl, Zink und Aluminium.

### VERDÜNNUNG

**Spritzen:** KH-Spritzverdünner 8014

**Für höhere mechanische Beständigkeit der Oberflächen und besserer Durchtrocknung:** Alkydharzturbo 8054

### AUFTRAGSART

Streichen, Rollen, Spritzen

### ERGIEBIGKEIT

8 m<sup>2</sup>/l pro Auftrag

### GEBINDEGRÖSSEN

750 ml, 2,5 l, 10 l\*

\* Nicht jeder Farbton ist in allen Gebindegrößen erhältlich.

Standardfarbtöne	
Weißaluminium ca. RAL 9006	4505055307
Graualuminium ca. RAL 9007	4505055310

Basis zum Tönen	
Basis E20	54120

Color4You



**Ferro-GSX – die Lösung für Blechdächer**

# GRUND- UND DECKLACKE



## 2K-PU-Multilack

Der neue 2K High-End Lack auf Lösemittelbasis

- Für innen und außen geeignet
- Im Innenbereich keine Grundierung notwendig
- Extreme Haftung und ausgezeichnete Wetterbeständigkeit
- Hoch strapazierfähig
- Sehr chemikalienbeständig

### ANWENDUNGSGEBIETE

Für die Sanierung von pulverbeschichteten Lackierungen. Perfekt für Türen und Garagentore, als Maschinenlack oder für Küchenfronten und Fliesen geeignet. Metalle im Außenbereich mit dem 2K-Epoxy-Grund grundieren, für Hölzer den Pullex Imprägnier-Grund verwenden.

### VERDÜNNUNG

**Spritzen:** Bei Bedarf DD-Verdünner 8519

**Streichen:** Bei Bedarf PUR-Verdünner 8520

### HÄRTER

PUR-Hardener 8410

### AUFTRAGSART

Streichen, Rollen, Spritzen


### ERGIEBIGKEIT

8 m<sup>2</sup>/l pro Auftrag

### GEBINDEGRÖSSEN

1 kg, 4 kg (jeweils inkl. PUR-Hardener 8410)

Standardfarbtöne	
<b>2K-PU-Multilack Matt</b>	
W10 Weiß, tönbar	4526000010
W20, Basis zum Tönen	4526000020
W30, Basis zum Tönen	4526000030
<b>2K-PU-Multilack Glänzend</b>	
W10 Weiß, tönbar	4527000010
W20, Basis zum Tönen	4527000020
W30, Basis zum Tönen	4527000030

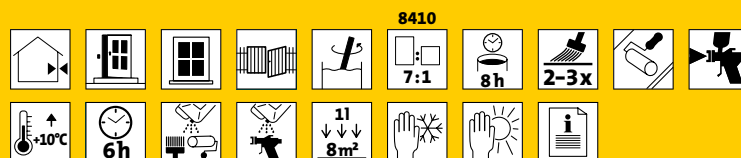





## Aqua-Nova<sup>PRO</sup> und Aqua-Nova<sup>PRO</sup> Spray

Der robuste 1K-Malerlack auf Wasserbasis

- Hervorragender Verlauf beim Streichen, Rollen und Spritzen
- Vergilbungsfrei
- Hohe UV-Beständigkeit
- Geruchsneutral und umweltschonend
- Sehr gute Kratz- und Blockfestigkeit
- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Geeignet für innen und außen
- Für Spielzeug geeignet (ÖNORM EN 71-3)
- Schweiß- und Speichelechtheit (DIN 53160-1-2)

- Optimierte Qualität zum Spritzen (z.B. Airless) ➤🔫
- Hohe Standfestigkeit (bis 250 µm) ➤🔫
- Auf grundiertem Metall im Innen- und Außenbereich ➤🔫
- Direkt auf Zink im Innenbereich ➤🔫

### ANWENDUNGSGEBIETE

Beschichtung auf grundiertem Holz (Für Holz gilt: nur im Innenbereich), Metall, Hart PVC, sowie tragfähigen Altbeschichtungen für innen und außen.

Basis zum Tönen	
Aqua-Nova <sup>PRO</sup> M	
Weiß, tönbar	4136049100
Basis W15	4136000015
Basis W20	4136000020
Basis W30	4136000030
Aqua-Nova <sup>PRO</sup> SG	
Weiß, tönbar	4137049100
Basis W15	4137000015
Basis W20	4137000020
Basis W30	4137000030
Aqua-Nova <sup>PRO</sup> Spray M	
Weiß, tönbar	4154049100
Basis W15	4154000015
Basis W20	4154000020
Basis W30	4154000030
Aqua-Nova <sup>PRO</sup> Spray SG	
Weiß, tönbar	4155049100
Basis W15	4155000015
Basis W20	4155000020
Basis W30	4155000030

Color4You

### ERHÄLTICH IN ZWEI VARIANTEN

Aqua-Nova<sup>PRO</sup>

**STREICH- UND ROLLQUALITÄT** 🖌️ 🌀

**AUFTRAGSART** Streichen, Rollen  
**GEBINDEGRÖSSEN** 750 ml, 2,5 l  
**GLANZGRADE** matt (M) und seidenglänzend (SG)

Aqua-Nova<sup>PRO</sup> Spray

**SPRITZQUALITÄT** ➤🔫

**AUFTRAGSART** Spritzen, Becherpistole  
**GEBINDEGRÖSSEN** 4 l, 22 l  
**GLANZGRADE** matt (M) und seidenglänzend (SG)





## Brilliant- und Samtalkyd

### Glänzender bzw. seidenmatter Kunstharzdecklack

- Universell anwendbarer, lösemittelbasierter Kunstharzdecklack für innen und außen
- VOC-Decopaint 2010 konform
- Gute Wetter- und Vergilbungsbeständigkeit
- Hohe Deckfähigkeit und Fülle, optimaler Verlauf.
- Schnelle Trocknung, gute Abrinnbeständigkeit
- Umweltschonend durch hohen Festkörpergehalt, geruchsarm und aromatenfrei

Standardfarbtöne		
	Brilliantalkyd	Samtalkyd
Weiß W10	52301	52351
Rapsgebl RAL 1021	4503001021	4514001021
Verkehrsrot RAL 3020	4503003020	4514003020
Feuerrot RAL 3000	4503003000	4514003000
Enzianblau RAL 5010	4503005010	4514005010
Laubgrün RAL 6002	4503006002	4514006002
Moosgrün RAL 6005	4503006005	4514006005
Nussbraun RAL 8011	4503008011	4514008011
Tiefschwarz RAL 9005	4503009005	4514009005
Silbergrau RAL 7001	4503007001	4514007001
Lichtgrau RAL 7035	4503007035	4514007035
Cremeweiß RAL 9001	4503009001	4514009001

Basis zum Tönen		
	Brilliantalkyd	Samtalkyd
Weiß W10	52301	52351
Basis W15	52300	-
Basis W20	52302	52352
Basis W30	52304	52354
Basisgelb	52305	52355
Basisrot	52306	52356

#### ANWENDUNGSGEBIETE

Grundierte Untergründe wie z. B. Holz, Holzwerkstoffe, Metall sowie Hart-PVC im Innen- und Außenbereich.

#### GRUNDIERUNG

Im System mit den je nach Untergrund geeigneten Grundierungen, wie z. B. Unigrund LM 4516, 2K-Epoxy-Grund 5604.

#### VERDÜNNUNG

KH-Spritzverdünner 8014

#### AUFTRAGSART

Streichen, Rollen, Becherpistole (1,8–2 mm/2–2,5 bar).

**Das Verspritzen ist nur in Spritzkabinen erlaubt, die der VOC-Richtlinie unterliegen.**


#### ERGIEBIGKEIT

ca. 14 m<sup>2</sup>/l pro Auftrag

#### GEBINDEGRÖSSEN

125 ml\*, 375 ml, 750 ml, 2,5 l\*

\* Nicht jeder Farbton ist in allen Gebindegrößen erhältlich.





## Allwetterlack

Farbloser Kunstharzlack für jedes Wetter

- Hochwertiger Allroundlack in Bootsackqualität mit gelblicher Eigenfarbe
- Sehr gute Creme- und Fettbeständigkeit
- Schnelle Trocknung
- Geruchsarm.

Standardfarbtöne	
Farblos Glänzend	4502050252
Farblos Matt	4502050253

### ANWENDUNGSGEBIETE

Holz im Innen- und im Außenbereich, wie z. B. Gartenmöbel, Biertische und Tore. Auch zum Ablackieren von KH-Lacken und wasserverdünnbaren Buntlacken zur Verhinderung von Farbabrieb.

### VERDÜNNUNG

**Spritzen:** KH-Spritzverdünner 8014

**Streichen:** Adlerol Terpentinölersatz 7231


### AUFTRAGSART

Streichen, Rollen, Becherpistole (1,8–2 mm/2–2,5 bar).

**Das Verspritzen ist nur in Spritzkabinen erlaubt, die der VOC-Richtlinie unterliegen.**

**ERGIEBIGKEIT** 10 m<sup>2</sup>/l pro Auftrag

**GEBINDEGRÖSSEN** 375 ml, 750 ml, 5l

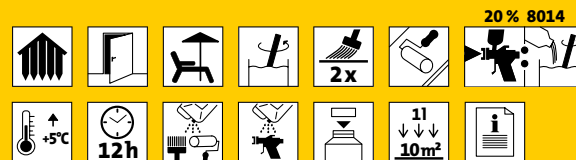

Perfekter Schutz mit dem Allwetterlack



Standardfarbton	
Schwarz	54801

## KH-Mattlack

**Matter, lösemittelbasierter Kunstharzdecklack für Metall**

- Hochwertiger Mattlack mit Rostschutz
- Hitzebeständig bis ca. 150°C

### ANWENDUNGSGEBIETE

Deckanstriche auf Metall im Innen- und Außenbereich, wie z. B. Schmiedeeisen, Zäune, Tore, etc.

**VERDÜNNUNG** KH-Spritzverdünner 8014

### AUFTRAGSART

Streichen, Rollen, Spritzen.

**Das Verspritzen ist nur in Spritzkabinen erlaubt, die der VOC-Richtlinie unterliegen.**

**ERGIEBIGKEIT** 10 m<sup>2</sup>/l pro Auftrag

**GEBINDEGRÖSSEN** 750 ml, 2,5l



Standardfarbtöne	
Weiß W10	52750
Y10 52 Gelb	52752
Y30 53 Orange	52753
R20 54 Rot	52754
R70 55 Rot	52755
Y40 59 Ocker	52759
G40 66 Grün	52766
B40 68 Blau	52768
N40 72 Anthrazit	52772
73 Schwarz	52773

Basis zum Tönen	
Weiß W10	52750
Basis W20	52790

## Express-Maschinenlack

**Kunstharz-Spritzlack für Land- und Industriemaschinen**

- Außerordentlich schnell trocknender, glänzender Kunstharz-Spritzlack

### ANWENDUNGSGEBIETE

Für Neu- und Reparaturlackierungen von diversen Land- und Industriemaschinen.


**VERDÜNNUNG** KH-Spritzverdünner 8014

**AUFTRAGSART** Spritzen

**ERGIEBIGKEIT** 12 – 14 m<sup>2</sup>/l pro Auftrag

**GEBINDEGRÖSSEN** 750 ml, 2,5 l\*

\* Nicht jeder Farbton ist in allen Gebindegrößen erhältlich.



## Color4You

Ca. 180 RAL-Farbtöne und ca. 180 Maschinen- und Traktorenfarbtöne sind über das ADLER Farbmischsystem Color4You erreichbar. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.

## Verdünnungen und Härter

		Produktnummer	Gebindegrößen	Lacke	Anwendung
VERDÜNNUNGEN	Adlerol Terpentinölersatz	7231000210	500 ml, 1 l, 5 l, 25 l	Allwetterlack	Streichen
	KH-Spritzverdünner	8014000210	500 ml, 1 l, 5 l, 25 l	Brilliantalkyd Samtalkyd Allwetterlack KH-Mattlack Maschinen-Expresslack Ferro Color Ferro GSX	Spritzen
	Alkydharzturbo	8054000210	250 ml, 500 ml, 1 l	Ferro GSX FerroColor	Spritzen
	Epoxy-Streichverdünner 8012	8012000210	500 ml, 1 l	2K-Epoxy-Grund	Streichen
	Epoxy-Spritzverdünner 8011	8012000210	1 l, 5 l	2K-Epoxy-Grund	Spritzen
	Nitroverdünnung	80001	500 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 25 l, 200 l	Unigrund LM	Spritzen
	DD-Verdünner 8519	8519000210	500 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 25 l	2K-PU-Multilack	Spritzen
	PUR-Streichverdünner 8520	8520000210	1 l, 10 l	2K-PU-Multilack	Spritzen und Rollen
HÄRTER	Epoxy-Hardener 8442	8442000210	120 g, 450 g	2K-Epoxy-Grund	
	Beton-Primer-Hardener 8446	8446000210	365 g	2K-Beton-Primer	Rollen



## SOLVAMAXX PLUS

- Pinsel in Profiqualität für lösemittelhaltige Lacke und Lasuren
- Besitzt sehr feine Borsten aus Polyester und ist lösemittelbeständig
- Erhältlich in 50 und 100 mm Breite
- Für lösemittelhaltige Lacke und Lasuren
- Perfektes Streichergebnis ohne sichtbare Pinselstriche
- Sehr lange haltbar

### VE 1 Stück

50 mm	952500030011
100 mm	952500030111



## AQUAMAXX PLUS

- Pinsel in Profiqualität für wasserhaltige Lacke und Lasuren
- Für Farben und Lacke auf Wasserbasis
- Hohe Elastizität, formstabil, geschmeidig
- Hervorragende Farbaufnahme bei gleichmäßiger Farbabgabe
- Erhältlich in 40 und 60 mm Breite und als Flächenstreicher 100 x 30 mm

### VE 1 Stück

40 mm	9508 00030011
60 mm	9508 00030111
100 x 30 mm	9508 00030211



## BÜRSTE ZUM BEIZEN & ABSTAUBEN

- Die feine Bürste wird zum Vertreiben von geeigneten Wasserbeizen verwendet
- Sie sorgt dafür, dass die Beize in die Poren eindringt und gleichmäßig verteilt wird
- Kann auch zum Abstauben und Reinigen aller Oberflächen verwendet werden
- Borstenlänge: 60 mm

### VE 1 Stück

160 x 32 mm	952100030011
-------------	--------------



## MESSINGDRAHTBÜRSTE GEWELLT 4-REIHIG

- Zum Abbürsten und Reinigen von alten, verwitterten Holzflächen
- Der leicht gebogene Holzgriff liegt gut in der Hand und ermöglicht stellengenaues Arbeiten
- Die fein gewellten Messingdrahtstifte entfernen porentief Anstrichreste

### VE 1 Stück

Art. Nr.	959500030011
----------	--------------



## MESSINGBÜRSTE MIT GURT

- Die Bürste wird zum Abbürsten und Reinigen von alten, verwitterten Holzflächen und zum Ausbürsten von porigen Hölzern verwendet
- Die weichen Messingdrahtstifte entfernen porentief Anstrichreste und lose Holzteile.
- Die große Bürstenfläche ermöglicht ein gleichmäßiges Abbürsten großer Flächen
- Größe: ca. 215 x 100 mm

**VE 1 Stück**

Art. Nr.	952200030011
----------	--------------



## KURZHAARROLLER

- Hochwertiger Farbroller aus Mikrofaser-Garnen und einer Polyester Mischung mit einer Schurhöhe von 5 mm
- Zum Auftragen von Acryl- und Alkydharzlacken, PU-Lacken und Ölen
- Optimaler Verlauf und es entsteht eine fusselfreie, glatte Oberfläche ohne Streifen

**VE 10 Stück**

100 mm	950900030011
250 mm	950900030111



## LACKIERWALZE PROFI SCHAUMSTOFF

- Aus einem extrafeinen Schaumstoff
- Zum Auftragen von Kunstharzlacken und ist bedingt lösemittelbeständig
- Größe 100 mm

**VE 10 Stück**

Art. Nr.	958400030017
----------	--------------



## STECKBÜGEL FÜR LACKROLLER

- Dieser Bügel ist in Verbindung mit den Lackierwalzen/-rollern zu verwenden
- Besteht aus Metall mit Kunststoffgriff

**VE 1 Stück**

100 mm	951200030011
250 mm	951200030111



In unseren Adern fließt Farbe.

Vor über 85 Jahren hat Johann Berghofer den Grundstein für ADLER gelegt und begonnen, eigene Lacke zu entwickeln. Vieles hat sich seit dieser Zeit verändert, doch eines ist gleich geblieben: Unsere Begeisterung für Farbe, die uns Tag für Tag antreibt, an der perfekten Oberflächenbeschichtung zu arbeiten.

**Der Lack liegt uns im Blut – in unseren Adern fließt Farbe.**



[facebook.com/adlerlacke](https://facebook.com/adlerlacke)



[instagram.com/adlerlacke\\_official](https://instagram.com/adlerlacke_official)



[youtube.com/AdlerLacke](https://youtube.com/AdlerLacke)

**ADLER-LACKE.COM**

**ADLER-Werk Lackfabrik · Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol · T. +43 5242 6922-0 · [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)**

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174  
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121  
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308  
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957  
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621  
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020