



**FÜR DIE
HÄRTESTEN TÜREN
DES LANDES**

ADLER

In unseren Adern fließt Farbe.

Haustürenbeschichtungen

PRODUKTKATALOG



**Zukunftsorientiertes
Familienunternehmen
seit 1934**



**Österreichs führender
Hersteller von Farben, Lacken
und Holzschutzmitteln**



**Produktion
ausschließlich in
Schwaz, Österreich**



**Jahresproduktion
21.000 Tonnen**



**Europas modernste
Wasserlackfabrik**



**730 Mitarbeiter,
davon 120 in
Forschung & Entwicklung**



**Umweltfreundliche Produkte,
65 % Wasserlackanteil**



**100 % klimaneutrale
Herstellung¹**



**KLIMANEUTRALES
UNTERNEHMEN**
Ausgezeichnet durch fokus-zukunft.com/12048
Klimaneutral durch Kompensation
mit Klimaschutzzertifikaten



Mehr Informationen unter:
www.adler-lacke.com/klimaneutral

Qualität, verantwortliches Handeln und soziales Engagement sind für ADLER nicht nur ein Lippenbekenntnis. Das beweisen zahlreiche Auszeichnungen und Zertifizierungen, in deren Rahmen sich die Lackfabrik regelmäßig strengen Kontrollen unterzieht.

¹ Durch eine Vielzahl von Maßnahmen hat ADLER seinen ökologischen Fußabdruck auf ein Minimum reduziert. Unvermeidbare Restemissionen kompensiert ADLER durch anerkannte Klimaschutz-Zertifikate und trägt so zur Finanzierung neuer Klimaschutzprojekte bei.

ADLER HAUSTÜREN- BESCHICHTUNGEN

INHALT


| | |
|--|----|
| BESCHICHTUNGS-AUFBAUTEN | 4 |
| CRYSTALCLEAR-TECHNOLOGY | 6 |
| IMPRÄGNIERUNGEN | 8 |
| GRUNDIERUNG | 9 |
| GUTE GRÜNDE FÜR AQUAWOOD PROTOR | 10 |
| PROTOR 2K-SYSTEM | 12 |
| DURA 1K-SYSTEM | 16 |
| SPEZIAL-GRUNDIERUNGEN | 19 |
| SPEZIAL-ZUSÄTZE | 20 |
| PFLEGE | 22 |
| SERVICE | 23 |
| FARBTONINSPIRATIONEN | 24 |
| EFFEKTVOLLE LACKIERUNGEN | 28 |

WER MIT HERZ BEI DER SACHE IST, MACHT KEINE HALBEN SACHEN.

Eine Haustür dient nicht nur als wichtiges architektonisches Gestaltungselement, sondern schützt auch vor Wind und Wetter. Darum ist das innovative Aquawood Haustürenbeschichtungssystem besonders widerstandsfähig und setzt neue Maßstäbe im Bereich der Haustürenlackierung. Der Systemaufbau wird maximalen Qualitätsansprüchen gerecht und besticht durch hohe Effizienz, einfache Verarbeitung, minimierte Materialkosten und steht für ausgezeichnete Nachhaltigkeit mit langer Lebensdauer.

BESCHICHTUNGS- AUFBAUTEN

| | Aufbau | Produkte | |
|-------------|----------------------|--|---|
| TRANSPARENT | CCT Aufbau 1 | Aquawood Primo (A3 Larch CCT bzw. A3 Oak CCT) 2 x Aquawood Protor-Base L <i>oder</i> Dura-Base L Aquawood Protor Finish L CCT <i>oder</i> Dura-Finish L CCT |  |
| | CCT Aufbau 2 | Aquawood Primo (A4 Nature CCT) Aquawood Protor-Base L <i>oder</i> Dura-Base L Aquawood Protor Finish L CCT <i>oder</i> Dura-Finish L CCT |  |
| LASIEREND | Lasuraufbau 1 | Aquawood Primo (div. A3 – A6 Farbtöne) <i>oder</i> Aquawood Primo TIM + Protor-Primo (div. Farbtöne) Aquawood Protor-Base L Aquawood Protor Finish L (div. Lasurfarbtöne) | |
| | Lasuraufbau 2 | Aquawood Primo (div. A3 – A6 Farbtöne) <i>oder</i> Protor-Primo (div. Farbtöne) 2 x Aquawood Protor-Base L Aquawood Protor-Finish L (div. Lasurfarbtöne) | |
| | Lasuraufbau 3 | Aquawood Primo (div. A3 – A6 Farbtöne) <i>oder</i> Protor-Primo (div. Farbtöne) Aquawood Protor-Base L Aquawood Protor-Finish L (div. Lasurfarbtöne) | |
| | Lasuraufbau 4 | Aquawood Primo (div. A3 – A6 Farbtöne) 2 x Aquawood Dura Base L* Aquawood Dura Finish L (div. Lasurfarbtöne) | |
| DECKEND | Lackaufbau 1 | Aquawood Primo (A2 Weiß) 1–2 x Aquawood Protor-Base D (div. Farbtöne) Aquawood Protor-Finish D <i>oder</i> Protor-Finish Pearl (div. Farbtöne) | |
| | Lackaufbau 2 | 2K-Epoxy-Grund Aquawood Protor-Base D (div. Farbtöne) Aquawood Protor-Finish D <i>oder</i> Protor-Finish Pearl (div. Farbtöne) | |
| | Lackaufbau 3 | Aquawood Primo (A2 Weiß) 2 x Aquawood Protor-Base D* (div. Farbtöne) Aquawood Protor-Finish D (div. Farbtöne) | |
| | Lackaufbau 4 | 2K-Epoxy-Grund 1 x Aquawood Dura-Base D (div. Farbtöne) 1 x Aquawood Dura-Finish D (div. Farbtöne) | |

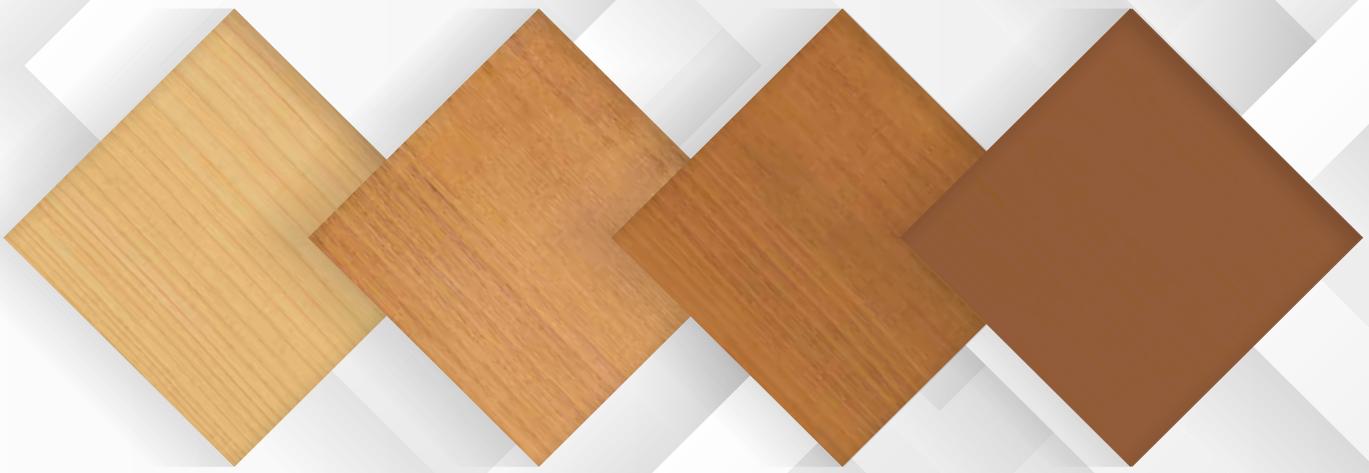

| Holzart / Untergrund | Resistenzklasse DIN EN 350 | Harzaustritt | Verfärbungs- gefahr durch Holzinhaltsstoffe | CCT AUFBAU | LASUR AUFBAU | LACK AUFBAU |
|----------------------|----------------------------|--------------|---|---------------|-----------------|----------------|
| Fichte | 4 | x | | 2 | 1 | 1 |
| Kiefer | 3–4 | xx | x | 2 | 1 | 1 |
| Lärche | 3–4 | xx | x | 1 | 2 | 1 |
| Oregon | 3 | xx | | | 1,4 | 1 |
| Hemlock | 4 | | x | | 1 | 1 |
| Eiche | 2–4 | | x | 1 | 2 | 1 |
| Meranti | 2–4 | | x | | 2 | 1 |
| Edelhölzer | 1–5 | | x | | 3** | - |
| Esche*** | 5 | | x | | 2 | 1,3 |
| MDF | - | | | | - | 2,4 |

xx = wahrscheinlich | x = möglich



Color4You

Die Farbmischsysteme **ADLER|MIX** und **Color4You** bieten eine noch größere Farbtonvielfalt. Gekennzeichnete Produkte sind über diese Farbmischsysteme abtönbar.



Die mit CCT gekennzeichnete Aufbauten und Produkte sind im ADLER CrystalClear-Technology System-Aufbau erhältlich (mehr auf Seite 6–7).

* Abhängig vom gewählten Holzuntergrund. Für nähere Verarbeitungsinformationen beachten Sie bitte das technische Merkblatt Aquawood Dura-Base L bzw. Aquawood Protor-Base D bzw. Aquawood Protor-Base L.

** ACHTUNG: Farbtonauswahl gemäß der ARL 305 „Arbeitsrichtlinie für die Beschichtung von maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Bauteilen – Beschichtung von Haustüren und Garagentoren mit Aquawood Protor“ beachten.

*** Nur für den geschützten Bereich geeignet.

Holzschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten. Die technischen Merkblätter finden Sie auf www.adler-lacke.com.



CrystalClear

TECHNOLOGY



CCT-AUFBAUTEN FÜR HAUSTÜREN

| Holzart* | IMPRÄGNIERUNG | ZWISCHENBESCHICHTUNG | ENDBESCHICHTUNG |
|----------|---------------------------|--|-------------------------------------|
| 2K | Kiefer Fichte Tanne | Aquawood Primo A4 Nature CCT | Aquawood Protor-Base L |
| | Lärche | Aquawood Primo A3 Larch CCT | Aquawood Protor-Finish L CCT |
| | Eiche | Aquawood Primo A3 Oak CCT | Aquawood Protor-Base L |
| 1K | Kiefer Fichte Tanne | Aquawood Primo A4 Nature CCT | Aquawood Dura-Base L |
| | Lärche | Aquawood Primo A3 Larch CCT | Aquawood Dura-Base L |
| | Eiche | Aquawood Primo A3 Oak CCT | Aquawood Dura-Base L |

*CCT gilt nur für die angegebenen Holzarten


DIE NEUE TRANSPARENZ. Noch transparenter und UV-beständiger.

Die neue ADLER CrystalClear-Technology (CCT) liefert noch mehr Transparenz für die Fenster- und Haustüroberfläche. Dank der innovativen Beschichtungstechnologie wirkt die Holzoberfläche noch schöner und natürlicher als je zuvor. Sie überzeugt nicht nur als neue Topqualität mit kristallklarer Optik, sondern auch mit perfektem Wetzschutz. Das eigens entwickelte UV-Lichtschutzpaket stattet Fenster und Haustüren mit einer vergilbungsfreien Oberfläche aus und sorgt für eine längere Lebensdauer.

Die ADLER CrystalClear-Technology bietet eine Auswahl an eigenen Grundierungs-Farbtönen: A4 Nature CCT, A3 Larch CCT, A3 Oak CCT. Diese sind auf das System abgestimmt und lassen mit dem farblosen Finish die Holzarten Fichte, Kiefer, Lärche und Eiche im extra natürlichen Look erstrahlen.

Die CCT Farbtonpalette gibt der Oberfläche eine besonders klare Transparenz, eine starke Farbtonstabilität über lange Zeit sowie eine hohe Lebensdauer durch sehr gute Bewitterungsbeständigkeit. Vor allem bei tiefporigen Holzarten wie Eiche besticht die CrystalClear-Technology (CCT) mit einem hochtransparenten und natürlichen Beschichtungsaufbau.

OHNE
CCT

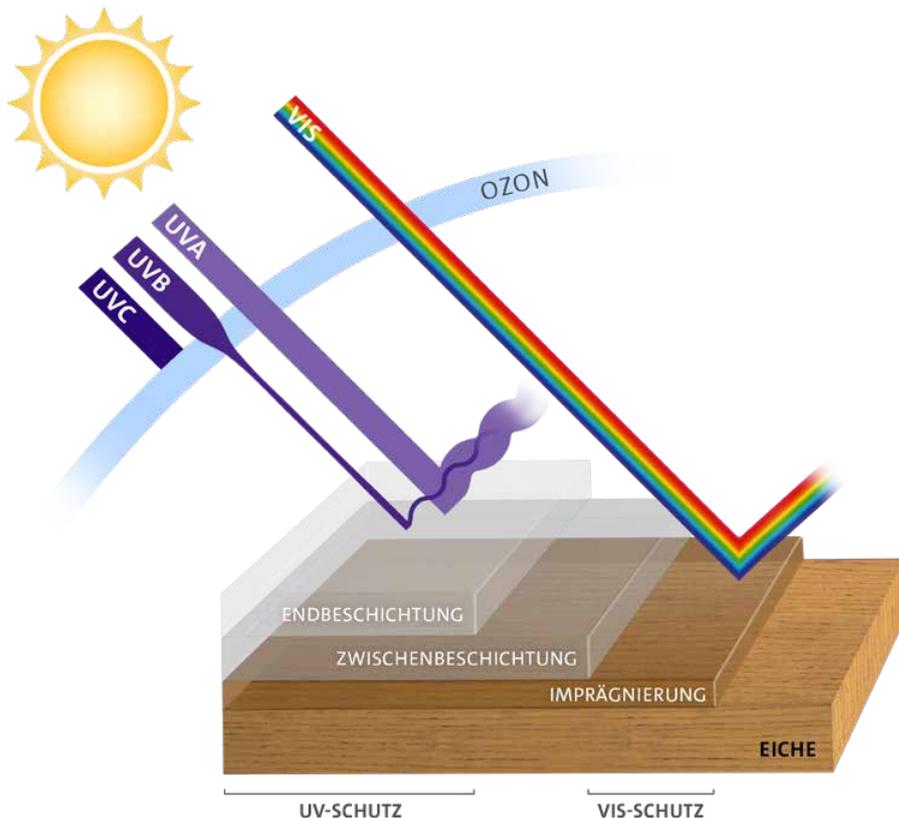

- + Der visuelle Lichtschutz in der Grundierung schützt das Holz vor der Strahlung aus dem sichtbaren Bereich (VIS) und verhindert so Ausbleichen und Vergilben.
- + In der Zwischen- und Endbeschichtung schützen Radikalfänger vor Alterungserscheinung durch Versprödung.
- + Die Kombination von hocheffizienten UV-Absorbern in der Endbeschichtung wandelt UV-Strahlung in harmlose Wärme um und verlängert dadurch die Lebensdauer des hochtransparenten Beschichtungsaufbaus deutlich.



IMPRÄGNIERUNGEN

AQUAWOOD PRIMO

Die Tauchimprägnierung Aquawood Primo ist ein zertifiziertes und zugelassenes Holzschutzprodukt auf Wasserbasis. Es bietet besten Schutz vor Bläue und holzerstörenden Pilzen nach ÖNORM B 3803 bzw. DIN 68800-3. Die Imprägnierung enthält wirksame Lichtschutzmittel und schützt so bereits den Gesamtaufbau vor UV-Strahlung. Sie egalisiert zuverlässig bei unregelmäßigem Saugverhalten. Durch die Ligninstabilisierung wird das Holz dauerhaft vor Umwelteinflüssen geschützt und die Langlebigkeit der Haustüre maßgeblich erhöht.

- + **besten Schutz vor Bläue & holzerstörenden Pilzen**
- + **egalisiert zuverlässig bei unregelmäßigem Saugverhalten**
- + **mit Ligninstabilisierung für dauerhaften Schutz vor Umwelteinflüssen**

Aquawood Primo überzeugt mit chemischem Holzschutz, optimaler Egalisier-Wirkung, perfekter Nasshaftung und trägt im Gesamtaufbau zum UV-Schutz bei.

Produktnr.

| | | | |
|------------|------------|---------------|------------|
| Basis W30 | 5453000030 | A3 Larch CCT | 5453000402 |
| Basis W40 | 5453000040 | A3 Oak CCT | 5453000403 |
| A1 Farblos | 5451000200 | A4 Nature CCT | 5453000401 |
| A2 Weiß | 5452050000 | | |
| A3 Farbig | 5453000310 | | |

Gebinde 4 l | 22 l | 120 l



AQUAWOOD PRIMO TIM

Die wasserbasierte, farblose Holzschutzimprägnierung kann auf Weich- und Hartholz eingesetzt werden und ist sowohl für lasierende als auch für deckende Aufbauten geeignet. Bei Nadelhölzern wie Fichte oder Kiefer sorgt Aquawood Primo TIM für eine gute Absättigung auch von stärker saugenden Stellen. In Kombination mit Protor-Primo wird somit eine besonders gleichmäßige Farbgebung ermöglicht. Die geringe Aufstellung der Holzfasern reduziert den Schleifaufwand deutlich und sorgt für effiziente und nachhaltige Verarbeitung. Darüber hinaus erfüllt die Holzschutzimprägnierung den durch die ÖNORM B 3803 bzw. DIN 68800-3 geforderten Schutz vor Bläue (Prüfung nach EN 152-1) und holzerstörenden Pilzen (Prüfung nach EN 113).

- + **flexible Anwendung auf Weich- und Hartholz, sowohl für lasierende als auch für deckende Aufbauten**
- + **gute Absättigung auch von stärker saugenden Stellen (Kiefer & Fichte)**
- + **besonders effizient und nachhaltig in der Verarbeitung**

Aquawood Primo TIM überzeugt durch einfache Anwendung, sehr gute Holzpenetration und ist darüber hinaus für alle Holzarten geeignet – ein wahres Allroundtalent.

Produktnr. Farblos 5425000200
Gebinde 25 l | 120 l

Holzschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

Für nähere Verarbeitungsinformationen beachten Sie bitte das technische Merkblatt Aquawood Primo und Aquawood Primo TIM.

GRUNDIERUNG



PROTOR-PRIMO

Protor-Primo, die Grundierung auf Lösemittelbasis, bietet dank besonderer Pigmente eine hohe Lichtechtheit und Transparenz. Durch die langsamere Trocknung ist Protor-Primo sehr anwenderfreundlich. Sie eignet sich vor allem für die Verwendung auf stark profilierten Untergründen. Auch bei dunkleren Farbtönen entstehen keine Wolken und Flecken und es gelingt eine ansatzfreie Farbgebung. Protor-Primo ist in diversen Farbtönen über das Color4You-Farbmischsystem abtönbar.

- + **hohe Lichtechtheit und Transparenz durch besondere Pigmente**
- + **keine Wolken- und Fleckenbildung somit ansatzfreie Farbgebung bei dunkleren Farbtönen**
- + **sehr anwendungsfreundlich durch langsamere Trocknung**

Protor-Primo eignet sich besonders als Grundierung für lasierende Beschichtungen von stark profilierten Holztüren. Sie hebt sich durch ihre ausgezeichnete Anfeuerung und Transparenz ab.

Produktnr. Basis W30 50770
Gebinde 750 ml | 2,5 l

Color4You

GUTE GRÜNDE FÜR AQUAWOOD PROTOR



EXTREM

HOHE HÄRTE UND KRATZFESTIGKEIT
MIT EXTREMER ELASTIZITÄT

Die mechanische Beständigkeit von Aquawood Protor ist vergleichbar mit der von Autolacken. Beschädigungen, etwa durch Schlüssel im Bereich des Türschlosses und Schuhe im Bereich der Türunterkante, werden so minimiert. Darüber hinaus zeichnen perfekte Witterungsstabilität und hohe Elastizität das System aus. Durch Zugabe von Aquafix S können Härte und Kratzfestigkeit noch weiter gesteigert und zudem eine Oberfläche mit edler Feinstruktur erzielt werden.



HALTBAR

DEUTLICH BESSERE
HALTBARKEIT AUF EICHE

Eiche wird wegen ihrer Porenzeichnung, ihrer Dauerhaftigkeit und Härte häufig für Haustüren verwendet. Die Grünverfärbung und die unregelmäßigen Holzporen der Eiche verringern die Haltbarkeit von Lackierungen und benötigen daher eine besondere Oberflächenbehandlung. Das Aquawood Protor Haustürensensystem bietet die optimale Lösung, da die Grundierung eine verbesserte Benetzung der Poren ermöglicht. Im geschützten Bereich sind deshalb auch weiß lasierende Töne auf Eiche möglich.



BESTÄNDIG

HOHE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT
OHNE ABLACKIERUNG

Dauerhaftigkeit auf höchstem Niveau: Die ausgezeichnete Isolierwirkung der Zwischenbeschichtung Aquawood Protor-Base und die hohe chemische Beständigkeit des Decklackes Aquawood Protor-Finish sorgen in der Verarbeitung als Zweikomponentensystem für eine extrem hohe Beständigkeit. Eine hohe chemische Beständigkeit wird bereits ohne farblose Ablackierung erreicht.



VIELFÄLTIG

ÜBER DAS FARBMISCHSYSTEM
ADLER | MIX ABTÖNBAR

Lasurfarbtöne und deckende Farbtöne können einfach über Basislacke nach bestehenden Rezepten abgetönt werden. Eine Abtönung ist auch in Metallic-Farbtönen oder mit Pearl-Effekt möglich – so ergeben sich unterschiedlichste Variationen. Dunkle Farbtöne können mit einer speziellen Anti-Heat-Funktion ausgerüstet werden und so die Oberflächentemperatur bei direkter Sonneneinstrahlung deutlich reduzieren.



SPARSAM

EFFIZIENTE VERARBEITUNG &
OPTIMIERTE GEBINDEGRÖSSEN

Egal ob lasierend oder deckend – das Protor Haustürensyst-
em besticht durch rationelle Aufbauten und optimierte
Gebindegrößen. Der Lack trocknet in Rekordzeit und härtet
schnell aus. Dadurch wird in kürzester Zeit eine hohe Block-
festigkeit erreicht. Für Anwender ist das Protor-System da-
durch besonders zweckdienlich und effizient.



EINFACH SCHÖN

SEHR GUTE PORENZEICHNUNG,
MÖBELLACKÄHNLICHE OPTIK

Der Vergleich von Protor Haustüroberflächen mit Möbel-
lackoberflächen kann sich durchaus sehen lassen. Beein-
druckende Oberflächen mit Metallic- und Struktureffekten
bis hin zum sanftem Perlmutter-Schimmer sind realisierbar.



UNPROBLEMATISCH

ANWENDUNG AUF LICHT-
EMPFINDLICHEN EDELHOLZFURNIEREN

Exotische Holzarten wie Zebrano oder Makassar besitzen bei
Verwendung im Außenbereich eine niedrige UV-Beständig-
keit. Der Lasuraufbau des Protor Haustürensyst-
ems bietet einen sehr hochwertigen UV- und Lichtschutz und hohe
Transparenz der Farbtöne. Bei exotischen Hölzern erarbeiten
unsere Anwendungstechniker individuelle Empfehlungen
für den richtigen Aufbau.



FLEXIBEL

FREI DURCH
FLEXIBLE GESTALTUNG

Um bestmöglich auf individuelle Kundenanforderungen
zu reagieren, ist die Vielseitigkeit und Flexibilität des außer-
gewöhnlichen Protor-Systems entscheidend. Besonders be-
eindruckend ist die gestalterische Freiheit für individuelle
Oberflächen – Farbe und Struktur – bei gleichbleibender
Ergebnisqualität.



© HEFRO

PROTOR 2K-SYSTEM

ZWISCHENBESCHICHTUNG

AQUAWOOD PROTOR-BASE L & D

Die Zwischenbeschichtung Aquawood Protor-Base ist das Bindeglied zwischen Holzschutzimprägnierung und Decklack. Sie leistet einen wesentlichen Beitrag zur Dauerhaftigkeit des Beschichtungsaufbaus (oder Beschichtungssystems). Das wasserbasierte 2K-System gewährleistet hervorragende Performance bezüglich Nasshaftung und Isolierwirkung, bei gleichzeitig bester Porenzeichnung. Die lasierende Qualität überzeugt zusätzlich im Systemaufbau mit Aquawood Protor-Finish mit sehr hohem UV-Schutz. Die deckende Variante hingegen besticht mit einer zusätzlichen Barriere gegen verfärbende Holzinhaltsstoffe.

- + trägt maßgeblich zur Dauerhaftigkeit bei
- + hervorragende Nasshaftung und Isolierwirkung, mit bester Porenzeichnung
- + sehr hoher UV-Schutz

Aquawood Protor-Base zeichnet sich durch sehr gute Porenzeichnung und eine ausgezeichnete Isolierwirkung aus.

Aquawood Protor-Base L (lasierend)

Produktnr.

Farblos 5807000200

Gebinde 2,7 kg | 8 kg | 22 kg

Härter Aqua-Hardener 8450

Aquawood Protor-Base D (deckend)

Produktnr.

Weiß 5806050000

Gelb 5806055631

Ocker 5806055632

Rot 5806055633

Blau 5806055634

Grün 5806055635

Grau 5806055636

Dunkelgrau 5806055947

Gebinde 2,7 kg | 8 kg | 22 kg

Härter Aqua-Hardener 8450

PROTOR 2K-SYSTEM

SCHLUSSBESCHICHTUNGEN

AQUAWOOD PROTOR-FINISH L & D

Die Haustür als besonders exponiertes Bauelement stellt sehr hohe Ansprüche an die Decklackierung. Das ADLER Protor System zeichnet sich hervorragend durch enorme Kratzfestigkeit und extreme Härte aus. Die Oberfläche des Lacks entspricht annähernd der von Autolacken und hält mechanischen Beanspruchungen etwa durch einen Schlüsselbund oder Fußtritte problemlos stand. Neben einem hervorragenden Schutz gegen Witterung und UV-Strahlen liegen die Stärken von Aquawood Protor-Finish in der ausgezeichneten Creme- und Fettbeständigkeit und der hervorragenden Alkalibeständigkeit. Durch die besondere Filmelastizität kann sich die Lackierung besser an die natürlichen Veränderungen des Untergrundes aufgrund unterschiedlicher Witterungseinflüsse anpassen. Risse und abblätternde Stellen können somit weitgehend verhindert werden. Der Lack trocknet in Rekordzeit und härtet rasch aus. Die Beschichtung erreicht in kürzester Zeit hohe Blockfestigkeit und Härtegrade. Für den Anwender ist das Protor-System dadurch besonders rationell und effizient.

- + hoher mechanischer Schutz gegen Schlüsselbund oder Fußtritte
- + ausgezeichnete Creme- und Fettbeständigkeit sowie Alkalibeständigkeit
- + verhindert Risse durch hervorragende Filmelastizität

**Aquawood Protor-Finish sorgt für Beständigkeit auf höchstem Niveau.
Die Endbeschichtung überzeugt durch einfache und rationelle
Verarbeitung, hohe Härte und Widerstandsfähigkeit.**

Aquawood Protor-Finish L (lasierend)

Produktnr.

Basis W40 5809000040

CCT 5809000250



Gebinde 2,7 kg | 8 kg | 22 kg

Härter Aqua-Hardener 8450

Aquawood Protor-Finish D (deckend)

Produktnr.

Basis W10 5808000010

Basis W30 5808000030

Gebinde 2,7 kg | 8 kg | 22 kg

Härter Aqua-Hardener 8450





PROTOR 2K-SYSTEM

SCHLUSSBESCHICHTUNGEN

© OIKOS

AQUAWOOD PROTOR-FINISH PEARL

Die Haustüre ist die optische Visitenkarte des Hauses und eines der wichtigsten architektonischen Gestaltungselemente der Fassade. Das heißt: Sie sollte glänzen! Aquawood Protor-Finish Pearl verleiht der Haustüre den Glanz, den sie verdient. Bei Aquawood Protor-Finish Pearl wird anstatt der üblichen Aluminiumflakes ein modifiziertes Perlglanz-Pigment eingesetzt, das für besonders eleganten Glanz sorgt – in den unterschiedlichsten Farbtönen. Die schimmernde Deckbeschichtung besteht natürlich auch durch die gewohnten Eigenschaften: Kratzfestigkeit, Härte, Schutz vor Witterung sowie UV-Strahlen und, besonders wichtig – leichte Verarbeitbarkeit.

- + **moderner Oberflächenglanz bei extremer Kratzfestigkeit und Härte**
- + **sehr hoher Schutz vor Witterung und UV-Strahlung**
- + **effizient und einfach in der Verarbeitung**

Aquawood Protor-Finish Pearl enthält modifizierte Perlglanz-Pigmente und sorgt so für elegante Metallic-Effekte.

Produktnr. 43750
*ca. RAL 9006, kann über ADLER | MIX
auf RAL Metallic- oder DB-Farbtöne abgetönt
werden, Sonderfarbtöne auf Anfrage*

Gebinde 2,2 kg | 8 kg
Härter Aqua-Hardener 8450







DURA 1K-SYSTEM

ZWISCHENBESCHICHTUNG

AQUAWOOD DURA-BASE L & D

Aquawood Dura-Base D und L sind äußerst effiziente Zwischenbeschichtungen für Haustüren, Balkontüren und Hebe-Schiebetüren. Beide Systeme bieten eine hohe Blockfestigkeit und eine sehr gute Nasshaftung. Dura-Base D zeichnet sich zusätzlich durch eine hervorragende Isolierwirkung, sehr gute Füllkraft und Schleifbarkeit aus, während Dura-Base L eine hohe Elastizität aufweist und das Durchschleifen von farbigen Tauchimprägnierungen verhindert. Insgesamt bieten beide Systeme in Kombination mit Aquawood Dura Finish eine überzeugende Leistung und stellen eine sehr gute Lösung für die Beschichtung von Holzoberflächen dar.

- + hohe Blockfestigkeit und sehr gute Nasshaftung
- + effiziente Verarbeitung und schnelle Trocknung
- + Dura-Base D: ausgezeichneter Isolierung, sehr gute Füllkraft und Schleifbarkeit
- + Dura-Base L: hohe Elastizität, verhindert Durchschleifen

Aquawood Dura-Base zeichnet sich durch eine hohe Blockfestigkeit und Nasshaftung aus und überzeugt durch einfache und rationelle Verarbeitung mit sehr guter Schleifbarkeit.

Aquawood Dura-Base L (lasierend)

Produktnr.

Farblos 5820000200

Gebinde 5 kg | 25 kg

Aquawood Dura-Base D (deckend)

Produktnr.

Weiß 5821050000

Gebinde 5 kg | 25 kg



DURA 1K-SYSTEM

SCHLUSSBESCHICHTUNG

© RIEDER ZILLERTAL | PHILLIP-GEISLER-PHOTOART

AQUAWOOD DURA-FINISH L & D

Aquawood Dura-Finish D und L sind 1K-Systeme, die sich hervorragend für Haustüren, Balkontüren und Hebe-Schiebetüren eignen. Beide Endbeschichtungen bieten einen hohen Qualitätsstandard in Bezug auf Verlauf, Füllvermögen, Porenbenetzung und Rutschfestigkeit. Sie überzeugen durch ihre ausgezeichnete Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung sowie ihre Kratzfestigkeit und Farbstabilität. Darüber hinaus sind sie sehr wasser- und blockfest sowie elastisch bei kurzen Trocknungszeiten. Aquawood Dura-Finish D und L sind als 1K-Beschichtungssystem äußerst überzeugend.

- + sehr guter Witterungs- und UV-Beständigkeit, Kratzfestigkeit und Farbstabilität
- + Wasserschutz mit hoher Blockfestigkeit und dauerhafte Elastizität
- + effiziente Verarbeitung durch kurze Trocknungszeiten

Aquawood Dura-Finish ist ein überzeugendes 1K-System, das Ihre Holzoberflächen vor Witterungseinflüssen und UV-Strahlung schützt.

Aquawood Dura-Finish L (lasierend)

Produktnr.

Basis W40 5824000040
CCT 5824000250



Gebinde 5 kg | 20 kg

Aquawood Dura-Finish D (deckend)

Produktnr.

W10 Weiß, tönbar 5825000010
Basis W30 5825000030

Gebinde 5 kg | 20 kg





© HEFRO

SPEZIAL-GRUNDIERUNGEN

2K-EPOXY-GRUND

Wird eine hochwertige Grundierung gefordert, findet der 2K-Epoxy-Grund Anwendung. Dieser Zweikomponenten-Grund auf Epoxybasis zeichnet sich durch hervorragende Haftung auf unterschiedlichsten Untergründen aus. Er bietet ausgezeichnete Härte und Abriebfestigkeit und ist zudem schnelltrocknend. Aufgrund der bindenden und verfestigenden Eigenschaften eignet er sich besonders für Holzwerkstoffe wie MDF. Hoher Wasserschutz macht den 2K-Epoxy-Grund perfekt auf MDF im Außenbereich einsetzbar. Gute Chemikalienbeständigkeit und gute Dauerelastizität runden das Profil dieser hochwertigen Grundierung ab.

- + schnelltrocknend bei hervorragender Haftung auf unterschiedlichsten Untergründen
- + ausgezeichnete Härte und Abriebfestigkeit
- + bindende und verfestigende Eigenschaften besonders geeignet für Verbundwerkstoffe wie MDF

Der 2K-Epoxy-Grund ist die hochwertige Grundierung mit ausgezeichneter Haftung speziell auf Holzwerkstoffe wie MDF.

Produktnr.

Hellgrau 5604071698
Weiß 5604071806

Gebinde 920 g | 3,45 kg*

Härter Epoxy-Hardener 8442

AQUAWOOD MDF-PRIMER

Die wasserbasierte, farblose 1K-Grundierung für deckend beschichtete MDF-Haustüren ist im Innen- und Außenbereich anwendbar. Die sehr gute Haftung und hohe Wasserbeständigkeit sorgen für eine lange Lebensdauer der Haustürenoberfläche. Durch eine optimierte Systemabstimmung lässt sich Aquawood MDF-Primer hervorragend mit Aquawood Protor-Base D und Aquawood Protor-Finish D kombinieren.

- + 1K-Grundierung auf Wasserbasis
- + sehr gute Haftung und hohe Wasserbeständigkeit
- + optimiert für das Aquawood Protor Haustüren-Beschichtungssystem

Mit sehr guter Haftung und hoher Wasserbeständigkeit sorgt der Aquawood MDF-Primer auf MDF-Untergrund für beste Beständigkeit.

Produktnr.

Farblos 5439000200

Gebinde 5 kg | 25 kg

*Nicht jeder Farbton ist in allen Gebindegrößen erhältlich.

Für nähere Verarbeitungsinformationen beachten Sie bitte das technische Merkblatt 2K-Epoxy-Grund und Aquawood MDF-Primer.



© PAARHAMMER WINDOWS & DOORS



© RIEDER ZILLERTAL | ANDREAS LANGREITER



AQUAWOOD PRIMO TG

Die perfekt aufeinander abgestimmten Teilchengrößen dieser Tauchgrundierung bewirken ein besonders gutes Abrinnverhalten bei gleichzeitig gutem Eindringvermögen. Perfekt geeignet für Laubhölzer wie z.B. Eiche oder sehr harzreiche Nadelhölzer. Die Beschichtung ist durch einen bioziden Wirkstoff gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt. Hochwertige Eisenoxidpigmente färben die Tauchimprägnierung und tragen gleichzeitig zum UV-Schutz bei.

- + ausgezeichnetes Abrinnverhalten
- + gutes Eindringvermögen dank mehrphasiger Polymertechnologie
- + speziell geeignet für wenig saugende Holzarten
- + perfekte Nasshaftung

Aquawood Primo TG bietet ausgezeichnetes Abrinnverhalten und eignet sich besonders für resistente Holzarten wie z.B. Eiche oder Meranti.

Produktnr.

Basis W30 5461000030
Basis W40 5461000040

Gebinde 4 | 22 l | 120 l



AQUAWOOD PRIMO TG WF

Die wasserbasierte Tauchimprägnierung zeichnet sich durch sehr gutes Ablaufverhalten auf Hart- und Weichholz aus und ist somit perfekt für Laubhölzer wie z.B. Eiche oder sehr harzreiche Nadelhölzer. Sie enthält wirksame Lichtschutzmittel zur Absorption der UV-Strahlung und Stabilisierung des Holzbestandteiles Lignin. Die wirkstofffreie (WF) Tauchimprägnierung (TG) ist ohne Zusatz von bioziden Wirkstoffen zum Schutz vor Bläue und holzerstörenden Pilzen formuliert.

- + ausgezeichnetes Abrinnverhalten
- + speziell geeignet für wenig saugende Holzarten
- + perfekte Nasshaftung
- + ohne biozide Wirkstoffe

Aquawood Primo TG WF ist frei von bioziden Wirkstoffen und eignet sich besonders für Laubhölzer wie z.B. Eiche oder sehr harzreiche Nadelhölzer.

Produktnr.

Basis W30 5462000030
Basis W40 5462000040

Gebinde 4 | 22 l | 120 l





HOTEL



SPEZIAL-ZUSÄTZE

AQUAFIX S

Die Strukturpaste Aquafix S ermöglicht die Fertigung von Oberflächen mit lebhafter Struktur. Aquafix S wird dem Decklack Aquawood Protor-Finish bzw. Aquawood Dura-Finish zugesetzt und erhöht Härte und Kratzfestigkeit. Fehler im Untergrund werden kaschiert und die Oberfläche mit besonderem Akzent fühlt sich angenehm lebendig an.

- + **lebhafter Struktur-Effekt für modernen Oberflächen-Look**
- + **erhöht Härte und Kratzfestigkeit**
- + **kaschiert Makel im Untergrund**

Durch Zugabe von Aquafix S können Härte und Kratzfestigkeit gesteigert werden. Die Strukturpaste lässt Oberflächen lebendig und akzentreich wirken.

Produktnr. 91201

Gebinde 250 g | 650 g | 1 kg

AQUAFIX METALLIC

Aquafix Metallic ermöglicht die Herstellung einer brillanten und strapazierfähigen Oberfläche in Metallic-Farbtönen. Das Additiv, vermischt mit dem Decklack Aquawood Protect, sorgt für eine hochwertige Optik im Metallic-Look.

- + **brillante und strapazierfähige Oberfläche in Metallic-Farbtönen**
- + **hochwertige Optik mit Metallic-Look**
- + **extreme Beständigkeit im Systemaufbau mit Aquawood Protect**

Mit der Zugabe von Aquafix Metallic entsteht nicht nur ein Erscheinungsbild mit Metallcharakter, sondern auch eine strapazierfähige Haustüroberfläche.

Produktnr. 8113000210

Gebinde 400 g



PFLEGE

WINDOOR CARE-SET

Systempflege für Fenster und Türen aus Holz, Alu und PVC

Noch nie war Reinigung und Pflege so einfach! Dank dem neuen WinDoor Care-Set von ADLER können Sie lasierend und deckend beschichtete Fenster, Haustüren und Gartenmöbel mit einem Pflegeset auffrischen, selbst bei verschiedenen Glanzgraden. Auch bei matten Beschichtungen liefert dieses Pflegesystem perfekte Ergebnisse und erhält die matte Optik. Ein bis zwei Mal pro Jahr angewendet, verlängert es nachhaltig die Lebensdauer der Beschichtung. Die Basis aus reinigungsaktiven und pflegenden Substanzen wirkt wasser-, öl- und schmutzabweisend und verschließt mikrofeine Risse und Poren in der Oberfläche. Darüber hinaus kann das Pflegeprodukt problemlos überlackiert werden.

- + All-In-One Pflegeset
- + universell einsetzbar für Fenster, Haustüren und Gartenmöbel
- + für deckende und lasierende Beschichtungen
- + glanzgraderhaltend, auch für matte Oberflächen



Inhalt

- Top-Cleaner 250 ml
- Top-Care 250 ml
- 2 Sprühköpfe
- 1 Reinigungstuch gelb (Top-Cleaner)
- 1 Pflegetuch blau (Top-Care)

Produktnr.

- Set 722900030017
- Top-Cleaner 720800021014
- Top-Care 722700021014



BESCHLÄGEÖL

Wartungs- und Pflegemittel für alle beweglichen Beschlagteile an Fenster- und Türrahmen.

- Produktnr. 721800030020
- Gebinde 20 ml



Unter dem Nachhaltigkeits-Label green finden Sie die nachhaltigsten Beschichtungen im Sortiment von ADLER.

Dabei stützt sich ADLER auf die Sustainable Development Goals der UNO, die ADLER als Basis für sein verantwortungsvolles Handeln definiert hat. Sämtliche Produkte werden nach drei Kategorien objektiv geprüft und zertifiziert: Umwelt, Gesundheit & Sicherheit sowie Lebensdauer. Nur Produkte, die in all diesen Bereichen positiv abschneiden, werden mit dem Nachhaltigkeits-Label green gekennzeichnet.



SERVICE



ADLER SERVICEPRODUKTE

Mit den ADLER-Serviceprodukten sind Sie bestens gewappnet. Wir bieten Ihnen alles, was Sie für eine rasche Ausbesserung von Transport- und Montageschaden benötigen sowie Zubehör für die Verarbeitung.

| Standardprodukte für kleine Ausbesserungen | | |
|---|---------|--------------|
| Streichkissen 6x3 cm, verstellbar | 1 Stk. | 955500030211 |
| ThinAdd TC | 1 l | 807700021011 |
| Grilith Klarlack-Spray stumpfmatt | 150 ml | 241707781215 |
| Grilith Klarlack-Spray matt | 150 ml | 241705025315 |
| Grilith Klarlack-Spray seidenmatt | 150 ml | 241707781115 |
| Grilith Klarlack-Spray glänzend | 150 ml | 241705025215 |
| Isolierspray Weiß | 400 ml | 412404036437 |
| Spezialpinsel Solvamaxx Plus | 50 mm | 952500030011 |
| Pinsel Aquamaxx Plus | 60 mm | 952500030111 |
| Pinsel fein | 1,5 mm | 952400030011 |
| Pflegetuch blau | 25 Stk. | 969000030017 |
| Hartwachs-Schmelzer | 1 Stk. | 980500030011 |
| Hartwachshobel | 1 Stk. | 963700030011 |
| Grilith Hartwachs-Stangen in verschiedenen Farbtönen* | | |
| Grilith Flex-Pen Retuschierstifte in verschiedenen Farbtönen* | | |
| Grilith Holzkitt in verschiedenen Farbtönen* | | |

| Produkte für Renovierarbeiten | | |
|---|---------|--------------|
| Spachtel-Dosiergerät | 1 Stk. | 752100030001 |
| Arteko-Elastik Weiß | 320 ml | 752704036401 |
| Arteko-Elastik Farblos | 320 ml | 752700023201 |
| ADLER Sealant Weiß | 310 ml | 753104036401 |
| Abbeizer Spray | 400 ml | 831108096937 |
| Messingdrahtbürste | 1 Stk. | 959500030011 |
| Schleifvlies ultrafine | 10 Stk. | 964000030117 |
| Schleifschwamm weiß | 50 Stk. | Kö 100–220* |
| Schleifmatte weiß | 50 Stk. | Kö 100–220* |
| Finishpapier Bogen | 50 Stk. | Kö 150–400* |
| Poly-Feinspachtel in verschiedenen Farbtönen* | | |
| Woodfill-Reparaturspachtel in verschiedenen Farben* | | |

| Zubehör für die Verarbeitung | | |
|------------------------------|---------|---------------|
| Thermo-Hygrometer | 1 Stk. | 983300030017 |
| ph-Meter inkl. Zubehör* | | |
| Tauch-Auslaufbecher Ø 2 mm | 1 Stk. | 982900030011 |
| Tauch-Auslaufbecher Ø 4 mm | 1 Stk. | 9829000300111 |
| Siebbeutel | 25 Stk. | 966800030017 |
| Messkamm | 1 Stk. | 961600030011 |

* Nähere Informationen zu den Produkten finden Sie im Profi-Zubehör-Katalog (Artikelnummer 898000070001).

FARBTON-
INSPIRATIONEN



MERANTI



Protor-Primo Dunkelbraun
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F008



Protor-Primo Haselnuss
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F011



Protor-Primo Kastanie
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F011



Protor-Primo Dunkelbraun
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F014



Protor-Primo Kastanie
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F013



Protor-Primo Kiefer
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F015



Protor-Primo Dunkelbraun
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F017



Protor-Primo Dunkelbraun
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F016




Protor-Primo Afzelia
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F015



Protor-Primo Afzelia
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F009

LÄRCHE



Aquawood Primo A3 Larch CCT
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish L CCT



Aquawood Primo TIM
Protor-Primo Hellbraun
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish Lärche natur

PALISANDER



Protor-Primo Kiefer
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish Naturale dunkel

Alle vorliegenden Farb- und Effektmuster dienen als Orientierungshilfe. Auf Grund von Unterschieden in Holz, Schliff, Auftrag und/oder eingesetztem Lackmaterial kann es zu abweichenden Resultaten kommen. Die hier abgebildeten Farbtöne sind auch im Aquawood Dura 1K-System erhältlich. Weitere Farbtöne auf Anfrage! Holzschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten. Die technischen Merkblätter finden Sie auf www.adler-lacke.com.



FICHTE



Aquawood Primo TIM
Protor-Primo Kiefer
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F001



Aquawood Primo TIM
Protor-Primo Kastanie
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F002



Aquawood Primo TIM
Protor-Primo Haselnuss
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F008



Aquawood Primo TIM
Protor-Primo Haselnuss
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F011



Aquawood Primo TIM
Protor-Primo Kiefer
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F015



Aquawood Primo TIM
Protor-Primo Hellbraun
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F015



Aquawood Primo TIM
Protor-Primo Afzelia
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F017



Aquawood Primo TIM
Protor-Primo Haselnuss
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F017



Aquawood Primo TIM
Protor-Primo Dunkelbraun
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F016



Aquawood Primo TIM
Protor-Primo Hellbraun
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F001



Aquawood Primo TIM
Protor-Primo Haselnuss
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F014



Aquawood Primo TIM
Protor-Primo Afzelia
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F009



Aquawood Primo (A4 Nature CCT)
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish L CCT



Alle vorliegenden Farb- und Effektmuster dienen als Orientierungshilfe. Auf Grund von Unterschieden in Holz, Schliff, Auftrag und/oder eingesetztem Lackmaterial kann es zu abweichenden Resultaten kommen. Die hier abgebildeten Farbtöne sind auch im Aquawood Dura 1K-System erhältlich. Weitere Farbtöne auf Anfrage! Holzschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten. Die technischen Merkblätter finden Sie auf www.adler-lacke.com.




EICHE



Protor-Primo Carrara
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F008



Protor-Primo Walnuss
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F015



Protor-Primo Carrara
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F016



Protor-Primo Maron
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish Maron



Protor-Primo Eiche weiß
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish Eiche weiß*



Protor-Primo Mahagonibraun
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish Mahagonibraun



Protor-Primo Rustikal
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish Rustikal



Protor-Primo Eiche natur
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish Eiche natur*



Protor-Primo Honig
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish Honig




Protor-Primo Schilf
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish Schilf



Protor-Primo Kognak
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish Cognac



Protor-Primo Tabak
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish Tabak



Protor-Primo Schwarz
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish Schwarz



Protor-Primo Oliv
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish Oliv



Aquawood Primo A3 Oak CCT
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish L CCT

* Nur für den geschützten Bereich geeignet.

EFFEKTVOLLE LACKIERUNGEN

Farben und Lacke als rein schützendes Hilfsmittel waren gestern – heute geht der Trend hin zum Besonderen. Haustüren sollen zum Erlebnis werden. ADLER hat dafür wieder trendige neue Effekte und Effektlacke für Holz entwickelt, die außergewöhnliche Akzente ermöglichen.

Mit den ADLER Effektlackierungen glänzen Haustüren in den schönsten Tönen. Vom gefragten Metallic-Look, bei dem winzige Aluminiumpartikel die Haustüre regelrecht glitzern lassen, über eine angesagte Betonoptik bis hin zum täuschend echt wirkenden Rost-Effekt lassen sich mit dem Protor-System die verschiedensten Oberflächeneffekte realisieren. Schließlich ist jede Haustüre quasi die Visitenkarte ihres Besitzers. Sie lässt erahnen, wer sich dahinter verbirgt. Doch egal ob Trendfarbe oder traditionelle Holzoptik: Aquawood Protor garantiert einen großen Auftritt für den Eintritt!



BETON-EFFEKT

Foto: KOCH

BETON-EFFEKT

Harte Schale, weicher Kern


Mit dem ADLER Betoneffekt verwandeln Sie Ihre Haustüre in ein täuschend echt wirkendes Abbild des trendigen Baustoffs.

Benötigte ADLER-Produkte:

2K-Epoxy-Grund
Betoneffekt im gewünschten Farbton
Aquawood Protor-Finish L
Aquafix S

Für nähere Verarbeitungsinformationen beachten Sie bitten die ARL 312 „Arbeitsrichtlinie für die Beschichtung von maßhaltigen Bauteilen – Haustüreneffekte“ sowie die entsprechenden technischen Merkblätter.

Caipirinha



Cuba Libre

GOLD- & KUPFER-EFFEKT

Einfach brilliant

Ob Kupfer oder Gold – mit dem Metallic-Effekt ist ein glänzender Eintritt garantiert.

Benötigte ADLER-Produkte:

2K-Epoxy-Grund
Aquawood Protor-Base D
Aquawood Protor-Finish D
Aquafix Metallic

Gold



Kupfer

METALLIC-EFFEKT MARKANT


Glänzender Eintritt

Der Metallic-Effekt Markant lässt die Oberfläche schimmern und bringt Glanz und Glamour auf jede Eingangstür.

Benötigte ADLER-Produkte:

2K-Epoxy-Grund
Aquawood Protor-Base D
Aquawood Protor-Finish D
Aquawood Protect
Aquafix Metallic

Deckend brilliant

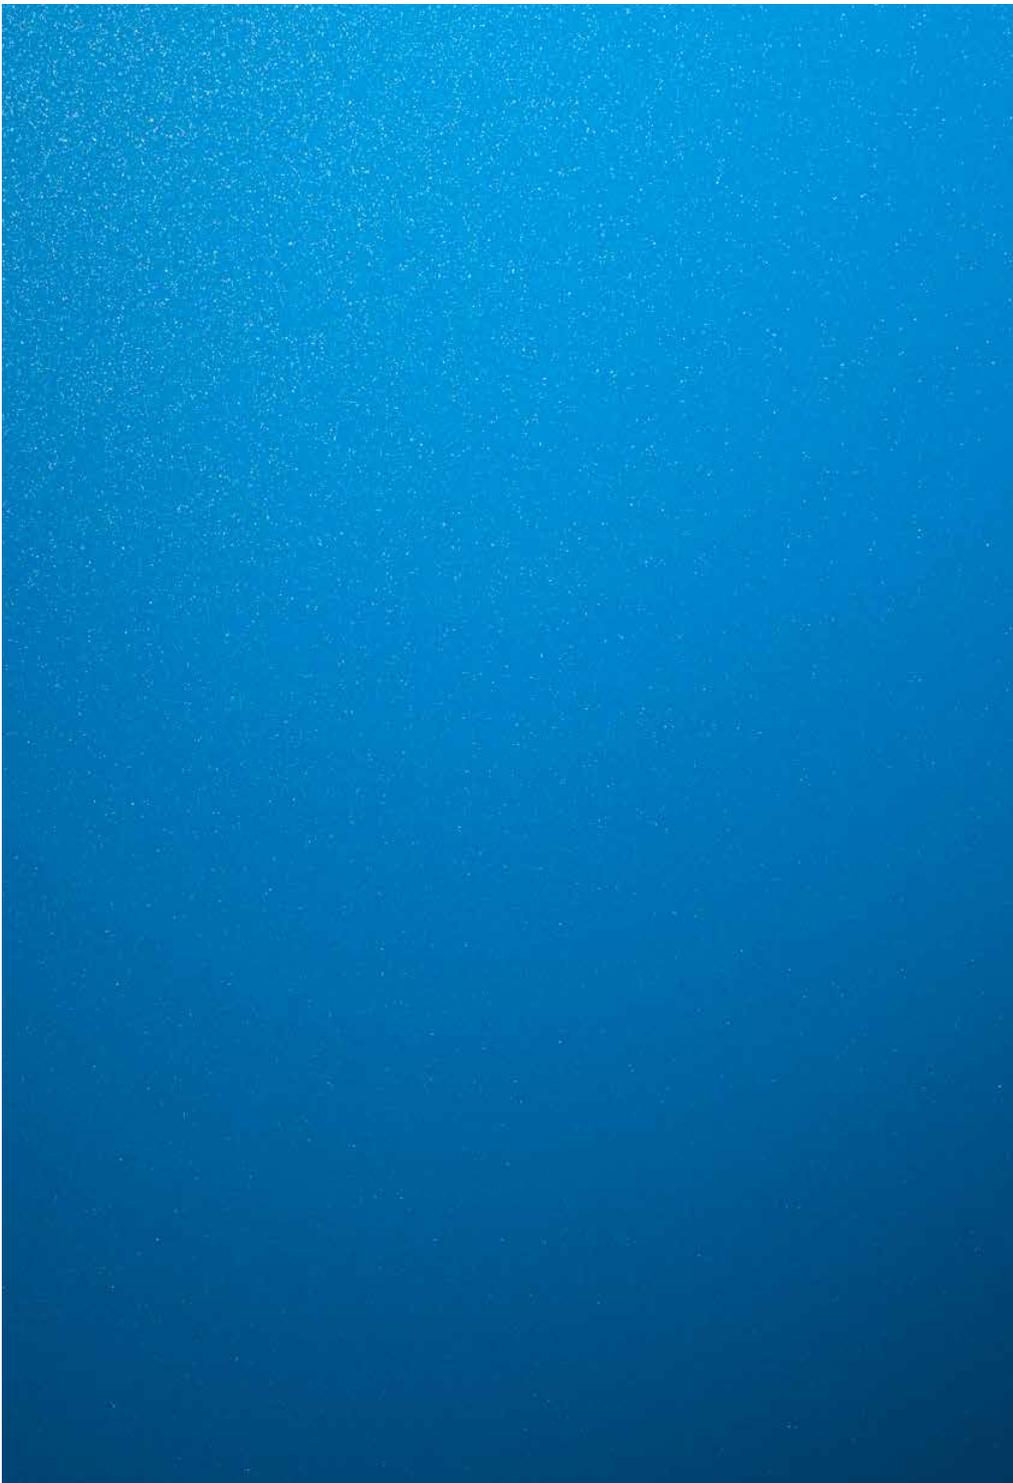

ROST-EFFEKT

Täuschend echt

Mit dem Rost-Effekt von ADLER verwischen Sie die Grenzen zwischen Schein und Sein. Täuschend echt und nachhaltig schön wirkt die Oberfläche und macht Ihre Haustüre zu einem Designobjekt.

Benötigte ADLER-Produkte:

2K-Epoxy-Grund
Varicolor E20 RAL 7016
Aquawood Protor-Finish L
Aquafix S



ALTHOLZ-EFFEKT

Aus Neu wird Alt – jedoch keinesfalls altmodisch, denn Altholz liegt momentan wieder voll im Trend. Der Altholz-Effekt sorgt für unterschiedlich schimmernde Farbnuancen und ein exklusives Ambiente.

Benötigte ADLER-Produkte:

- Aquawood Primo A3 Altholz
- Aquawood Protor-Base L
- Protor-Primo Palisander
- Adlerol-Terpentinölersatz
- Aquawood Protor-Finish L W40
- Aquafix S

Almhütte



Silber



Verbrannt

ORNAMENT-EFFEKT

Eine persönliche Note gewünscht?

Mit dem innovativen Ornament-Effekt können Eingangstüren individuell inszeniert werden.

Benötigte ADLER-Produkte:

Aquawood Protor-Base D | L
Aquawood Protor-Finish D | L
Aquawood Protect
Aquafix Metallic

Deckend



Lasierend



In unseren Adern fließt Farbe.

Vor 90 Jahren hat Johann Berghofer den Grundstein für ADLER gelegt und begonnen, eigene Lacke zu entwickeln. Vieles hat sich seit dieser Zeit verändert, doch eines ist gleich geblieben: Unsere Begeisterung für Farbe, die uns Tag für Tag antreibt, an der perfekten Oberflächenbeschichtung zu arbeiten.

Der Lack liegt uns im Blut – in unseren Adern fließt Farbe.



facebook.com/adlerlacke



instagram.com/adlerlacke_official



youtube.com/@AdlerLacke

ADLER-LACKE.COM

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020