



**A VRAIMENT  
LE TRUC**

**ADLER**

Dans nos veines coulent les couleurs.

**Protection du bois à l'extérieur et à l'intérieur**

**CATALOGUE DES PRODUITS**



**Une entreprise familiale tournée vers l'avenir depuis 1934**



**Le premier fabricant autrichien de vernis, peintures et produits de protection du bois**



**Production exclusivement à Schwaz, en Autriche.**



**Production annuelle de 22 000 tonnes**



**L'usine de vernis à l'eau la plus moderne d'Europe**



**670 collaborateurs, dont 110 en recherche et développement**



**Produits respectueux de l'environnement, 65 % sont des vernis à base d'eau**



**Production 100 % neutre pour le climat<sup>1</sup>**



*Pour ADLER, la qualité, l'action responsable et l'engagement social ne sont pas que des mots. La preuve : les nombreuses distinctions et certifications décernées à l'entreprise de peinture à la suite de contrôles stricts à intervalles réguliers.*



Plus d'informations sur le site : [www.adler-verniss.fr/neutre-pour-le-climat](http://www.adler-verniss.fr/neutre-pour-le-climat)

<sup>1</sup> ADLER a réduit au minimum son empreinte écologique grâce à une multitude de mesures. ADLER compense les émissions résiduelles inévitables grâce à des certificats de protection du climat reconnus et contribue ainsi au financement de nouveaux projets de protection du climat.

## CONTENU

### PROTECTION DU BOIS

Domaines d'application	6
Matériau bois	6
Protection du bois à l'extérieur	7
Recommandations des cycles de vernissage	8

### PRÉTRAITEMENT

WurmEx	11
Clean-Multi-Refresher	11
Abbeizer Spray	12
Abbeizer Express	12
Aviva Fungisan	13
Alkydharzturbo	13
Adlerol Terpentinölersatz	14
Feinspachtel	14

### APPRÊTS

Pullex Imprägnier-Grund	16
Pullex Renovier-Grund	16
Pullex Aqua-IG	17

### LASUREN

Pullex Objekt-Lasur	18
Pullex 3in1-Lasur	18
Pullex Plus-Lasur	19
Pullex Top-Lasur	20
Pullex Top-Mattlasur	20
Pullex Fenster-Lasur	21
Protector Plus	21
Pullex Silverwood	23
Pullex Platin	23
Pullex Aqua 3in1-Lasur	24
Pullex Aqua-DSL	24

### COUVRANT

Pullex Color	25
Pullex Aqua-Color	25

### HUILES

Pullex Holzöl	26
Pullex Bodenöl	26
Pullex Teaköl	27
Pullex Aqua-Terra	27

### INTÉRIEUR

Innenlasur	28
Innenlasur UV 100	28
Terra Wax-Oil	30
Legno-Öl	30
Legno Dura-Öl	31
Legno-Zirbenöl	31
Legno-Color	32
Legno-Hartwachsöl	33
Legno-Wachs	33
Legno-Reiniger & -Pflegeöl	34
Legno-Pflegeset	34
Legno-Holzbodenseife	35
Windoor-Care-Set	35

### APERÇU DES PRODUITS

### OUTILS

Solvamaxx Plus	38
Aquamaxx Plus	38
Pinceau pour lasure HS 50	38
Brosse à plancher pour les huiles	38
Brosse pour décaper et dépeussier	39
Brosse en fil de laiton ondulée	39
Brosse en laiton avec sangle	39
Grattoir	39

## EXPERTISE EN MATIÈRE DE PROTECTION DU BOIS

La recherche et le développement de revêtements de protection du bois à l'usine ADLER ont commencé il y a plusieurs décennies déjà. Au cours des années, ils ont été constamment améliorés. L'assortiment de produits de protection du bois Pullex d'ADLER comprend des imprégnations, des lasures, des couches couvrantes et des huiles pour bois uniques en leur genre, qui permettent une protection de très longue durée grâce à l'utilisation de technologies de pointe. C'est pourquoi de plus en plus de professionnels ne jurent que par la qualité de la marque du numéro 1 autrichien. Cela vous donne la certitude d'offrir le meilleur à vos clients.

# L'EXIGENCE DE DEMAIN



Avec des produits écologiques, vous travaillez de manière durable, responsable et avec succès :

- Parce qu'ils vous équipent déjà aujourd'hui pour faire face aux exigences légales en constante augmentation.
- Parce que de plus en plus de clients demandent des produits durables et respectueux de l'environnement.
- Parce que vous garantisiez des processus de production sains, propres et sûrs dans votre entreprise.
- Parce que vous assumez activement la responsabilité de la protection de l'environnement et du climat, et donc d'un avenir digne d'être vécu.

Le label de durabilité green identifie les revêtements les plus durables d'ADLER. À cet égard, ADLER s'appuie sur les objectifs de développement durable des Nations unies qu'elle a définis comme la base de ses actions responsables. Tous les produits sont contrôlés et certifiés selon trois catégories : Environnement, Santé et sécurité et Durabilité. Seuls les produits qui obtiennent un score positif dans chacun de ces domaines reçoivent le label de durabilité green.



## Environnement

- haute teneur en matières premières renouvelables
- empreinte écologique
- sans ajout de substances dangereuses pour l'environnement
- faible teneur en COV



## Santé et sécurité

- sans ajout de substances nocives et allergènes
- application n'impliquant aucun risque pour la santé



## Durabilité

- longue durée de vie
- résistances élevées
- stabilité de la teinte

## DOMAINES D'APPLICATION



### Constructions en bois sans stabilité dimensionnelle

Il s'agit notamment de barrières, de boiseries, de charpentes de toit et de constructions en bois ainsi que de balcons et de meubles de jardin. Le terme « sans stabilité dimensionnelle » fait référence au bois qui peut gonfler et rétrécir. Le revêtement doit être conçu en fonction de ce changement.



### Constructions en bois à stabilité dimensionnelle limitée

Il s'agit ici en particulier de la fabrication des volets, des constructions de jardins d'hiver et de garages ainsi que de portails d'entrée en tant que produits finis. La sélection du bois adéquat est nécessaire, car ces constructions en bois ne peuvent compenser que de légers gonflements et rétrécissements.



### Constructions en bois à stabilité dimensionnelle

Pour les fenêtres et les portes, aucun gonflement ni rétrécissement ne peut être accepté. Une très haute qualité de bois est requise. D'une part, les déformations peuvent causer des problèmes lors de l'ouverture des fenêtres et des portes. D'autre part, de fines craquelures se produisent lors de l'application de la couche finale, ce qui entraîne inévitablement des dommages au revêtement.

## MATÉRIAU BOIS

### Différences entre le bois de conifères et le bois de feuillus



#### Bois de conifères

L'épicéa, le pin, le mélèze, etc. sont peu coûteux et se prêtent bien à la construction en bois.

Plus la teneur en résine du bois est haute, plus le bois est résistant aux parasites. Cependant, une haute teneur en résine est désavantageuse pour la pénétration de la peinture dans le bois. On peut donc s'attendre, en particulier dans le cas du mélèze et du pin, à une diminution de la durabilité de la couche et à de la résinose. Ces bois riches en résine doivent être dérésinés avec ADLER Aceton-Waschmittel 95130 avant l'application du revêtement. Les revêtements sombres ne conviennent pas aux bois riches en résine. L'augmentation de la résinose peut être due à l'échauffement accru des teintes plus foncées.

#### Bois de feuillus

Les bois de feuillus appropriés à l'extérieur tels que le chêne, l'acacia, le châtaignier et divers bois exotiques (teck, acajou, meranti, etc.) sont très durables. En raison de la porosité de certains bois, une mauvaise humidification des pores peut se produire. Essuyer la première couche avec un chiffon permet d'améliorer l'humidification des pores.

Néanmoins, il faut s'attendre ici aussi à un intervalle d'entretien réduit. Dans de nombreux cas, les bois exotiques contiennent des substances qui peuvent nuire au séchage du revêtement. Il convient également de noter que ces substances du bois peuvent provoquer des lavages et des altérations de la couleur.



## PROTECTION DU BOIS À L'EXTÉRIEUR

Protection à long terme grâce à la combinaison de la protection constructive et chimique du bois



### La protection constructive

La protection constructive est de la responsabilité du concepteur et peut, dans la mesure du possible, empêcher la construction en bois d'entrer en contact direct avec l'eau, par exemple par une saillie de toit. Un angle d'inclinaison d'au moins 5° est en tout cas important pour toutes les surfaces horizontales en bois exposées à la pluie, tout comme l'utilisation de matériaux appropriés. Même la meilleure protection du bois ne peut pas compenser les défauts de la construction en bois à long terme!

- ✓ Éviter le contact du bois avec la terre (min. 30 cm)
- ✓ Protéger les endroits de bois de bout
- ✓ Utiliser du matériau en bois approprié pour l'extérieur
- ✓ Veiller à ce que l'eau soit évacuée le plus rapidement possible

### Protection physique du bois

La protection physique est assurée par l'utilisation de vernis et de lasures qui contrecarrent la dégradation du bois à l'extérieur. ADLER est l'un des plus grands fabricants européens de vernis pour les revêtements de bois. La haute qualité des produits ADLER garantit une protection optimale du bois, ce qui permet de lutter contre les principaux facteurs de dégradation.

### Protection chimique du bois

Les imprégnations ADLER sont certifiées selon la norme EN 113 contre les champignons basidiomycètes lignivores, EN 152 contre le bleuissement fongique et EN 46 contre les insectes. Cela donne au consommateur une certitude quant à la qualité et à l'efficacité réelles des produits achetés. Bien entendu, l'efficacité et le respect des normes susmentionnées sont également contrôlés par des tiers. Seuls les produits de protection du bois ainsi contrôlés sont inscrits au registre autrichien des produits de protection du bois ([www.holzschutzmittel.at](http://www.holzschutzmittel.at)).

### Protection contre les UV

Le bois a besoin d'une protection suffisante contre le rayonnement UV. Cette protection contre les UV protège la structure du bois contre la décomposition (dégradation de lignine).

Les couches fortement pigmentées offrent la meilleure protection. Les pigments assurent une réflexion aussi complète que possible du rayonnement.

Les systèmes incolores avec protection contre les UV ne peuvent offrir une protection suffisante que pendant une période relativement courte et doivent être entretenus à intervalles courts (environ tous les 2 ans).

Les bois neufs peu résistants (pin, épicéa, etc.) à l'extérieur doivent absolument être prétraités avec une imprégnation de protection du bois avant d'être revêtus. C'est la seule façon de garantir une protection suffisante du bois. L'imprégnation s'effectue en 1 couche appliquée au pinceau (à base aqueuse ou de solvants selon la couche de lasure ultérieure).



## RECOMMANDATIONS DES CYCLES DE VERNISSAGE

### NOUVEAU REVÊTEMENT

Les peintures de protection du bois ADLER protègent et embellissent le matériau bois. Elles sont testées soigneusement et sont donc inoffensives pour notre santé. Avec sa large gamme de produits de finition du bois solubles dans l'eau et à base de solvants, ADLER offre depuis des décennies des solutions idéales pour toutes les applications particulières :

#### COUVRANT



Imprégnation	Couche de fond	1. Couche de finition	2. Couche de finition
Pullex Imprägnier-Grund <sup>1</sup>		Pullex Color	Pullex Color
Pullex Aqua-IG <sup>1</sup>	Aqua-Isoprimer <sup>PRO</sup> (pour la teinte Weiß (blanc) et les teintes pastel claires)	Pullex Aqua-Color	Pullex Aqua-Color

#### TRANSPARENT



Imprégnation (si nécessaire)	1. Couche	2. Couche
	Pullex Objekt-Lasur	Pullex Objekt-Lasur
Pullex 3in1-Lasur <sup>1</sup>	Pullex 3in1-Lasur <sup>1</sup>	Pullex 3in1-Lasur <sup>1</sup>
Pullex Imprägnier-Grund <sup>1</sup>	Pullex Plus-Lasur	Pullex Plus-Lasur
Pullex Imprägnier-Grund <sup>1</sup>	Pullex Top-Lasur ou Pullex Top-Mattlasur	Pullex Top-Lasur ou Pullex Top-Mattlasur
	Pullex High-Tech	Pullex High-Tech
Pullex Aqua 3in1-Lasur <sup>1</sup>	Pullex Aqua 3in1-Lasur <sup>1</sup>	Pullex Aqua 3in1-Lasur <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Utilisez les produits de protection du bois avec prudence. Veuillez toujours prendre en compte l'étiquette et les fiches techniques respectives des produits avant de les utiliser. Les fiches techniques peuvent être consultées sur le site [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).

## RECOMMANDATIONS DES CYCLES DE VERNISSAGE

### RESTAURATION

Avec le système de rénovation Pullex, les boiseries, les balcons ou les auvents inélegants dégradés par les intempéries retrouvent leur aspect neuf en quelques étapes de travail. Il suffit de brosser, d'appliquer la première couche de peinture, de lasurer – terminé.

#### COUVRANT



Apprêt	1. Couche de finition	2. Couche de finition
Pullex Renovier-Grund (env. teinté à la teinte finale)	Pullex Color	Pullex Color
Pullex Renovier-Grund (env. teinté à la teinte finale) (min. 48 heures de séchage intermédiaire !)	Pullex Aqua-Color	Pullex Aqua-Color

#### TRANSPARENT



Apprêt	1. Couche de finition	2. Couche de finition
Pullex Renovier-Grund (éventuellement « mouillé sur mouillé »)	Pullex Top-Lasur ou Pullex Top-Mattlasur	Pullex Top-Lasur ou Pullex Top-Mattlasur
Pullex Renovier-Grund (éventuellement « mouillé sur mouillé »)	Pullex Plus-Lasur	Pullex Plus-Lasur
Aucune (si le support est bien préservé)	Pullex Top-Lasur ou Pullex Top-Mattlasur	Pullex Top-Lasur ou Pullex Top-Mattlasur

Lors de la rénovation du bois, un nettoyage des pores en profondeur est très important. Pour garantir la durabilité de la nouvelle couche, il est essentiel d'éliminer les pièces détachées et les résidus des anciennes couches des supports dégradés par les intempéries.

## RECOMMANDATIONS DES CYCLES DE VERNISSAGE

### RESTAURATION DES FENÊTRES ET DES PORTES D'ENTRÉE

#### Bois de conifères et de feuillus

Avec Pullex Renovier-Grund, Pullex Color et Pullex Fenster-Lasur, ADLER propose un système de rénovation éprouvé de longue date pour les fenêtres et les portes dégradées par les intempéries, avec une lasure à couche mince ou épaisse. Grâce à ces produits, les fenêtres, les portes ou les volets brillent d'un nouvel éclat sans grand effort.

#### COUVRANT



Essence de bois	Apprêt	1. Couche de finition	2. Couche de finition
Bois de conifères et de feuillus	Pullex Renovier-Grund	Pullex Color	Pullex Color

#### TRANSPARENT



Essence de bois	Apprêt	1. Couche de finition	2. Couche de finition
Bois de conifères	Pullex Renovier-Grund	Pullex Fenster-Lasur	Pullex Fenster-Lasur
Bois de feuillus	Pullex 3in1-Lasur <sup>1</sup> ou alternativement Pullex Plus-Lasur (coloration)	Pullex Fenster-Lasur Teinte « Natur für Laubholz » (Nature pour bois de feuillus)	Pullex Fenster-Lasur Teinte « Natur für Laubholz » (Nature pour bois de feuillus)

Lors de la rénovation du bois, un nettoyage des pores en profondeur est très important. Pour garantir la durabilité de la nouvelle couche, il est essentiel d'éliminer les pièces détachées et les résidus des anciennes couches des supports dégradés par les intempéries.

<sup>1</sup> Utilisez les produits de protection du bois avec prudence. Veuillez toujours prendre en compte l'étiquette et les fiches techniques respectives des produits avant de les utiliser. Les fiches techniques peuvent être consultées sur le site [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).



#### WurmEx

Pour lutter contre les parasites du bois et prévenir leur apparition

- Pour lutter contre les insectes nuisibles du bois (effet curatif avec une quantité d'application d'env. 300 ml/m<sup>2</sup>) à l'intérieur et à l'extérieur.
- Protège préventivement contre les invasions d'insectes avec une quantité d'application d'env. 200 ml/m<sup>2</sup>.
- À base aqueuse, donc inodore.

#### DOMAINES D'UTILISATION

ADLER Wurmex est approprié pour toutes les essences de bois qui doivent être traitées contre une invasion d'insectes de manière préventive ou curative, comme les charpentes de toit, les escaliers, les meubles. Les objets en bois destinés au stockage de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux ainsi que les ruches ne doivent pas être traités avec ADLER WurmEx.

#### MODE D'APPLICATION

Au pinceau, par trempage ou par imprégnation des piqûres de vers. 2 à 3 applications sont nécessaires pour apporter la quantité requise d'agent actif dans le bois.

CONSUMMATION	env. 100 ml/m <sup>2</sup> par application au pinceau
RÉCIPENT	125 ml, 750 ml, 2,5 l
N° DE PRODUIT	96350

Utilisez les produits de protection du bois avec prudence. Veuillez toujours prendre en compte l'étiquette et les fiches techniques respectives des produits avant de les utiliser. Les fiches techniques peuvent être consultées sur le site [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).



#### Clean-Multi-Refresher

Nettoyant et rafraîchissant de bois, plastique et maçonnerie

- Nettoyant et rafraîchissant pour les terrasses en bois, les meubles de jardin, le plastique et la maçonnerie grisés et dégradés par les intempéries.
- Nettoie et enlève la salissure, la mousse et les substances du bois dégradées.
- Dégrise, éclaircit et redonne au bois sa couleur originale.
- Application facile au pinceau, à la brosse ou au flacon vaporisateur, aussi pour les surfaces verticales.
- Biodégradable.

#### DOMAINES D'UTILISATION

Nettoyant, dégriseur et rafraîchissant pour le bois grisé (comme les meubles de jardin, les terrasses, les matières plastiques et la maçonnerie).

MODE D'APPLICATION	Pinceau, brosse, flacon vaporisateur
CONSUMMATION	env. 5 m <sup>2</sup> /l non dilué
RÉCIPENT	500 ml (flacon vaporisateur), 1 l, 2,5 l
N° DE PRODUIT	8317 000210





## Abbeizer Spray

Pour l'élimination des anciens systèmes de revêtement des fenêtres et des couches de vernis

- Application facile
- Convient aussi parfaitement aux surfaces verticales grâce à sa structure en gel
- Sans ajout d'hydrocarbures chlorés

### DOMAINES D'UTILISATION

Particulièrement adapté pour enlever les anciens systèmes de revêtement de fenêtres à base aqueuse et les objets de petite surface tels que les fenêtres en bois, les portes d'entrée, les meubles, les balustrades, les cadres, les ferrures, etc. Également efficace avec de nombreux systèmes bi-composants. (réaliser un test préliminaire)

### MODE D'APPLICATION

Vaporisez le spray et laissez agir pendant environ 10 minutes. Ensuite, enlevez l'ancien revêtement gonflé avec le racloir ADLER.

CONSUMMATION 2 – 3 m<sup>2</sup>/l  
RÉCIPIENT 400 ml  
N° DE PRODUIT 95126



## Aviva Fungisan

Solution désinfectante pour la restauration des surfaces attaquées par les algues ou les champignons ainsi que la mousse

- À base aqueuse, donc inodore
- Sans ajout de métaux lourds ni substances phénoliques
- Les peintures intactes ne sont pas attaquées

### DOMAINES D'UTILISATION

Maçonnerie ou bois infesté de moisissures, d'algues et de mousses

MODE D'APPLICATION Au pinceau ou à la brosse  
CONSUMMATION env. 8 m<sup>2</sup>/l  
RÉCIPIENT 1 l, 5 l  
N° DE PRODUIT 8308000210



## Abbeizer Express

Décapant ultra efficace sous forme de structure en gel

- Application facile et rapide
- Aussi pour surfaces verticales grâce à sa structure en gel
- Enlève les couches de vernis épaisses en une étape
- Sans ajout d'hydrocarbures chlorés

### DOMAINES D'UTILISATION

Convient particulièrement pour enlever les anciens revêtements de fenêtres à base aqueuse, idéal pour les surfaces verticales telles que les fenêtres en bois, les portes d'entrée, les meubles, les balustrades, les cadres, les ferrures, etc.

### MODE D'APPLICATION

Appliquer une couche abondante de décapant Abbeizer Express et laisser agir pendant environ 10 minutes. Enlever les anciennes couches gonflées à l'aide d'un racloir ou d'un grattoir ADLER.

CONSUMMATION env. 4 – 5 m<sup>2</sup>/l  
RÉCIPIENT 500 ml  
N° DE PRODUIT 8313 000300



## Alkydharzturbo

Durcisseur pour les systèmes de résine synthétique et les huiles pour améliorer le séchage et la résistance

- Pour les systèmes de résine synthétique et les huiles transparents et couvrants
- Pour améliorer la résistance mécanique et chimique et le séchage dans des conditions climatiques défavorables (température, humidité de l'air)
- Aussi approprié pour les bois riches en tanins

### DOMAINES D'UTILISATION

Approprié comme composant durcisseur pour les vernis à base de résine synthétique et de solvant (par exemple, ADLER Express-Maschinenlack, Samtalkyd, Brilliantalkyd, Ferro GSX), les produits Pullex à base de solvant (par exemple, Pullex Color, Pullex Renovier-Grund, Pullex Plus-Lasur, Pullex Top-Lasur/ Pullex Top-Mattlasur, Pullex High-Tech) et les huiles Legno.

### TRAITEMENT

Ajouter Alkydharzturbo au composant du vernis et mélanger soigneusement.

RÉCIPIENT 250 ml, 500 ml, 1 l  
N° DE PRODUIT 8054 000210



## Adlerol Terpentinölersatz

Nettoyant et diluant pour les vernis à base de résine synthétique

- Sans composants aromatiques
- Application universelle

### DOMAINES D'UTILISATION

Adlerol est un nettoyant de haute qualité pour les pinceaux et le matériel de vernissage. Il est également parfaitement approprié comme diluant pour les vernis à base de résine synthétique (par exemple, ADLER Express-Maschinenlack, Samtalkyd, Brilliantalkyd, Allwetterlack) et permet un ajustement optimal de la viscosité.

### APPLICATION

Comme diluant, ajouter Adlerol au vernis à base de résine synthétique et mélanger soigneusement.

RÉCIPIENT 500 ml, 1 l, 5 l, 25 l  
N° DE PRODUIT 80301



## Feinspachtel

Mastic fin à base aqueuse

- Mastic fin soluble dans l'eau à base d'acrylique de dispersion
- Bon pouvoir de remplissage, séchage rapide, rendement très élevé
- Peu polluant

### DOMAINES D'UTILISATION

Pour le masticage de fissures, de trous ou de petites surfaces à l'intérieur et l'extérieur.

### APPLICATION

Application à l'aide d'un couteau à mastic inoxydable ou d'une spatule en plastique. Le produit peut être appliqué plusieurs fois le même jour, mouillé sur mouillé.

RÉCIPIENT 400 g, 1300 g  
N° DE PRODUIT 41099





Teintes standard	
Farblos (incolore)	4436 000200

## Pullex Imprägnier-Grund

Fond d'imprégnation du système pour les peintures pour bois ADLER à l'extérieur

- Imprégnation de protection du bois à base de solvants, sans composants aromatiques
- Produit de protection du bois contrôlé et validé
- Les agents actifs utilisés apportent la protection contre le blanchissement exigée par ÖNORM B 3802-2 et DIN 68800-3 (contrôle selon EN 152-1), les champignons lignivores (contrôle selon EN 113) et ils ont également un effet préventif contre l'invasion d'insectes (contrôle selon EN 46). Quantité d'application selon conditions d'essai normalisées env. 150 g/m<sup>2</sup> (certificat de reconnaissance n° 6/93).

### DOMAINES D'UTILISATION

Maisons en bois, auvents, lambris, balcons, charpentes de toit, fenêtres et portes extérieures, etc. dans les classes d'utilisation 2 et 3.

**MODE D'APPLICATION** Au pinceau, par trempage rapide, par arrosage.

**Ne pas appliquer au pistolet !**

**CONSOMMATION** 8 – 12 m<sup>2</sup>/l

**RÉCIPIENT** 750 ml, 2,5 l, 5 l, 20 l



Teintes standard	
Farblos (incolore)	51320

## Pullex Aqua-IG

Fond d'imprégnation du système à base aqueuse

- Fond d'imprégnation du système pour les peintures pour bois ADLER à base de dispersion alkyde/acrylique spéciale pour l'extérieur.
- Empêche l'invasion de champignons et d'insectes.
- Produit de protection du bois contrôlé et validé
- Les agents actifs utilisés apportent la protection contre le blanchissement exigée par ÖNORM B 3802-2 et DIN 68800-3 (contrôle selon EN 152-1), les champignons lignivores (contrôle selon EN 113) et ils ont également un effet préventif contre l'invasion d'insectes (contrôle selon EN 46). Quantité d'application selon conditions d'essai normalisées env. 100-120 g/m<sup>2</sup> (certificat de reconnaissance n° 10/91).

### DOMAINES D'UTILISATION

Fenêtres, portes, bardages en bois, auvents, balcons, charpentes de toit, etc. dans les classes d'utilisation 2 et 3.

**MODE D'APPLICATION** Au pinceau (acrylique), par trempage rapide et par arrosage. **Ne pas appliquer au pistolet !**

**CONSOMMATION** 8 – 12 m<sup>2</sup>/l

**RÉCIPIENT** 750 ml, 2,5 l



Teintes standard	
Lärche	50200
Beige	50236

Base pour teinter	
W20	50256
Y	50255

## Pullex Renovier-Grund

Apprêt éclaircissant renforçant le bois, semi-couvrant

- Apprêt de restauration sans composants aromatiques, semi-couvrant, d'application universelle
- Effet d'égalisation et d'éclaircissement du support en bois
- Couvre les taches et le grisaillement.
- Préparation parfaite du support pour les peintures pour bois Pullex ultérieures.
- Le revêtement est protégé contre une attaque de blanchissement et de moisissure.

### DOMAINES D'UTILISATION

Restauration d'éléments de construction en bois absorbants dégradés par les intempéries tels que maisons en bois, auvents, boiseries, balcons, fenêtres, volets et portails.

**MODE D'APPLICATION** Au pinceau, ne pas appliquer au pistolet !

**CONSOMMATION** 8 – 12 m<sup>2</sup>/l

**RÉCIPIENT** 750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l



Utilisez les produits de protection du bois avec prudence. Veuillez toujours prendre en compte l'étiquette et les fiches techniques respectives des produits avant de les utiliser. Les fiches techniques peuvent être consultées sur le site [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).



Pullex Renovier-Grund



## Pullex Objekt-Lasur

Lasure de surface sans formation de film, peu coûteuse

- Lasure à couche mince sans composants aromatiques, à base de solvants, pour le bois à l'extérieur
- Le revêtement est protégé contre une attaque de bleuissement et de moisissure. Pour une protection optimale du bois, appliquer Pullex Imprägnier-Grund 50208 et suiv. comme première couche de peinture.
- Pour ceux qui sont conscients des coûts - seulement 2 couches nécessaires.
- Bonne résistance aux intempéries et à la lumière. Pas d'écaillage.


### DOMAINES D'UTILISATION

Éléments de construction en bois sans stabilité dimensionnelle tels que les maisons en bois, auvents, bardages en bois, etc. Particulièrement approprié pour les charpentes de toit, les barrières et les constructions agricoles.

**MODE D'APPLICATION** Au pinceau, **ne pas appliquer au pistolet !**

**CONSOMMATION** 8 – 12 m<sup>2</sup>/l

**RÉCIPIENT** 2,5 l, 20 l



Teintes standard	
Eiche	50792
Lärche	50794
Nuss	50795
Palisander	50796
Farblos (incolore) pour éclaircir	50790



## Pullex Plus-Lasur

Lasure à couche mince, à pores ouverts, universelle

- Lasure pour bois sans composants aromatiques, à base de solvants, pour le bois à l'extérieur.
- Le revêtement est protégé contre une attaque de bleuissement et de moisissure.
- La combinaison du liant, une haute teneur en solides et des filtres UV actifs garantissent une protection à long terme contre les intempéries.
- Aucun écaillage.


### DOMAINES D'UTILISATION

Éléments de construction en bois sans stabilité dimensionnelle et à stabilité dimensionnelle limitée à l'extérieur tels que maisons en bois, auvents, bardages en bois, balcons. Sur des bois de feuillus à pores profonds, par ex. le chêne, il faut envisager des intervalles de rénovation plus courts. Sur les bois exotiques (comme l'iroko), il peut y avoir un retard de séchage.

**MODE D'APPLICATION** Au pinceau, **ne pas appliquer au pistolet !**

**CONSOMMATION** 8 – 12 m<sup>2</sup>/l

**RÉCIPIENT** 125 ml, 750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l, 20 l



Teintes standard	
Weide	50316
Eiche	50317
Lärche	50318
Kiefer	50331
Nuss	50323
Palisander	50324
Kastanie	50420
Sipo	50421
Afzelia	50422
Wenge	50423
Kalkweiß	50314

Base pour teinter	
W30	50410

Color4You



## Pullex 3in1-Lasur

Lasure d'imprégnation pour la protection du bois, mate

- Lasure pour la protection du bois, universelle, à base de solvants, pour le bois à l'extérieur. Imprégnation, apprêt et couche finale en un pour les nouvelles couches et les peintures d'entretien
- Produit de protection du bois contrôlé et validé
- Les agents actifs utilisés apportent la protection contre le bleuissement exigée par ÖNORM B 3802-2 et DIN 68800-3 (contrôle selon EN 152-1), les champignons lignivores (contrôle selon EN 113) et ils ont également un effet préventif contre l'invasion d'insectes (contrôle selon EN 46). Quantité d'application selon conditions d'essai normalisées env. 150 g/m<sup>2</sup> (certificat de reconnaissance n° 04/15).
- Donne au bois revêtu une surface mate et naturelle.
- Les filtres UV de haute qualité garantissent une protection à long terme contre les intempéries.

### DOMAINES D'UTILISATION

Éléments de construction en bois à l'extérieur (de préférence pour les éléments de construction sans stabilité dimensionnelle tels que maisons en bois, auvents, bardages en bois, balcons, etc. dans les classes d'utilisation 2 et 3.

**MODE D'APPLICATION** Au pinceau, **ne pas appliquer au pistolet !**

**CONSOMMATION** 8 – 12 m<sup>2</sup>/l

**RÉCIPIENT** 750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l, 20 l



Teintes standard	
Eiche	4435 050044
Lärche	4435 050045
Kiefer	4435 050046
Nuss	4435 050049
Palisander	4435 050050

Base pour teinter	
W30	4435 000030

Color4You

## TEINTES STANDARD



Weide (saule)



Eiche (chêne)



Lärche (mélèze)



Kiefer (pin)



Nuss (noyer)



Palisander (palissandre)



Kastanie (châtaignier)



Sipo



Afzelia



Wenge (wengé)

Utilisez les produits de protection du bois avec prudence. Veuillez toujours prendre en compte l'étiquette et les fiches techniques respectives des produits avant de les utiliser. Les fiches techniques peuvent être consultées sur le site [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).



## Pullex Top-Lasur

Lasure à couche mince qui ne goutte pas, pour première application et rénovation – spécialement pour usage commercial

- Lasure pour bois à base de solvants à haute teneur en solides.
- Le revêtement est protégé contre une attaque de bleuissement et de moisissure.
- Excellent traitement, régulateur d'humidité et très diffusible.
- Très bonne capacité de pénétration dans le support du bois.
- Des agents de protection contre la lumière spéciaux garantissent une protection à long terme contre les intempéries.
- Partenaire de système idéal pour les restaurations avec Pullex Renovation-Grund.

### DOMAINES D'UTILISATION

Éléments de construction en bois sans stabilité dimensionnelle et à stabilité dimensionnelle limitée à l'extérieur tels que maisons en bois, auvents, bardages en bois, balcons, meubles de jardin, etc.

**MODE D'APPLICATION** Au pinceau, **ne pas appliquer au pistolet !**  
**CONSOMMATION** env. 10 – 12 m<sup>2</sup>/l  
**RÉCIPIENT** 750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l, 20 l



80301

Teintes standard	
Weide	50551
Eiche	50552
Lärche	50553
Kiefer	50554
Nuss	50555
Palisander	50556
Kastanie	50559
Sipo	50560
Afzelia	50561
Wenge	50562
Kalkweiß	50563

Base pour teinter	
W30	50550

Color4You



## Pullex Fenster-Lasur

Lasure de rénovation pour fenêtres et portes

- Lasure pour bois sans composants aromatiques à base de solvants spécialement pour la couche finale de rénovation pour les fenêtres et les portes.
- Protection à long terme contre les intempéries grâce à des pigments spéciaux et des filtres UV.
- Système de peinture sans agent actif biocide en combinaison avec Pullex Renovier-Grund 50236 et suiv.
- Séchage très rapide, stabilité au blocking.

### DOMAINES D'UTILISATION

Pour la rénovation d'éléments de construction à stabilité dimensionnelle et à stabilité dimensionnelle limitée tels que fenêtres en bois, portes en bois, volets et portails.

**MODE D'APPLICATION** Au pinceau  
**CONSOMMATION** 8 – 10 m<sup>2</sup>/l  
**RÉCIPIENT** 750 ml, 2,5 l



80301

Teintes standard	
Kiefer	50417
Nuss	50418
Lärche	50419

Base pour teinter	
W30	50413

Color4You



## Pullex Top-Mattlasur

Lasure à couche mince qui ne goutte pas, pour les surfaces particulièrement mates

- Excellent traitement grâce à un meilleur blocage des gouttes.
- Surfaces mat terne modernes.
- Le revêtement est protégé contre une attaque de bleuissement et de moisissure.
- Excellent traitement, régulateur d'humidité et très diffusible.
- Très bonne capacité de pénétration dans le support du bois.
- Des agents de protection contre la lumière spéciaux garantissent une protection à long terme contre les intempéries.
- Partenaire de système idéal pour les restaurations avec Pullex Renovation-Grund.

### DOMAINES D'UTILISATION

Éléments de construction en bois sans stabilité dimensionnelle et à stabilité dimensionnelle limitée à l'extérieur tels que maisons en bois, auvents, bardages en bois, balcons, etc.

**MODE D'APPLICATION** Au pinceau, **ne pas appliquer au pistolet !**  
**CONSOMMATION** 8 – 12 m<sup>2</sup>/l  
**RÉCIPIENT** 750 ml, 2,5 l, 5 l, 20 l



80301

Teintes standard	
Weide	4455050043
Eiche	4455050044
Lärche	4455050045
Kiefer	4455050046
Kastanie	4455050047
Sipo	4455050048
Nuss	4455050049
Palisander	4455050050
Afzelia	4455050051
Wenge	4455050052
Kalkweiß	4455050054

Base pour teinter	
W30	4455000030

Color4You



## Protector Plus

Lasure avec des propriétés hydrophobes exceptionnelles

- Lasure incolore à usage industriel et commercial pour le bois à l'extérieur.
- Absorbants d'UV très efficaces.
- Très bonnes propriétés hydrophobes, excellente capacité de pénétration
- Le revêtement est protégé contre une attaque de bleuissement et de moisissure.

### DOMAINES D'UTILISATION

Pour les éléments de construction en bois de conifères sans stabilité dimensionnelle à l'extérieur. Le grisaillement est nettement retardé, mais pas empêché à long terme.

**MODE D'APPLICATION** Par trempage, au pinceau.  
**CONSOMMATION** 8 – 10 m<sup>2</sup>/l  
**RÉCIPIENT** 2,5 l, 20 l  
**N° DE PRODUIT** 96345



80301



## Pullex Silverwood

Lasure d'imprégnation à effet avec pigmentation spéciale

- Lasure d'imprégnation sans composants aromatiques, à base de solvants, pour le bois de conifères structuré à l'extérieur.
- La pigmentation spéciale donne un effet de patine argentée lors de l'exposition aux intempéries.
- Teintes innovantes avec effet métallique ou caractère du vieux bois.
- Grâce à la patine qui se développe, il n'est pas nécessaire de repeindre. Pas d'écaillage.
- Les agents actifs utilisés apportent la protection contre le bleuissement exigée par ÖNORM B 3802-2 et DIN 68800-3 (contrôle selon EN 152-1), les champignons lignivores (contrôle selon EN 113) et ils ont également un effet préventif contre l'invasion d'insectes (contrôle selon EN 46).

Standardfarbtöne	
Altgrau	50500
Silber	50504
Graualuminium	50506
Fichte hell geflämmt	50507
Farblos zum Aufhellen (incoloré pour éclaircir)	50501



### DOMAINES D'UTILISATION

Éléments de construction en bois sans stabilité dimensionnelle à l'extérieur, tels que maisons en bois, auvents, bardages en bois, etc. Le bois de conifères brut de sciage, brossé et fendu dans les classes d'utilisation 2 et 3.

**MODE D'APPLICATION** Au pinceau, **ne pas appliquer au pistolet !**  
**CONSUMMATION** env. 4 – 12 m<sup>2</sup>/l (selon le pouvoir absorbant du support)  
**RÉCIPIENT** 750 ml, 5 l, 20 l



Utilisez les produits de protection du bois avec prudence. Veuillez toujours prendre en compte l'étiquette et les fiches techniques respectives des produits avant de les utiliser. Les fiches techniques peuvent être consultées sur le site [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).



## Pullex Platin

Lasure pour bois métallique

- Lasure pour bois métallique à couche mince, sans composants aromatiques, à base de solvants pour le bois à l'extérieur.
- Une pigmentation spéciale produit des effets de couleur spectaculaires, aux reflets métalliques.
- Ce produit à pores ouverts se caractérise par une très bonne protection contre les intempéries, une longue durabilité et une dégradation homogène en cas d'intempéries.
- Le revêtement est protégé contre une attaque de bleuissement et de moisissure.


Base pour teinter	
W30	4447000030

Color4You

### DOMAINES D'UTILISATION

Éléments de construction en bois sans stabilité dimensionnelle et à stabilité dimensionnelle limitée à l'extérieur, tels que maisons en bois, auvents, bardages en bois, etc. Le bois de conifères brut de sciage, brossé et fendu convient particulièrement pour un effet métallique marqué.

**MODE D'APPLICATION** Au pinceau, **ne pas appliquer au pistolet !**  
**CONSUMMATION** 8 – 12 m<sup>2</sup>/l (selon le pouvoir absorbant du support)  
**RÉCIPIENT** 750 ml, 2,5 l





## Pullex Aqua 3in1-Lasur

Lasure d'imprégnation mate pour la protection du bois à base aqueuse

- Imprégnation, apprêt et couche finale en un
- Pour les nouvelles couches et les peintures d'entretien sur les façades en bois, balcons, etc.
- Très bonne résistance aux intempéries et protection contre les UV
- Donne au bois revêtu une surface mate
- La meilleure protection contre le blanchissement, les attaques de champignons et d'insectes
- Lasure à couche mince à base aqueuse – pas d'écaillage en cas d'exposition aux intempéries

### DOMAINES D'UTILISATION

Éléments de construction en bois sans stabilité dimensionnelle et à stabilité dimensionnelle limitée à l'extérieur tels que maisons en bois, auvents, bardages en bois, balcons, etc.

**MODE D'APPLICATION** Au pinceau (acrylique doux), ne pas appliquer au pistolet !  
**CONSOMMATION** 10 – 12 m<sup>2</sup>/l  
**RÉCIPIENT** 750 ml, 2,5 l, 10 l



Teintes standard	
Eiche	5364 050044
Kiefer	5364 050046
Lärche	5364 050045
Nuss	5364 050049
Palisander	5364 050050

Base pour teinter	
W30	5364 000030

Color4You



## Pullex Color

Peinture pour bois avec effet de ventilation, couvrante

- Peinture pour bois à base de solvants, satinée mate, universelle pour l'extérieur.
- Protection optimale contre les intempéries pour la première application et la rénovation.
- Laisse respirer le bois et régule l'humidité.
- Couvrante, colorée dans de nombreuses teintes.
- Le revêtement est protégé contre une attaque de blanchissement et de moisissure.

### DOMAINES D'UTILISATION

Pour tous les éléments de construction en bois sans stabilité dimensionnelle, à stabilité dimensionnelle et à stabilité dimensionnelle limitée ; en particulier pour la restauration des peintures pour bois couvrantes à base d'huile dégradées par les intempéries.

**MODE D'APPLICATION** Au pinceau, au rouleau.  
**CONSOMMATION** 10 m<sup>2</sup>/l  
**RÉCIPIENT** 750 ml, 2,5 l, 10 l



Teintes standard	
W10 Weiß	50530
Gelb	50532
Rot	50533
Braun	50535
RAL 6005	50536

Base pour teinter	
W20	50531
W30	50537

Color4You



## Pullex Aqua-DSL

Lasure à couche épaisse à base aqueuse pour fenêtres et portes

- Lasure pour bois écologique à base de dispersion acrylique avec bonne résistance aux intempéries et aux UV.
- Peinture d'entretien et de rénovation idéale pour fenêtres.
- Adaptée aux collections de teintes des principaux fabricants de fenêtres.
- Excellente élasticité permanente, transparence remarquable, stabilité au blocking.
- Sans agent actif biocide, respirante.

### DOMAINES D'UTILISATION

Éléments de construction en bois à stabilité dimensionnelle (fenêtres et portes extérieures) ainsi que parties porteuses de petite surface des jardins d'hiver.

**MODE D'APPLICATION** Au pinceau  
**CONSOMMATION** 8 m<sup>2</sup>/l  
**RÉCIPIENT** 750 ml, 2,5 l



Teintes standard	
Natur	51501
Hanf	51507

Base pour teinter	
W30	51513

Color4You



## Pullex Aqua-Color

Peinture pour bois à base aqueuse, couvrante

- Peinture pour bois couvrante, soluble dans l'eau, à base de dispersions acrylique et de résine alkyde spécialement pour les premières applications.
- Extrême résistance aux intempéries et stabilité des teintes.
- Le revêtement est protégé contre une attaque de blanchissement et de moisissure.
- Gamme de teintes illimitée

### DOMAINES D'UTILISATION

Éléments de construction en bois sans stabilité dimensionnelle et à stabilité dimensionnelle limitée tels que façades en bois, auvents, balcons, etc.

**MODE D'APPLICATION** Au pinceau (acrylique)  
**CONSOMMATION** 8 – 10 m<sup>2</sup>/l  
**RÉCIPIENT** 750 ml, 2,5 l, 10 l



Teintes standard	
W10 Weiß	53331
RAL 6005	53339

Base pour teinter	
W20	53332
W30	53334
Y	53335
R	53336

Color4You



## Pullex Holzöl

Huile pour bois à base d'huiles raffinées naturelles


- Huile riche en liants pour les surfaces en bois verticales à l'extérieur.
- Formulée à base d'huiles raffinées naturelles.
- Le revêtement est protégé contre une attaque de bléuissement et de moisissure.
- Bonne résistance aux intempéries grâce aux absorbeurs d'UV très efficaces.

### DOMAINES D'UTILISATION

Pour tous les éléments de construction en bois sans stabilité dimensionnelle, à stabilité dimensionnelle limitée et à stabilité dimensionnelle à l'extérieur, tels que maisons en bois, meubles de jardin, auvents, bardages en bois, balcons, etc. Teinte Farblos (incolore) : Le grisaillement est retardé, pas empêché.

**MODE D'APPLICATION** Au pinceau, **ne pas appliquer au pistolet !**  
**CONSOMMATION** 12 – 15 m<sup>2</sup>/l  
**RÉCIPIENT** 750 ml, 2,5 l, 10 l

Color4You



Teintes standard	
Farblos (incolore)	50520
Lärche	50521
Natur	50522



## Pullex Teaköl

Huile d'entretien pour le teck et d'autres bois exotiques

- Huile sans agent actif biocide, prête à l'emploi, à base de matières premières renouvelables pour l'imprégnation et l'entretien des meubles de jardin en teck et autres bois de feuillus et bois exotiques.
- Très bon pouvoir de pénétration, excellente mise en valeur du grain du bois et bon effet hydrofuge.
- Application facile au chiffon.

### DOMAINES D'UTILISATION

Pour le traitement initial et l'entretien des meubles de jardin huilés et pour les bois dans l'aménagement intérieur (par exemple, les salles de bain). Idéal pour les rénovations en combinaison avec ADLER-Holzentgrauber.

### MODE D'APPLICATION

L'application se fait au chiffon. De très bons résultats peuvent être obtenus en utilisant un tampon abrasif. Appliquer 1 à 2 couches selon le pouvoir absorbant du support.

**CONSOMMATION** env. 30 m<sup>2</sup>/l; appliquer au chiffon en couche mince  
**RÉCIPIENT** 250 ml, 1 l



Teintes standard	
Farblos (incolore)	50525
Teak	50524



## Pullex Bodenöl

L'huile pour terrasses et sols en bois à l'extérieur

- Huile pour bois très pénétrante pour les terrasses en bois à l'extérieur.
- Stabilisation optimale de la teinte des bois exotiques et du bois thermo-traité.
- Réduit les fissurations et le grisaillement du bois.
- Le revêtement est protégé contre une attaque de bléuissement et de moisissure.

### DOMAINES D'UTILISATION


Surfaces en bois horizontales sans stabilité dimensionnelle à l'extérieur telles que sols des balcons, passerelles, terrasses, etc. Approprié pour les bois exotiques, le mélèze et les bois modifiés.

**MODE D'APPLICATION** Au pinceau  
**CONSOMMATION** 15 m<sup>2</sup>/l  
**RÉCIPIENT** 750 ml, 2,5 l

Color4You



Teintes standard	
Java (brun moyen)	50527
Kongo (brun foncé)	50528
Lärche (brun clair)	50547
Farblos (incolore) pour éclaircir	50546

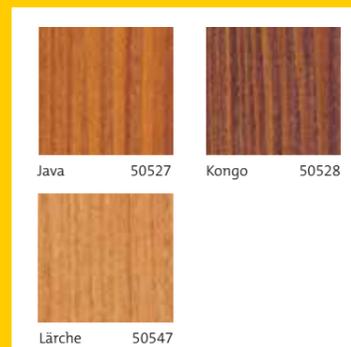

## Pullex Aqua-Terra

Huile pour bois écologique à base aqueuse et à base de matières premières renouvelables

- Huile pour bois écologique à base de matières premières renouvelables sélectionnées, pour l'intérieur et l'extérieur.
- Ne contient aucun agent actif de protection chimique du bois et des films, aucun solvant ni plastifiant.
- Surfaces mates naturelles et toucher agréable.
- Très bonne protection contre les intempéries et longue durabilité.

### DOMAINES D'UTILISATION

Éléments de construction en bois sans stabilité dimensionnelle et à stabilité dimensionnelle limitée à l'extérieur tels que maisons en bois, bardages en bois, auvents, volets, balcons, portails, etc. Idéalement approprié pour les ruches. Éléments de murs et de plafonds en bois à l'intérieur.

**MODE D'APPLICATION** Au pinceau  
**CONSOMMATION** 8 – 10 m<sup>2</sup>/l  
**RÉCIPIENT** 750 ml, 2,5 l



Standardfarbton	
Farblos, tönbar	5347 000030
Eiche	5347 050044
Lärche	5347 050045
Kiefer	5347 050046
Nuss	5347 050049
Palisander	5347 050050





Teintes standard	
Farblos (incolor), nuançable	30801

Color4You

## Innenlasur

Lasure satinée à base aqueuse pour l'intérieur

- Lasure soluble dans l'eau à base de dispersion acrylique pour le bois à l'intérieur.
- Protection contre la poussière et la salissure.
- Application facile et rapide, odeur agréable, séchage rapide.
- Les teintes bois et multicolores transparentes, satinées préservent l'apparence naturelle du bois.

### DOMAINES D'UTILISATION

Lambris des murs et des plafonds, portes (utilisez des joints appropriés pour les vernis à l'eau!), meubles, panneaux, chambres d'enfants, etc. Approprié pour le vernissage des jouets. Pour les couches incolores ou transparentes blanches sur le bois d'épicéa (par exemple les charpentes de toit visibles, cabanes en rondins à l'intérieur, etc.), nous recommandons ADLER Innenlasur UV 100 (voir ci-dessous).

MODE D'APPLICATION Au pinceau, au pistolet.  
 CONSOMMATION 10 – 12 m<sup>2</sup>/l  
 RÉCIPIENT 375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l



© VOLKER WORTMEYER



Teintes standard	
UV 100 farblos (incolor), nuançable	30800

Color4You

## Innenlasur UV 100


Effet naturel mat terne à base aqueuse avec filtre UV intégré

- Lasure pour bois, soluble dans l'eau et respirante, offrant une excellente protection contre le jaunissement pour les charpentes de toit visibles, les boiseries et autres éléments similaires.
- Contient des agents de protection contre la lumière efficaces pour l'absorption du rayonnement UV.
- Traitement facile.
- La finition mate terne transparente permet de préserver l'apparence naturelle des bois de conifères.

### DOMAINES D'UTILISATION

Charpentes de toit visibles, lambris des murs et des plafonds. Non efficace sur les essences de bois de feuillus telles que le chêne, le meranti, l'acajou, etc.

MODE D'APPLICATION Au pinceau  
 CONSOMMATION env. 10 – 12 m<sup>2</sup>/l  
 RÉCIPIENT 375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l



### TEINTES STANDARD INNENLASUR



Farblos, tönbar (incolor, nuançable)

Color4You

### TEINTES STANDARD INNENLASUR UV 100



Innenlasur UV 100 Farblos (incolor)



Innenlasur UV 100 Tanne



Innenlasur UV 100 Zugspitze



Innenlasur UV 100 Großglockner



Innenlasur UV 100 Mont Blanc



## Terra Wax-Oil

Huile-cire pour bois écologique

- À base de matières premières renouvelables sélectionnées pour un usage à l'intérieur.
- Donne un aspect noble, velouté et cireux.
- Garantit une surface imperméable.
- Sans solvants, plastifiants et composants chimiques.
- Certification Cradle to Cradle Certified® bronze et fabrication 100 % neutre pour le climat.
- Testé pour les jouets pour enfants (EN 71-3) | Résistance à la sueur et à la salive (DIN 53160).

### Teintes standard

Farblos (incolore), nuançable	7036 000200
----------------------------------	-------------

Color4You



### DOMAINES D'UTILISATION

Lambris des murs et des plafonds, panneaux, jouets pour enfants, cabanes en rondins à l'intérieur.

**MODE D'APPLICATION** Au pinceau (acrylique), au pistolet (air comprimé)  
**CONSOMMATION** 10 m<sup>2</sup>/l  
**RÉCIPIENT** 350 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l



## Legno Dura-Öl

Huile universelle pour une protection optimale et un aspect naturel

- Surface naturelle et protection excellente
- Très bonne résistance chimique/geringe
- Faible tendance aux reflets
- Toucher naturel, rendu élégant
- Traitement universel
- Aucun essuyage nécessaire
- Rafrâichissement selon les besoins avec Legno Dura-Öl

### Teintes standard

Farblos (incolore), nuançable	7035 000200
----------------------------------	-------------

### DOMAINES D'UTILISATION:

Pour les marches et pour les éléments de construction qui sont fixés au bâtiment, pour les cuisines, plans de travail, portes intérieures et meubles.

**MODE D'APPLICATION** Au pinceau, au rouleau, par pulvérisation  
**RENDEMENT** env. 20 m<sup>2</sup>/l  
**CONDITIONNEMENT** 750 ml, 2,5 l



## Legno-Öl

Huile pour bois universelle pour l'intérieur

- Application facile
- Séchage rapide
- Résistant, hydrofuge et anti-salissures
- Antidérapant et antistatique
- Résistant à la sueur et à la salive (ÖNORM S 1555)
- Adapté aux jouets (ÖNORM EN 71-3)
- Pour un toucher agréable
- Non auto-inflammable

### Teintes standard

Farblos (incolore)	50880
Weiß	50881

### DOMAINES D'UTILISATION

Legno-Öl est une huile pour bois universelle pour les meubles, les sols en bois et l'aménagement intérieur qui séduit par son aspect agréable et naturel. Convient également très bien aux jouets. Cette huile pour bois de haute qualité sèche rapidement et est appropriée pour le traitement des bois de feuillus et de conifères.

**MODE D'APPLICATION** Au pinceau, au rouleau, au chiffon, au pistolet  
**CONSOMMATION** env. 15 – 30 m<sup>2</sup>/l  
**RÉCIPIENT** 750 ml, 2,5 l, 5 l



## Legno-Zirbenöl

Huile au parfum de pin cembro pour l'intérieur

- Les propriétés naturelles du pin cembro sont préservées
- Non auto-inflammable
- Résistance à la sueur et à la salive
- Adapté aux jouets (ÖNORM EN 71-3)
- Antistatique
- Séchage rapide
- Application facile
- Très bon pouvoir de pénétration
- Très bonne résistance à l'eau
- Excellente mise en valeur du grain du bois

### Teintes standard

Farblos (incolore)	7028 00020007
--------------------	---------------

### DOMAINES D'UTILISATION

Pour le mobilier de l'espace de vie, l'aménagement intérieur (boiseries, plafonds en bois, etc.). Legno-Zirbenöl est principalement fabriqué à base de matières premières renouvelables et d'huile de pin cembro naturellement pure. Les propriétés naturelles du pin cembro sont préservées.

**MODE D'APPLICATION** Au pinceau, au rouleau, au chiffon, au pistolet  
**CONSOMMATION** env. 15 – 30 m<sup>2</sup>/l  
**RÉCIPIENT** 750 ml





Base pour teinter	
W30	50875

Color4You

## Legno-Color

Huile pour bois colorée de haute qualité pour l'intérieur

- Coloration du bois uniforme, élégante
- Toucher agréable
- Antistatique
- Excellent traitement
- Très bon pouvoir de pénétration
- Très bonne résistance à l'eau
- Aussi très bien approprié pour les sols en bois et les parquets

### DOMAINES D'UTILISATION

Pour le mobilier de l'espace de vie, l'aménagement intérieur (boiseries, plafonds en bois, etc.). Sols en bois et parquets. Legno-Color est une huile colorée pour le traitement des bois de feuillus et de conifères.

**MODE D'APPLICATION** Au pinceau, au rouleau, au chiffon, au pistolet  
**CONSOMMATION** env. 15 – 30 m<sup>2</sup>/l  
**RÉCIPIENT** 750 ml, 2,5l



Teintes standard	
Farblos (incolore)	50821



## Legno-Hartwachsöl

Huile-cire dure universelle pour l'intérieur

- Toucher agréable
- Excellente mise en valeur du grain du bois
- Résistant à la sueur et à la salive
- Adapté aux jouets
- Antistatique
- Excellent traitement
- Très bon pouvoir de pénétration
- Très bonne résistance à l'eau
- Très bon pouvoir de remplissage
- Solides > 97 %

### DOMAINES D'UTILISATION

Pour le mobilier de l'espace de vie, l'aménagement intérieur (boiseries, plafonds en bois, etc.), sols en bois et parquets. Legno-Hartwachsöl est une huile pour bois à base de cires et d'huiles naturelles qui convient pour les pièces d'habitation. Le produit est approprié pour le traitement des bois de feuillus et de conifères.

**MODE D'APPLICATION** Au pinceau, au rouleau, au chiffon, au pistolet  
**CONSOMMATION** env. 15 – 30 m<sup>2</sup>/l  
**RÉCIPIENT** 750 ml, 2,5l




## CHOIX DE TEINTES POSSIBLES LEGNO-COLOR



Ligurien



Navarra



Abruzzen



Toskana



Lombardei



Katalonien

Choix de teintes illimité grâce au système de mélange de peinture ADLER Color4You.



Teintes standard	
Farblos (incolore)	50890

## Legno-Wachs

Cire pour bois universelle pour l'intérieur

- Coloration du bois uniforme, élégante
- Toucher velouté
- Toucher agréable
- Antistatique
- Non auto-inflammable
- Excellent traitement
- Très bon pouvoir de pénétration
- Très bonne résistance à l'eau

### DOMAINES D'UTILISATION

Pour le mobilier de l'espace de vie, l'aménagement intérieur (boiseries, plafonds en bois, etc.) à faible sollicitation mécanique. Non approprié pour les zones d'éclaboussures!

**MODE D'APPLICATION** Au pinceau, au rouleau, au chiffon, au pistolet  
**CONSOMMATION** env. 15 – 30 m<sup>2</sup>/l  
**RÉCIPIENT** 750 ml, 2,5l





## Legno-Reiniger & -Pflegeöl

Nettoyant de haute qualité et huile d'entretien universelle pour les meubles et l'aménagement intérieur

- Application facile
- Nettoie et rafraîchit les surfaces en bois
- Inodore
- Legno-Pflegeöl pénètre très bien dans la surface

### DOMAINES D'UTILISATION

**Legno-Pflegeöl**, huile d'application universelle, a été développée pour l'entretien et le rafraîchissement en douceur des meubles huilés dans les espaces de vie et l'aménagement intérieur (boiseries, plafonds en bois).

**Legno-Reiniger** est un nettoyant incolore et inodore pour toutes les surfaces en bois huilées. Ce produit a de très bonnes propriétés de nettoyage et est également approprié pour les salissures graisseuses.

<b>MODE D'APPLICATION</b>	Au chiffon	
<b>CONSUMMATION</b>	<b>Legno-Reiniger:</b>	env. 50 m <sup>2</sup> /l
	<b>Legno-Pflegeöl:</b>	env. 15 – 30 m <sup>2</sup> /l
<b>RÉCIPIENT</b>	<b>Legno-Reiniger:</b>	250 ml, 1l
	<b>Legno-Pflegeöl:</b>	250 ml

Teintes standard		
Legno-Reiniger	Farblos (incolore)	80025
Legno-Pflegeöl	Farblos (incolore)	50882



## Legno-Holzbodenseife

Nettoie, entretient et embellit durablement les sols

- Concentré d'entretien pour les sols en bois et en parquets huilés, cirés et lessivés à base de graisses végétales naturelles
- Élimine la salissure avec force et simplicité en une seule étape
- Application universelle – également pour d'autres surfaces huilées telles que les lambris
- Effet mat distingué, antistatique

### DOMAINES D'UTILISATION

Pour le nettoyage et l'entretien réguliers des sols en bois et parquets huilés, cirés et lessivés ainsi que pour les sols en liège et les sols stratifiés huilés à l'intérieur.

<b>MODE D'APPLICATION</b>	Au chiffon
<b>CONSUMMATION</b>	ca. 500 m <sup>2</sup>
<b>RÉCIPIENT</b>	1 l, 2,5 l
<b>N° DE PRODUIT</b>	7031 000210



## Legno-Pflegeset

Set pratique pour le nettoyage et l'entretien des surfaces en bois huilées



Set	
Legno-Pflegeset	7029 00021001

### DOMAINES D'UTILISATION

Set de haute qualité pour le nettoyage et l'entretien réguliers des surfaces en bois huilées telles que meubles, sols en bois et parquets ainsi que l'aménagement intérieur.

### CONTENU

Legno-Reiniger 125 ml  
 Legno-Pflegeöl 125 ml  
 Tampon abrasif  
 Chiffon de nettoyage  
 Instructions d'entretien

<b>MODE D'APPLICATION</b>	Au chiffon	
<b>LE CONTENU SUFFIT POUR</b>	env. 6 m <sup>2</sup> par application (Legno-Reiniger)	
	env. 3,5 m <sup>2</sup> par application (Legno-Pflegeöl)	



## Window-Care-Set

Système d'entretien pour fenêtres et portes en bois, aluminium et PVC

- Set d'entretien tout en un
- Application universelle pour les fenêtres, les portes d'entrée et les meubles de jardin
- Pour les surfaces à revêtement transparent et couvrant
- Conserve le degré de brillance, même pour les surfaces mates

### DOMAINES D'UTILISATION

Pour l'entretien des surfaces vernies des fenêtres et des portes d'entrée ainsi que des meubles de jardin.

### CONTENU

ADLER Top-Cleaner 250 ml  
 ADLER Top-Care 250 ml  
 2 têtes de pulvérisation  
 1 chiffon de nettoyage jaune (Top-Cleaner)  
 1 chiffon d'entretien bleu (Top-Care)

<b>MODE D'APPLICATION</b>	Aporiser, au chiffon	
<b>LE CONTENU SUFFIT POUR</b>	ca. 10 m <sup>2</sup>	
<b>N° DE PRODUIT</b>	7229 000300	





# APERÇU DES PRODUITS

	Produit	Caractéristiques particulières	Base	Équipement	Champ d'application
APPRÊT	Pullex Imprägnier-Grund	Imprégnation de protection du bois pour bois brut	Solvant	B, P, Iv	
	Pullex Renovier-Grund	Apprêt éclaircissant pour le bois grisaille, dégradé par les intempéries	Solvant	FS	
	Pullex Aqua-IG	Imprégnation de protection du bois pour bois brut	Eau	B, P, Iv	
LASURES	Pullex Objekt-Lasur	Lasure d'imprégnation à pores ouverts	Solvant	FS	
	Pullex 3in1-Lasur	Lasure d'imprégnation pour la protection du bois, mate	Solvant	B, P, Iv	
	Pullex Plus-Lasur	Lasure à couche mince, à pores ouverts, universelle	Solvant	FS	
	Pullex Top-Lasur	Lasure à couche mince, qui ne goutte pas, pour première application et rénovation	Solvant	FS	
	Pullex Top-Mattlasur	Lasure à couche mince, qui ne goutte pas pour les surfaces particulièrement mates	Solvant	FS	
	Pullex Fenster-Lasur	Lasure de rénovation pour fenêtres et portes	Solvant		
	Protector Plus	Lasure incolore avec fortes propriétés hydrophobes	Solvant	FS	
	Pullex Silverwood	Lasure pour bois métallique	Solvant	B, P, Iv	
	Pullex Platin	Lasure à effet métallique	Solvant	FS	
	Pullex Aqua 3in1-Lasur	Lasure d'imprégnation pour la protection du bois, mate à base aqueuse	Eau	FS	
	Pullex Aqua-DSL	Lasure à couche épaisse pour fenêtres et portes	Eau		
COUVRANT	Pullex Color	Peinture pour bois avec effet de ventilation, couvrante	Solvant	FS	
	Pullex Aqua-Color	Peinture pour bois couvrante	Eau	FS	
HUILES	Pullex Holzöl	Huile de protection contre les UV pour les façades en bois	Solvant	FS	
	Pullex Bodenöl	Huile spéciale pour sols en bois à l'extérieur	Solvant	FS	
	Pullex Teaköl	Huile d'entretien pour bois de feuillus et bois exotiques	Solvant		
	Pullex Aqua-Terra	Huile pour bois à base de matières premières renouvelables	Eau		
INTÉRIEUR	Innenlasur	Lasure pour bois satinée	Eau		
	Innenlasur UV 100	Lasure pour bois mate terne avec filtre UV	Eau		
	Terra Wax-Oil	Oil à base de matières premières renouvelables	Eau		
	Produits Legno	Huiles et cires universelles	Huiles & cires		

Pullex Imprägnier-Grund et Pullex Aqua-Imprägnierung uniquement lorsqu'une protection chimique pour le bois est requise. Protection contre le bleuissement (EN 152-1), les champignons lignivores (EN 113) et prévention contre l'invasion d'insectes (EN 46). Ne pas utiliser de produit de protection du bois avec équipement biocide sur de grandes surfaces à l'intérieur. Pour les pièces intérieures, nous recommandons ADLER Innenlasur ou ADLER VariColor.

- FS** Le revêtement est protégé contre une attaque de bleuissement et de moisissure
- B** Protection contre le bleuissement
- P** Protection contre les champignons lignivores
- Iv** Protection préventive contre les insectes



Éléments de construction sans stabilité dimensionnelle (maisons en bois, bardages en bois, auvents, balcons)



Éléments de construction à stabilité dimensionnelle limitée (volets, balcons)



Éléments de construction à stabilité dimensionnelle (fenêtres)



Portes extérieures



Meubles de jardin



Éléments en bois pour murs et plafonds intérieurs



Meubles



Planchers (intérieur)

\*pas pour tous les produits Legno



## SOLVAMAXX PLUS

- Pinceau de qualité professionnelle pour les vernis et les lasures à base de solvants
- Possède des poils très fins en polyester et résiste aux solvants.
- Disponible en 50 et 100 mm de largeur.
- Pour les vernis et lasures à base de solvants.
- Résultat de revêtement parfait sans coups de pinceau visibles.
- Très longue conservation.

UV 1 pièce	
50 mm	9612511
100 mm	9612611



## ROSSE POUR DÉCAPER ET DÉPOUSSIÉRER

- La brosse fine est utilisée pour appliquer les décapants à l'eau appropriés.
- Elle permet au décapant de pénétrer dans les pores et d'être réparti uniformément.
- Peut également être utilisée pour dépeussier et nettoyer toutes les surfaces.
- Longueur de la brosse : 60 mm

UV 1 pièce	
160 x 32 mm	95212001



## AQUAMAXX PLUS

- Pinceau de qualité professionnelle pour les vernis et les lasures aqueux
- Pour les peintures et vernis à base aqueuse
- Grande élasticité, indéformable, souple
- Excellente absorption de la peinture avec libération uniforme de la peinture
- Disponible en largeur 40 et 60 mm, et en brosse de surface de 100 x 30 mm

UV 1 pièce	
40 mm	9508 00030011
60 mm	9508 00030111
100 x 30 mm	9508 00030211



## BROSSE EN FIL DE LAITON ONDULÉE 4 RANGÉES

- La brosse est utilisée pour le brossage et le nettoyage d'anciennes surfaces en bois dégradées par les intempéries.
- La poignée en bois légèrement courbée offre une bonne prise en main et permet un travail précis.
- Les poils en fil de laiton finement ondulés éliminent les résidus de peinture en profondeur.

UV 1 pièce	
Art. Nr.	9695001



## PINCEAU POUR LASURE HS 50

- Pinceau de haute qualité pour l'application de lasures
- Ce pinceau en soie de Chine est particulièrement approprié pour la restauration et la première application de Pullex Fenster-Lasur sur les fenêtres
- Les soies courtes mettent particulièrement en valeur les veines du bois

UV 1 pièce	
50 mm	9612011



## BROSSE EN LAITON AVEC SANGLE

- La brosse est utilisée pour le brossage et le nettoyage d'anciennes surfaces en bois dégradées par les intempéries et pour le brossage des bois poreux.
- Les poils en fil de laiton souples éliminent en profondeur les résidus de peinture et les pièces de bois détachées.
- La grande surface de brossage permet de brosser uniformément de grandes surfaces.
- Taille : environ 215 x 100 mm.

UV 1 pièce	
Art. Nr.	9600501



## BROSSE À PLANCHER POUR LES HUILES

- Particulièrement appropriée pour l'application d'huiles pour sols
- Grâce aux soies naturelles de haute qualité, l'huile est pénétrée de manière optimale dans le bois par massage

UV 1 pièce	
220 mm	9612811



## GRATTOIR

- Grattoir à lame interchangeable
- Pour éliminer les anciens vernis
- Parfait en combinaison avec les produits décapants ADLER

UV 1 pièce	
Grattoir	9510 00030011

UV 3 pièce	
Lame	9510 00030117



Dans nos veines coulent les couleurs.

Il y a 85 ans, Johann Berghofer posait la première pierre d'ADLER en commençant à développer ses propres peintures. Beaucoup a changé depuis cette époque, mais un détail est resté le même : notre enthousiasme pour la couleur qui nous pousse chaque jour à travailler au revêtement parfait pour chaque surface.

**Nous avons la peinture dans le sang – dans nos veines coulent les couleurs.**

---



[facebook.com/adlerlacke](https://facebook.com/adlerlacke)



[instagram.com/adlerlacke\\_official](https://instagram.com/adlerlacke_official)



[youtube.com/AdlerLacke](https://youtube.com/AdlerLacke)

**ADLER-VERNIS.FR**

**ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0 · [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)**

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174  
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121  
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001  
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957  
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308  
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020