



**PROCHE DE  
LA NATURE**



Dans nos veines coulent les couleurs.

**Lignovit** 

**CATALOGUE DE PRODUITS DE PROTECTION DU BOIS**



**Une entreprise familiale tournée vers l'avenir depuis 1934**



**Le premier fabricant autrichien de vernis, peintures et produits de protection du bois**



**Production exclusivement à Schwaz, en Autriche.**



**Production annuelle de 21 000 tonnes**



**L'usine de vernis à l'eau la plus moderne d'Europe**



**730 collaborateurs, dont 120 en recherche et développement**



**Produits respectueux de l'environnement, 65 % sont des vernis à base d'eau**



**Production 100 % neutre pour le climat<sup>1</sup>**



EN ISO 9001  
2010092004337  
EN ISO 14001  
2010410216  
EN ISO 50001  
TA270121277202  
ISO 45001  
20116183004742



*Pour ADLER, la qualité, l'action responsable et l'engagement social ne sont pas que des mots. La preuve : les nombreuses distinctions et certifications décernées à l'entreprise de peinture à la suite de contrôles stricts à intervalles réguliers.*



Plus d'informations sur le site : [www.adler-verniss.fr/neutre-pour-le-climat](http://www.adler-verniss.fr/neutre-pour-le-climat)

<sup>1</sup> ADLER a réduit au minimum son empreinte écologique grâce à une multitude de mesures. ADLER compense les émissions résiduelles inévitables grâce à des certificats de protection du climat reconnus et contribue ainsi au financement de nouveaux projets de protection du climat.

# ADLER FINITION DE SURFACES EN BOIS

## CONTENU

<b>GREEN</b>	4
<b>APERÇU DES PRODUITS</b>	6
<b>APPRÊT</b>	9
<b>TRANSPARENT</b>	10
<b>EFFICACE</b>	14
<b>COUVRANT</b>	16
<b>TERRA</b>	17
<b>INTÉRIEUR</b>	19

**CELUI QUI MET DU CŒUR À L'OUVRAGE  
NE FAIT PAS LES CHOSES À MOITIÉ.**

Protection du bois de haute qualité à base aqueuse : les produits de qualité du système de finition du bois Lignovit d'ADLER protègent durablement le matériau naturel et prometteur qu'est le bois et lui confèrent un aspect exceptionnel. La meilleure qualité avec des produits durables : ADLER vous équipe déjà aujourd'hui pour répondre aux exigences de demain.

# L'EXIGENCE DE DEMAIN



Avec des produits écologiques, vous travaillez de manière durable, responsable et avec succès :

- **Parce qu'ils vous équiperont déjà aujourd'hui pour faire face aux exigences légales en constante augmentation.**
- **Parce que de plus en plus de clients demandent des produits durables et respectueux de l'environnement.**
- **Parce que vous garantissez des processus de production sains, propres et sûrs dans votre entreprise.**
- **Parce que vous assumez activement la responsabilité de la protection de l'environnement et du climat, et donc d'un avenir digne d'être vécu.**



Dans nos veines coulent les couleurs.



## Environnement

haute teneur en matières premières  
renouvelables

empreinte écologique

sans ajout de substances dangereuses  
pour l'environnement

faible teneur en COV

---



## Santé et sécurité

sans ajout de substances nocives  
et allergènes

application n'impliquant aucun  
risque pour la santé

---

















## Durabilité

longue durée de vie

résistances élevées

stabilité de la teinte

**Le label de durabilité green identifie les revêtements les plus durables d'ADLER. À cet égard, ADLER s'appuie sur les objectifs de développement durable des Nations unies qu'elle a définis comme la base de ses actions responsables. Tous les produits sont contrôlés et certifiés selon trois catégories : Environnement, Santé et sécurité et Durabilité. Seuls les produits qui obtiennent un score positif dans chacun de ces domaines reçoivent le label de durabilité green.**

	Produits	Caractéristiques particulières	Application
APPRÊT	<b>Lignovit Primo</b> <sup>1</sup>	Imprégnation de protection du bois incolore, à base aqueuse, avec agents actifs biocides pour le bois à l'extérieur	
	<b>Lignovit Sperrgrund</b> <sup>2</sup>	Couche de fond blanche avec très bon effet isolant contre les substances colorées contenues dans le bois et la résine	
TRANSPARENT	<b>Lignovit Protect</b> <b>Lignovit Protect-Primo</b> <sup>1</sup>	Finition transparente avec effet naturel  Contient un stabilisateur de lignine retardant considérablement le jaunissement des conifères	
	<b>Lignovit Protect-Finish</b> <sup>2</sup>		
	<b>Lignovit Lasur</b> <sup>2</sup>	Lasure transparente particulièrement respirante Produit universel avec protection de base pour tous les éléments de construction en bois	 
	<b>Lignovit Tauchlasur</b> <sup>2</sup>	Lasure transparente particulièrement respirante Optimisé pour le trempage et le flow-coating	 
	<b>Lignovit Spritzfertig NG</b> <sup>2</sup>	Finition couvrante, application par pulvérisation Bonne stabilité sur les parties verticales tout en assurant un bon rendu  Peut être teinté dans de nombreuses teintes (RAL et NCS) grâce au système ADLER   MIX	 
	<b>Lignovit Plus</b> <sup>2</sup>	Lasure garnissante avec long intervalles d'entretien Particulièrement approprié pour application au Vacumat®  Peut être teinté dans de nombreuses teintes de lasure grâce au système ADLER   MIX	 
	<b>Lignovit Plus LB</b> <sup>2</sup>	Lasure à couche moyenne efficace, particulièrement appropriée pour les constructions en lamellé-collé Application simple au pinceau ou avec le Vacumat®  Résultat optimal aussi en monocouche	 

	Produits	Caractéristiques particulières	Application
EFFICACE	<b>Lignovit Platin<sup>2</sup></b>	<p>permet d'obtenir des effets de couleur spectaculaires, aux reflets métalliques</p> <p>durée de vie remarquablement longue grâce à la réflexion des UV</p> <p>particulièrement approprié pour le bois brossé, fendu ou brut de sciage</p>	  
COUVRANT	<b>Lignovit Color VAC HF<sup>2</sup></b> <b>Lignovit Color STQ<sup>2</sup></b>	<p> finition couvrante du bois avec pouvoir couvrant remarquable et stabilité de la teinte à long terme</p> <p> disponible dans toutes les teintes RAL et NCS</p> <p> en teintes blanches et pastel, Lignovit Sperrgrund empêche le jaunissement des nœuds</p>	  
TERRA	<b>Lignovit Terra</b>	<p>huile pour bois écologique à base de matières premières renouvelables</p> <p>pour des surfaces naturellement mates et un toucher velouté</p> <p>sans protection chimique du bois, approprié pour l'intérieur et l'extérieur</p>	 
INTÉRIEUR	<b>Lignovit Interior UV 100</b>	<p>lasure soluble dans l'eau, sans substance active et inodore, uniquement pour l'intérieur Appropriée pour les éléments de murs et de plafonds en bois de conifères</p> <p>triple protection contre les UV avec absorbeur d'UV inédit</p> <p>minimise le jaunissement du bois, conserve l'aspect naturel du bois à long terme</p>	   

<sup>1</sup> 1 Protection du bois à l'extérieur. Protège contre le bleuissement (EN 152-1), les champignons lignivores (EN 113) et action préventive contre les attaques d'insectes (EN 46). A utiliser avec précaution. Avant utilisation, lisez toujours l'étiquette et les fiches techniques des produits.

<sup>2</sup> Die Beschichtung ist durch einen bioziden Wirkstoff gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt.



Vacumat



Appliquer au pinceau



Airless



Pistolet à godet




Par trempage



Par arrosage



Applicateur de revêtement

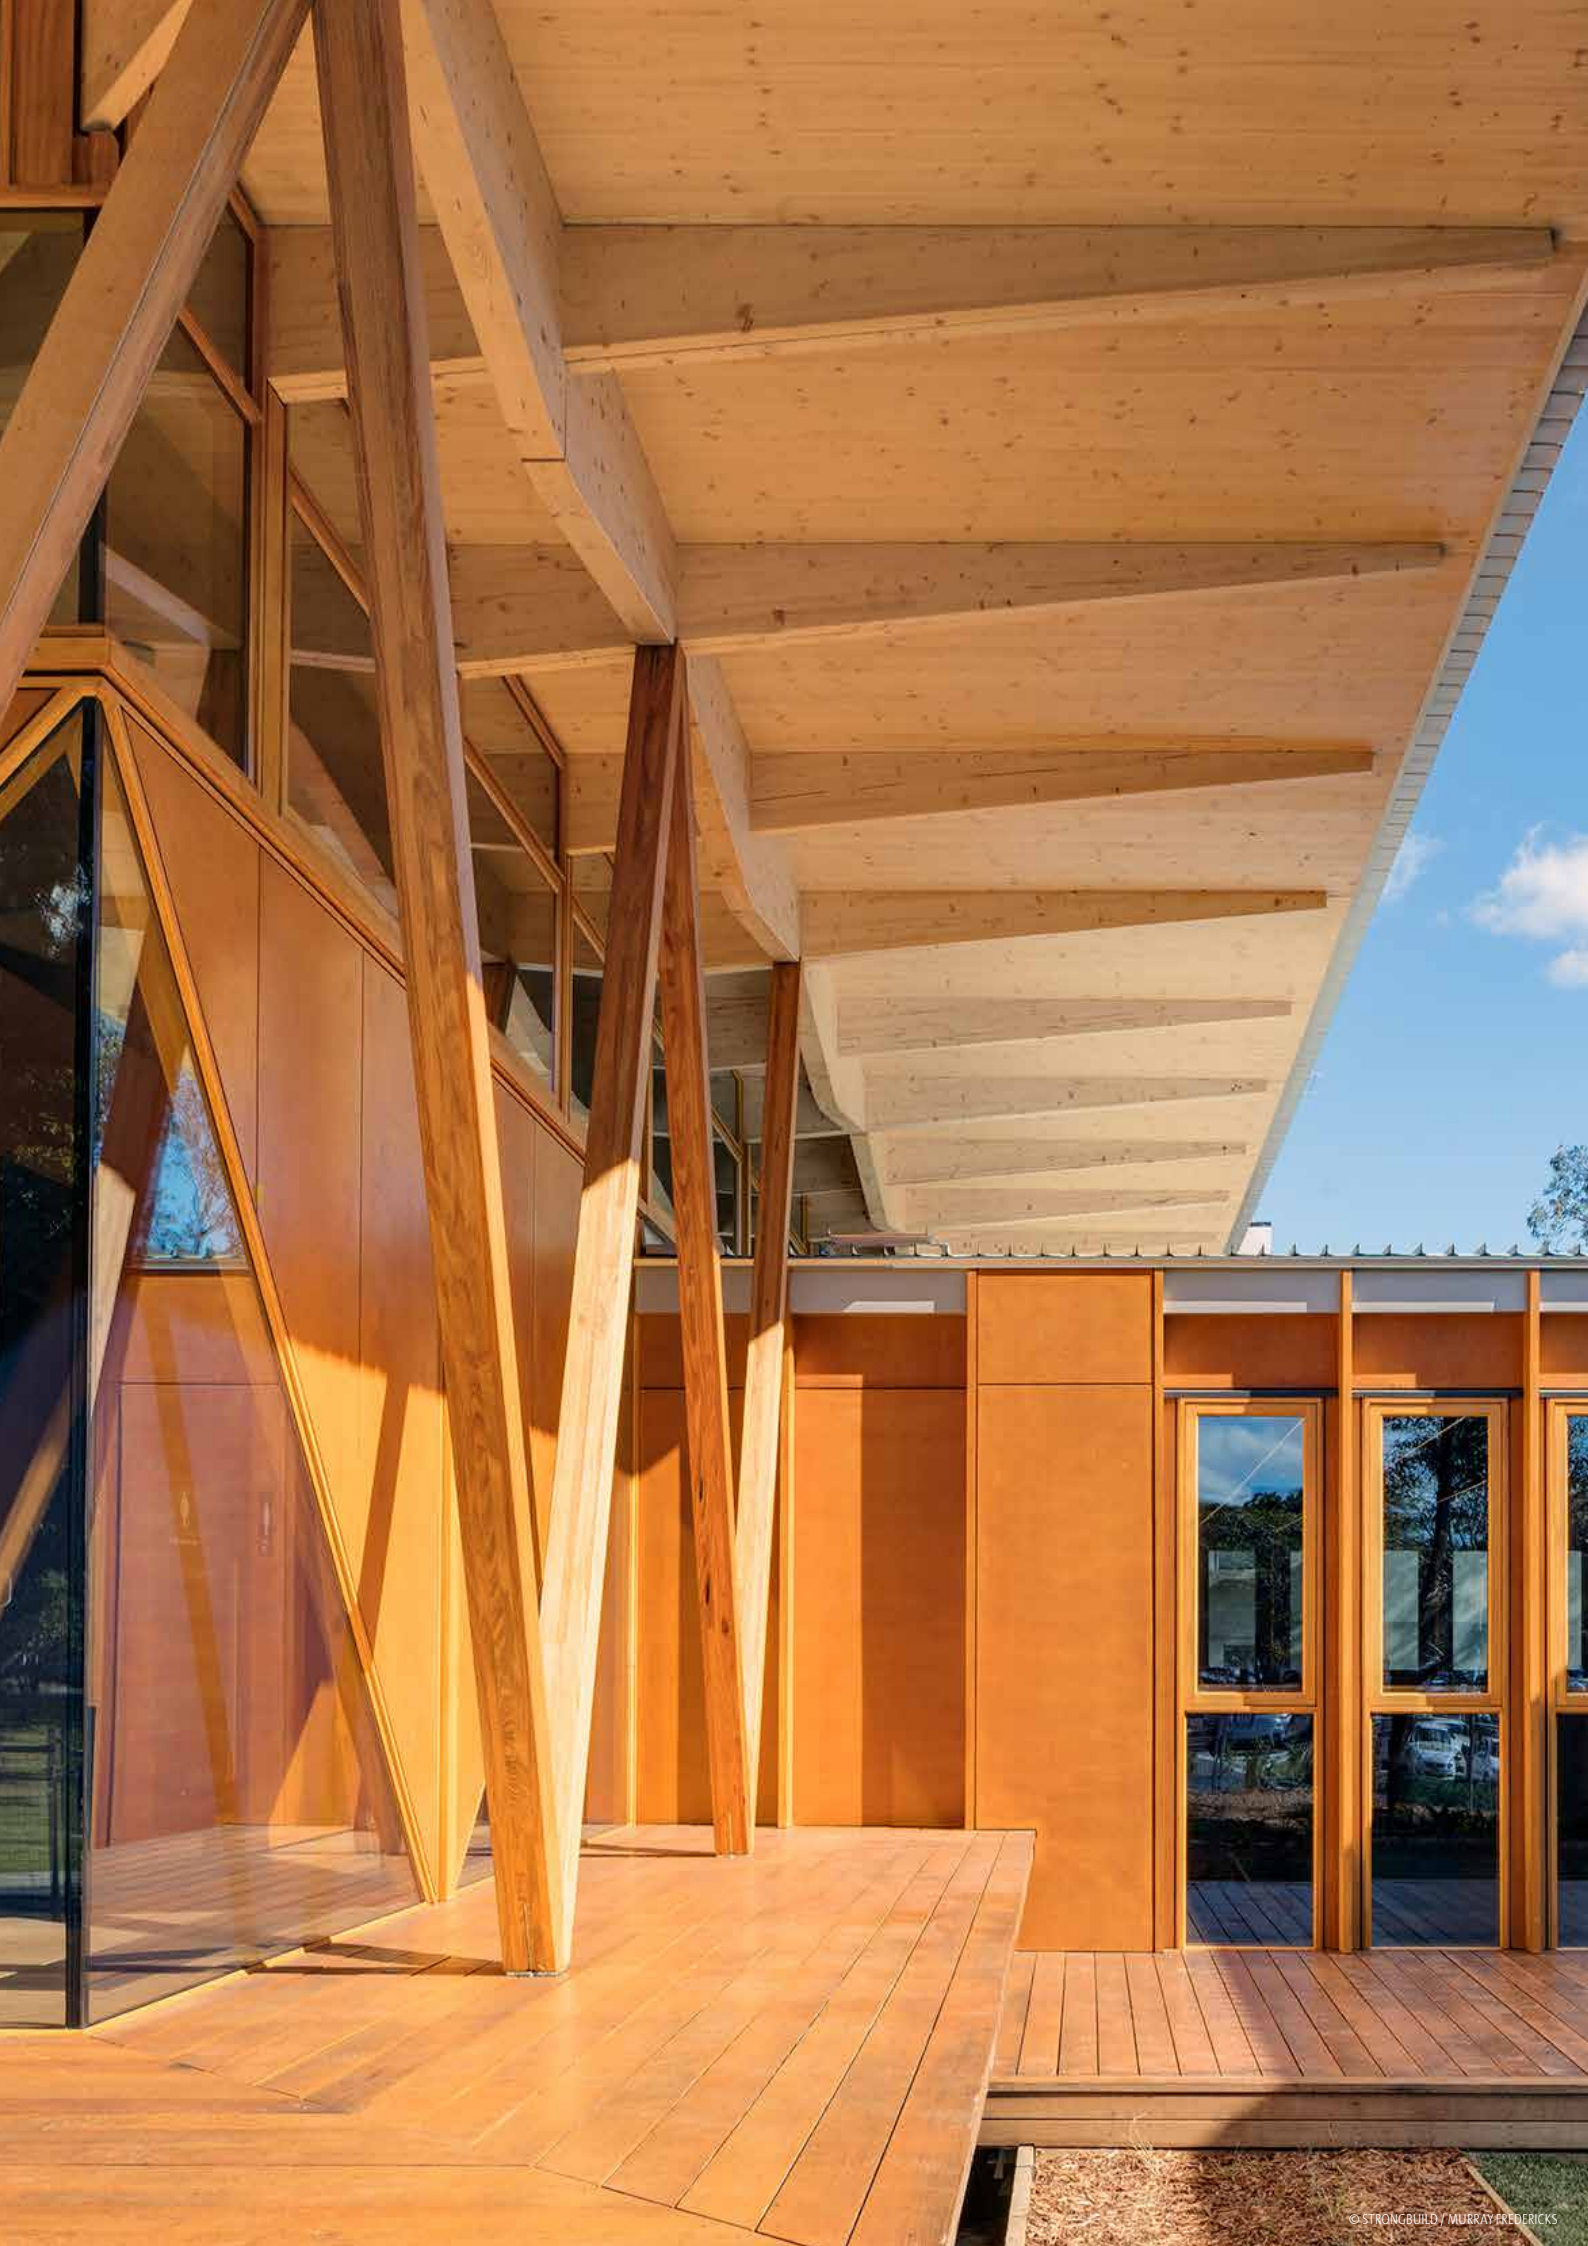





# APPRÊT



## LIGNOVIT PRIMO

Lignovit Primo a pour objectif principal d'apporter au bois la protection chimique nécessaire. Il protège les bardages en bois, les auventas, les balcons, les charpentes de toit, etc. contre le bleuissement, les champignons lignivores et l'invasion d'insectes. L'utilisation d'une résine alkyde spéciale lui permet de pénétrer particulièrement bien dans le bois sans trop en soulever les fibres.

L'application peut s'effectuer au pinceau, par trempage rapide, par flow-coating ou avec un Vacumat®. Lignovit Primo a obtenu le certificat d'approbation de l'ARGE Holzschutzmittel (association professionnelle de l'industrie chimique autrichienne pour la protection du bois). Il satisfait ainsi aux conditions suivantes :

- + il pénètre en profondeur dans le bois
- + très efficace contre le bleuissement, les champignons et les parasites du bois
- + application sûre et facile

**Lignovit Primo est l'imprégnation pour bois parfaite et renforce la durée de vie des constructions en bois.**

### N° de produit

Farblos (Incolore) 5358000200

### Réceptif

4 l | 22 l | 120 l | 600 l

## LIGNOVIT SPERRGRUND

Lignovit Sperrgrund est le partenaire parfait de Lignovit Color. Il constitue un support de couleur assortie, isolant ou protecteur. Même en cas d'humidité élevée, des charges actives spéciales résistent aux décolorations inesthétiques des nœuds, qui sont particulièrement dérangeantes en cas de teintes blanches et pastel. Après l'application de l'apprêt avec Lignovit Sperrgrund 40960, Lignovit Color s'utilisent en couche de finition dans la teinte souhaitée.

L'adhérence sur revêtement mouillé est un autre avantage pour une longue durée de vie et pour la longévité des façades en bois vernies à l'aide d'un revêtement couvrant.

- + empêche en toute fiabilité les altérations inesthétiques en cas de nœuds
- + soutient la longévité et la protection contre les intempéries
- + isolation parfaite et préparation du support

**Le pro de l'isolation s'applique remarquablement au pinceau ou au Vacumat®.**

### N° de produit

Weiß (Blanc) 40960

### Réceptif

4 l | 18 l | 120 l

Utilisez les produits de protection du bois avec prudence. Veuillez toujours prendre en compte l'étiquette et les fiches techniques respectives des produits avant l'usage.

Veuillez consulter la fiche technique de Lignovit Primo et de Lignovit Sperrgrund afin d'obtenir plus d'informations sur le traitement.



© STRONGBUILD / MURRAY FREDERICKS



© ASSIOURAS BROS / GEORGE MESARITAKIS

# TRANSPARENT

## LIGNOVIT PROTECT-PRIMO LIGNOVIT PROTECT-FINISH

Lignovit Protect-Primo et Lignovit Protect-Finish permettent pour la première fois d'apporter une finition « invisible » et de protéger durablement le caractère naturel des bois de conifères. Des stabilisateurs de lignine spéciaux retardent considérablement l'assombrissement des bois de conifères. Lignovit Protect convient aussi très bien pour le bois de mélèze riche en résine. De plus, le système est pourvu d'une protection complète contre les UV, permet des propriétés hydrophobes à long terme et empêche de façon active l'encrassement inesthétique des façades en bois.

- + protection complète contre les UV et propriétés hydrophobes à long terme
- + empêche l'encrassement inesthétique des façades en bois
- + des stabilisateurs de lignine spéciaux retardent considérablement l'assombrissement

**Lignovit Protect vous permet d'obtenir une surface hautement transparente et naturelle.**

### N° de produit

*Lignovit Protect-Primo*

Farblos (Incolore) 5359000200

**Réceptif** 4 l | 22 l | 120 l | 600 l

*Lignovit Protect-Finish*

Fichte (Épicéa) 5320055484

Lärche (Mélèze) 5320055485

Tanne (Sapin) 5320063511

**Réceptif** 4 l | 22 l

## LIGNOVIT LASUR LIGNOVIT TAUCHLASUR

Lignovit Lasur et Lignovit Tauchlasur sont les finitions universelles du bois de la maison ADLER. Quel que soit le mode d'application que vous choisissiez, avec ces produits, vous faites le bon choix. Lignovit Lasur est prêt à l'emploi pour l'application au pinceau et avec les brosses automatiques. Lignovit Tauchlasur est spécialement optimisé pour l'application par trempage ou flow-coating. Les deux qualités confèrent à vos éléments de construction en bois une surface respirante.

- + surface respirante et très résistante
- + approprié pour différents types d'application
- + bonne applicabilité et grande résistance au blocage

**Lignovit Lasur et Lignovit Tauchlasur sont les produits polyvalents de la construction en bois.**

*Lignovit Lasur*

**N° de produit** Base W30 53135

**Réceptif** 4 l | 18 l

*Lignovit Tauchlasur*

**N° de produit** Base W30 5352000030

**Réceptif** 4 l | 22 l



Veillez consulter la fiche technique de Lignovit Protect-Primo/Lignovit Protect-Finish et de Lignovit Lasur/Lignovit Tauchlasur afin d'obtenir plus d'informations sur le traitement.



© FÜGENSCHUH HRDLOVICS ARCHITEKTEN/  
GÜNTER RICHARD WETT



© TIGEWOSI



## LIGNOVIT SPRITZFERTIG NG

Lignovit Spritzfertig NG est un produit de finition du bois à base aqueuse qui présente une bonne stabilité à l'écoulement grâce à des agents thixotropes spéciaux. C'est pourquoi il convient particulièrement bien au revêtement vertical par pulvérisation. Il s'applique en deux fois directement sur le bois. L'application d'une couche de fond de Lignovit Lasur a fait ses preuves dans la pratique, en particulier pour les teintes de lasure foncées. Cela permet d'obtenir une lasure d'aspect particulièrement uniforme. Peut être obtenu dans les nuances naturelles de brun ou dans toutes les teintes couvrantes, votre imagination n'a pas de limites !

- + finition avec la meilleure stabilité
- + convient parfaitement pour le revêtement vertical par pulvérisation
- + lasure d'aspect uniforme
- + couvrant ou transparent

**La formulation prête à l'application au pistolet est particulièrement adaptée aux portes de garage, panneaux et lames industrielle.**

### N° de produit

Base W10 5353000010  
Base W30 5353000030

Réceptif 4 l | 22 l



## LIGNOVIT PLUS

Comme sa sœur Lignovit Lasur, Lignovit Plus est une finition du bois à base aqueuse à plus haute teneur en solides. Il en résulte un pouvoir de remplissage plus élevé et des intervalles d'entretien plus longs.

La combinaison spéciale de liants de résines alkydes acryliques permet d'obtenir un rapport optimal entre la pénétration dans le bois et la protection de la surface. Il convient de souligner la facilité d'application au pinceau et au Vacumat®. Au-delà de son excellente technologie, Lignovit Plus séduit par la diversité de conception offerte.

- + très bonne résistance aux UV
- + lasure pour bois en couche mince résistante au blocage
- + bonne résistance aux intempéries et dégradation uniforme en cas d'intempéries

**Lignovit Plus est la meilleure façon de donner une finition lasurée aux constructions en bois et de conserver cette impression pendant longtemps.**

N° de produit Base W30 53220

Réceptif 4 l | 18 l





© RUBNER HOLZBAU

# TRANSPARENT

## LIGNOVIT PLUS LB

Cette lasure à couche moyenne à base aqueuse convainc par son application à la fois très bonne et très facile. Lignovit Plus LB permet d'obtenir un résultat optimal qui se distingue par sa brillance élégante même en cas d'application d'une seule couche. Ce gain de temps au niveau de l'application fait de cette lasure une solution particulièrement efficace dans la construction en bois moderne. De même, le temps de séchage rapide, la faible odeur et le temps d'ouverture long présentent d'autres avantages pour une application agréable. En cas de salissure, un léger nettoyage est possible. Un haut pouvoir de remplissage, la résistance au blocage ainsi que la protection contre le bleuissement et la moisissure complètent le profil de ce revêtement rationnel.

ADLER Lignovit Plus LB est particulièrement approprié pour le bois de conifères et constitue la solution parfaite pour l'application industrielle.

- + **application efficace et agréable**
- + **pouvoir de remplissage et résistance au blocage élevés**
- + **très bonne protection contre le bleuissement et la moisissure**

**La solution efficace pour les constructions en bois collé, le bois lamellé-croisé et bien d'autres encore.**

**N° de produit** Base W30 53219  
**Récipient** 4 l | 18 l | 600 l




Veuillez consulter la fiche technique de Lignovit Plus LB afin d'obtenir plus d'informations sur le traitement.



**Teintes standard des lasures Lignovit**



**Sélection de teintes modernes teinté avec le système ADLER | Mix**

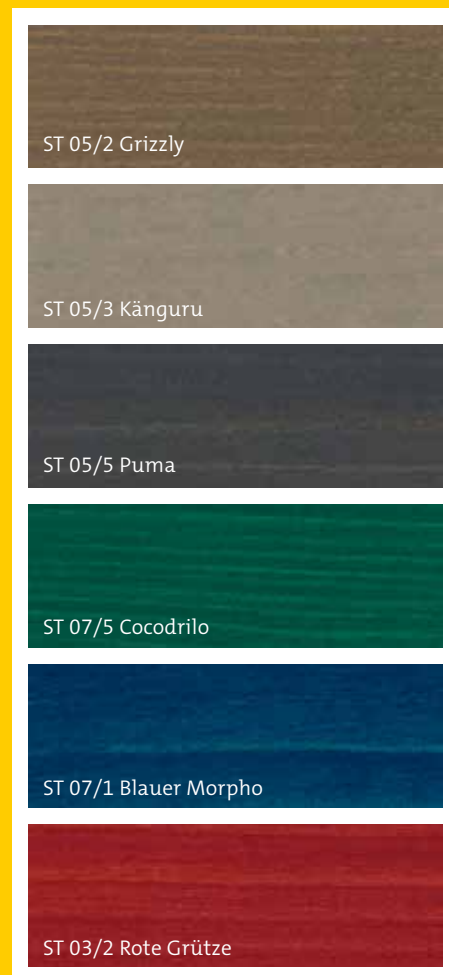

Nombreuses autres teintes possibles !

Les écarts de couleur par rapport à la teinte originale sont dus à la technologie d'impression. Pour évaluer la teinte finale, il est conseillé de faire un essai de couleur de la teinte ou du système de revêtement choisi sur le support original.



© VADIM KRETSCHMER



© OBERSTALLER & SAMMER ARCHITEKTEN

# EFFICACE

## LIGNOVIT PLATIN

Lignovit Platin permet d'obtenir des effets spectaculaires sur les façades en bois. Des pigments spéciaux permettent d'obtenir des teintes métalliques chatoyantes et augmentent la durée de vie grâce à la forte réflexion de la lumière UV. La technologie Lignovit éprouvée garantit en outre une application très simple, la respirabilité et une résistance extrême aux intempéries. Lignovit Platin apporte la touche finale aux constructions en bois modernes.

Accentuez les surfaces grâce aux différentes teintes ! Du noir foncé de la tourmaline aux tons chauds du brun, en passant par d'élégantes nuances de gris, comme le gris quartz ou l'agate.


- + des pigments spéciaux permettent d'obtenir des surfaces métalliques chatoyantes spectaculaires
- + durée de vie encore plus longue grâce à la forte réflexion de la lumière UV
- + respirabilité et résistance extrême aux intempéries

**Lignovit Platin ist besonders für gebürstetes, gehacktes oder sägeraues Holz geeignet.**

**N° de produit** Base W30 5318060618  
**Réceptif** 4 l | 18 l



Veillez consulter la fiche technique de Lignovit Platin afin d'obtenir plus d'informations sur le traitement. Les écarts de couleur par rapport à la teinte originale sont dus à la technologie d'impression.

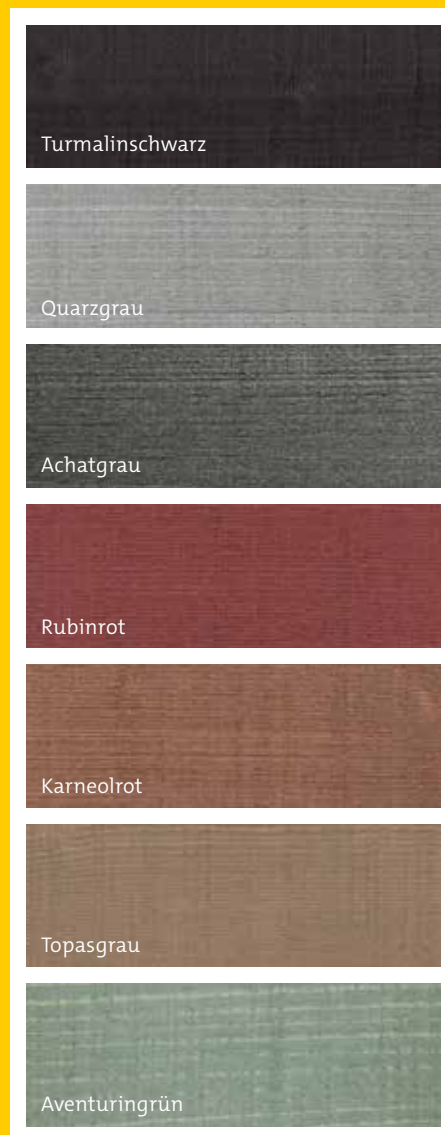





Malis Garten

© ZILLERSEASONS

# COUVRANT

## LIGNOVIT COLOR STQ LIGNOVIT COLOR VAC HF

Couleurs vives et lumineuses ou teintes pastel discrète : avec Lignovit Color STQ ou Lignovit Color VAC HF, rien n'est impossible. Les pigments d'oxyde de fer résistants aux intempéries assurent une surface parfaitement couvrante et durable. Pour éviter le jaunissement des nœuds dans les teintes blanches et pastel, nous recommandons l'application d'une couche de fond avec Lignovit Sperrgrund. Il est possible d'obtenir de beaux résultats, en particulier sur le bois brut de sciage ou brossé.

- + **surface parfaite pour les éléments de construction avec revêtement couvrant**
- + **résultat de grande qualité, même sur du bois brut de sciage ou brossé**
- + **très haute résistance aux intempéries**

**Lignovit Color STQ et Lignovit Color VAC HF sont disponibles dans toutes les teintes RAL et NCS.**

### N° de produit

#### *Lignovit Color STQ*

Base W10	5343000010
Base W30	5343000030
RAL 9016	5343009016

#### *Lignovit Color VAC HF*

Base W10	5312000010
Base W30	5312000030

**Récipient** 4 l | 22 l | 120 l



Veillez consulter la fiche technique de Lignovit Color STQ / VAC HF afin d'obtenir plus d'informations sur le traitement.





© MARKUS SCHIETSCH ARCHITEKTEN / ANDREAS BUSCHMANN



# TERRA



## LIGNOVIT TERRA

Écologique et à base aqueuse, l'huile pour bois Lignovit Terra est fabriquée à base de matières premières renouvelables sélectionnées et ne contient ni solvant, ni plastifiant, ni formaldéhyde. Lignovit Terra contient des huiles naturelles et crée ainsi un climat intérieur sain et une surface mate au toucher particulièrement agréable et velouté.

L'huile pour bois est en outre respirante et convient pour l'intérieur comme pour l'extérieur, le tout sans protection chimique du bois. Une très bonne protection contre l'eau, une longue durée de vie, une résistance à la sueur et à la salive sont d'autres atouts de Lignovit Terra.

- + huile pour bois écologique à base de matières premières renouvelables sélectionnées
- + pour l'intérieur et l'extérieur
- + très bonne protection contre l'eau, longue durée de vie, résistance à la sueur et à la salive

L'huile pour bois écologique sans protection chimique du bois pour l'intérieur et l'extérieur

N° de produit Base W30 53010

Réceptif 41 | 221



Veuillez consulter la fiche technique de Lignovit Terra afin d'obtenir plus d'informations sur le traitement. Les écarts de couleur par rapport à la teinte originale sont dus à la technologie d'impression. Pour évaluer la teinte finale, il est conseillé de faire un essai de couleur de la teinte ou du système de revêtement choisi sur le support original.





© ANTJE HANEBECK



© SCHÄFERWENNINGERPROJEKT GMBH / MARKUS LÖFFELHARDT

# INTÉRIEUR



## LIGNOVIT INTERIOR UV 100

La tendance de la construction en bois n'est pas seulement suivie à l'extérieur, mais le bois est également de plus en plus utilisé dans l'aménagement intérieur pour les éléments de murs et de plafonds. Lignovit Interior UV 100 a été spécialement conçu pour ce domaine d'application. Grâce à des agents de protection contre la lumière spéciale qui absorbent le rayonnement UV et stabilisent la lignine, un composant du bois, il empêche le jaunissement du bois. L'aspect naturel des bois de conifères est ainsi préservé durablement. Lignovit Interior UV 100 est à base aqueuse et inodore. Outre la teinte Natur, de nombreuses teintes tendance de blanc et transparentes sont disponibles.


- + inodore, à couche mince et respirant
- + contient des agents de protection contre la lumière efficaces pour l'absorption du rayonnement UV
- + agit de manière fiable contre le jaunissement et assure un aspect naturel à long terme

**La lasure pour bois pour la meilleure protection et un bois durablement frais à l'intérieur.**

### N° de produit

Natur	53229
Tanne (Sapin)	5314053960
Mont Blanc	5314053956
Großglockner	5314053961
Zugspitz	5314053962

Récipient 4 l | 18 l



Veuillez consulter la fiche technique de Lignovit Interior UV 100 afin d'obtenir plus d'informations sur le traitement. Les écarts de couleur par rapport à la teinte originale sont dus à la technologie d'impression. Pour évaluer la teinte finale, il est conseillé de faire un essai de couleur de la teinte ou du système de revêtement choisi sur le support original.



Dans nos veines coulent les couleurs.

Il y a 90 ans, Johann Berghofer posait la première pierre d'ADLER en commençant à développer ses propres peintures. Beaucoup a changé depuis cette époque, mais un détail est resté le même : notre enthousiasme pour la couleur qui nous pousse chaque jour à travailler au revêtement parfait pour chaque surface.

**Nous avons la peinture dans le sang – dans nos veines coulent les couleurs.**

---



[facebook.com/adlerlacke](https://facebook.com/adlerlacke)



[instagram.com/adlerlacke\\_official](https://instagram.com/adlerlacke_official)



[youtube.com/@AdlerLacke](https://youtube.com/@AdlerLacke)

**ADLER-VERNIS.FR**

**ADLER-Werk Lackfabrik · Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol · T. +43 5242 6922-0 · [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)**

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174  
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121  
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308  
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957  
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621  
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020