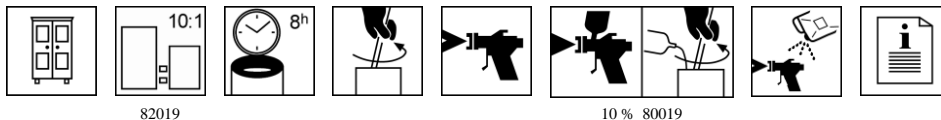


ADLER Ecopur

25491 ff


Popis

Rýchloschnúci, dvojkomponentný, polyuretánový priehľadný lak na nábytkové plochy. Dobrá mechanická a chemická odolnosť. Dobré zvýraznenie štruktúry, výborná plnivosť, pekná kresba pórov.

Pojivová báza: polyakrylátová živica / nitrocelulóza. ADLER Ecopur neobsahuje aromatické rozpúšťadlá.

ADLER Ecopur obsahuje optimálne množstvo ochranných prostriedkov proti svetlu a proti žltnutiu, ďalší prídavok nie je prípustný.

Odolnosť proti chemickým účinkom	
norma ÖNORM A 1605-12 - skúška 1	trieda hodnotenia 1-B1
Správanie sa pri odere	
norma ÖNORM A 1605-12 - skúška 2	trieda hodnotenia 2-D (≥ 50 U)
Správanie sa pri namáhaní poškrábaním	
norma ÖNORM A 1605-12 - skúška 4	trieda hodnotenia 4-D (≥ 1,0 N)

Oblasť použitia

- Pre priemyselné sériové, otvoreno- a uzavretopórovité lakovanie nábytku a vnútorného vybavenia vrátane kuchynských a sanitárnych plôch (okrem pracovných plôch). Oblasť použitia II – IV podľa ÖNORM A1610-12 napr. pre obývacie a spálňové zariadenia atď.
- Pre lakovanie, pri ktorom je ako výrobná podmienka požadovaná rýchla stohovateľnosť.
- Vhodný na lakovanie plôch bielených vodným roztokom peroxidu vodíka.

Spracovanie

ADLER Ecopur je určený predovšetkým pre pracovný postup „lak na lak“.

Viskozita pri dodávke	cca 28 s podľa normy DIN 53211 (4-mm-pohár, 20°C)
Pomer miešania	10 hmotnostných dielov ADLER Ecopur 1 hmotnostný diel ADLER PUR-Härter (tvrdidlo) 82019
Viskozita zmesi	cca 25 s podľa DIN 53211 (4-mm-pohár, 20°C)
Viskozita pri spracovaní	Airless-/Airmix - striekanie (0,23-0,28 mm dýza, 100-120 barov/1-2 bary cca 25 s – nezriedený) Nízkotlakové striekanie (1,8-mm-dýza, 3-4 bary) cca 18 s - cca 10 % ADLER DD-Verdünnung 80019

Prosím obráťte

12-07 (nahrádza 03-03)

 Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
 Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk, www.adler.sk

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydávaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkosti balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

Pokračovanie

Spracovateľnosť	1 pracovný deň; zmiešaný materiál sa môže na nasledujúci deň ešte spracovávať, ale musí byť bezpodmienečne zmiešaný v pomere 1:1 s čerstvou zmesou; ďalšie predĺženie spracovateľnosti nie je možné.
Množstvo nánosu	cca 100 – 130 g/m ² /nános
Čas sušenia	Nános striekaním alebo polievaním cca 120 g/m ² je po cca 1 hodine sušenia pri izbovej teplote dobre brúsiteľný a prelakovateľný.
Medzibrúsenie	Zrnitosťou 240-320; medzibrúsenie by sa malo previesť bezprostredne pred nanosením vrchného laku, aby bola zaručená dobrá príľnavosť.

Rešpektujte prosím naše **pracovné smernice pre PUR laky** ako aj **karty bezpečnostných údajov pre lak, tvrdidlo a riedidlo**.

Charakteristika

Tvrdidlo	ADLER PUR-Härter 82019
Riedidlo	ADLER DD-Verdünnung 80019 alebo ADLER PUR-Verdünnung 80029 Tieto riedidla odporúčame použiť aj na čistenie pracovného náradia.

Špecifikácia

G 10	hlboko matný (stumpfmatt)	25491
G 30	matný (matt)	25493
G 50	polomatný (halbmatt)	25495
G 70	hodvábný mat	25497

Balenie

4 kg, 20 kg, 180 kg