


ADLER PUR-Glanzlack

25283

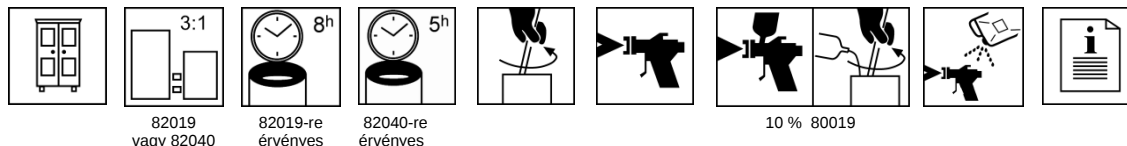

Leírás

Gyors száradású, nagy töltési képességű, poliuretán, szintelen lakk, amely jó mechanikai és kémiai ellenálló-képességgel rendelkezik, kiváló fényességi és töltési tulajdonságokat mutat.

A kötőszers alapja: poliakrilát-gyanta.

Az ADLER PUR-Glanzlack 25283 színtartó, és speciális, nagy fényvédő hatású UV-szűrővel van kombinálva, amely a faalapot és az esetlegesen alkalmazott pácokat megvédi az idő előtt bekövetkező sárgulástól, ill. kifakulástól.

Kémiai hatásokkal szembeni ellenálló-képesség		
ÖNORM A 1605-12 – 1. sz. vizsgálat	Besorolási osztály	1-B1
Karcállóság		
ÖNORM A 1605-12 – 4. sz. vizsgálat	Besorolási osztály	4-E ($\geq 0,5$ N)
Lánggal szembeni ellenálló-képesség		
ÖNORM A 1605-12 – 5. sz. vizsgálat	Besorolási osztály	5-B (nehezen gyulladó bútorfelület)
ÖNORM A 3800-1 (korábban B 3800-1) (nehezen éghető alapon és nehezen éghető lakkon)	Éghetőségi besorolás	nehezen éghető (korábban B 1)
	Füstképzési besorolás	Q 1 (gyengén füstképző)
	Cseppképződési besorolás	Tr 1 (nem csepeg)

Alkalmazási területek

Igényesen kialakított bútorok, beltéri faépítmények, konyhai és szaniterhelyiségek fából készült berendezéseinek szép fényű felületeire: Alkalmazási területek: III – IV az ÖNORM A 1610-12 szerint.

Feldolgozás

Az ADLER PUR-Glanzlack alkalmazása fedőlakként történhet.

Szállítási viszkozitás	kb. 15 s a DIN 53211 szerint (4-mm-es pohár, 20 °C)
Keverési arány	3 súlyrész ADLER PUR-Glanzlack 25283 1 súlyrész ADLER PUR-Härter 82019
Keverék viszkozitása	kb. 15 s a DIN 53211 szerint (4-mm-es pohár, 20 °C)
Feldolgozási viszkozitás	Airless-/Airmix-szórás (0,23-mm-es fúvóka, 100 – 120 bar/1 – 2 bar)
	kb. 15 s – hígítatlanul egészen 5 % ADLER DD-Verdünnung 80019-ig
	Sűrített levegős szórás (1,2-1,5 mm-es fúvóka, 3-4 bar)
	kb. 14 s – 10 % ADLER DD-Verdünnung 80019
Fazékidő	Kb. 8 óra

05-10 (a12-07 helyett) ZKL 2521

fordíts!

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com

Útmutatásaink jelenlegi tudásunkon alapulnak. Legjobb tudásunkat bocsátjuk vevőink/felhasználóink rendelkezésére, betartásuk azonban nem kötelező, de az alkalmazási területet és a megmunkálási feltételeket ajánlatos egyeztetni. A szállított termék alkalmasságát és felhasználásának módját a vásárló/felhasználó saját felelősségére hivatott eldönteni, ezért javasoljuk egy mintadarab elkészítését a termék alkalmasságának eldöntése céljából. Egyebekben az „Általános Értékesítési Feltételeink” érvényesek. Jelen kiadással minden korábbi műszaki adatlap érvényét veszti. A csomagolást, színskálát és fényességi fokozatot érintő változtatások jogát fenntartjuk..

Felhordandó mennyiség	kb. 100 g/m ² rétegenként; teljes felhordható mennyiség a PUR-Glanzlack 25283-ból: max. 350 g/m ² . Magas fényű felületek esetében ajánlatos egy második réteget is felvinni szórópisztollyal, köztes csiszolás nélkül, 3 órányi száradási idő után.
Száradási idő (20 °C, szobahőmérséklet)	Egy 100 g/m ² -es mennyiségű felszórt réteg kb. 30 percnyi száradás után már olyan száraz, hogy a por nem ragad meg rajta, 12 órányi száradás után a felületek jól kezelhetők, 72 óra elteltével pedig a munkadarabok egymásra rakhatók.
Áttörölhetőség és polírozhatóság	A kapott felületek 3 napnyi, szobahőmérsékleten történő száradás után áttörölhetők rongykoronggal és nagyon jól polírozhatók.

Útmutatás a feldolgozáshoz:

Amennyiben gyors száradásra van szükség, akkor a fentebb felsorolt edzőanyaggal alternatív módon az alábbiak szerint lehet dolgozni:

Keverési arány	3 súly- vagy térfogatrész ADLER PUR-Glanzlack 25283 1 súly- vagy térfogatrész ADLER PUR-Härter S 82040
Keverék viszkozitása	kb. 15 s a DIN 53211 szerint (4-mm-es pohár, 20 °C)
Feldolgozási viszkozitás	Airless-/Airmix-szórás (0,23 mm-es fúvóka, 100 - 120 bar/1-2 bar) kb. 15 s – hígítatlanul egészen 5 % ADLER DD-Verdünnung 80019-ig Sűrített levegős szórás (1,2 – 1,5 mm-es fúvóka, 3 - 4 bar) kb. 14 s -10 % ADLER DD-Verdünnung 80019
Fazékidő	5 óra
Száradási idő (20 °C, szobahőmérséklet)	Egy 100 g/m ² -es mennyiségű felszórt réteg kb. 30 percnyi száradás után már olyan száraz, hogy a por nem ragad meg rajta, 12 órányi száradás után a felületek jól kezelhetők, 48 óra elteltével pedig a munkadarabok egymásra rakhatók.
Áttörölhetőség és polírozhatóság	A kapott felületek 2 napnyi, szobahőmérsékleten történő száradás után áttörölhetők rongykoronggal és nagyon jól polírozhatók.

Az ADLER PUR-Härter S 82040-nel edzett ADLER PUR-Glanzlack nem alkalmas hidrogén-peroxiddal halványított felületeken történő alkalmazásra.

Kérjük, tartsa szem előtt a „**Színtelen, magas fényű lakkokkal történő munkálatokra vonatkozó irányelvek**”-ben, a „**Színes felületeken magas fényű lakkokkal történő munkálatokra vonatkozó irányelvek**”-ben, valamint a **Lakkokra, edző- és hígítószerekre vonatkozó biztonságtechnikai adatlapok**-ban foglaltakat.

Egyéb útmutatások

Edzőanyag	ADLER PUR-Härter 82019 vagy ADLER PUR-Härter S 82040
Hígító	ADLER DD-Verdünnung 80019 Ezt a hígítót ajánljuk a munkaeszközök tisztításához is.

Csomagolás

3 kg, 18 kg