

ADLER

Grilllith



**AUS LIEBE
ZUM HOLZ**

GRILITH HOLZREPARATUREN

Mühelos Schäden ausbessern

Kurz ist man abgelenkt und schon ist es passiert: Scheuer- und Druckstellen, Kratzer oder andere Beschädigungen in unbehandelten oder lackierten Holzoberflächen. Über solche Schäden brauchen Sie sich nicht zu ärgern, denn mit dem Grilith-Sortiment von ADLER reparieren Sie sie mühelos.

In dieser Broschüre geben wir Ihnen eine kurze Übersicht über die wichtigsten Produkte und deren Anwendung. Unsere Experten haben die häufigsten Reparaturfälle zusammengefasst und zeigen Schritt für Schritt, was zu tun ist.

Mit ADLER Grilith gehen Ihnen Ausbesserungen leicht von der Hand. Probieren Sie es aus und erfreuen Sie sich noch lange an Ihren geliebten Holzoberflächen!



- 01 Fehlstellen in unbehandelten Holzoberflächen
- 02 Kratzer in lasierten oder lackierten Holzoberflächen
- 03 Schadstellen auf weißen Oberflächen
- 04 Abgenutzte Möbeloberflächen (Scheuerstellen)

TIPPS & TRICKS

auch online abrufbar!

Alle Tipps & Tricks, die Sie hier finden, und weitere nützliche Informationen gibt es auch auf unserer Website www.adler-lacke.com. Egal ob Sie die Seite auf ihrem Computer oder über ein Smartphone aufrufen – die Tipps & Tricks unserer ADLER-Experten stehen immer für Sie bereit.



GRILITH HOLZKITT

Für Fehlstellen im Innenbereich

Kleine Risse, schlechte Furnierfugen, Löcher aufgrund ausgefallener Äste – keine Seltenheit bei der Arbeit mit Holz. Bessern Sie all diese kleinen Schönheitsfehler noch vor dem Lackieren auf dem unbehandelten Holz aus! Grilith Holzkitt liefert ein perfektes Ergebnis.

Die Füllmasse verbindet sich mit dem Holzuntergrund, ist stoßfest und reißt nicht. ADLER hat für jede Holzart den passenden Farbton, so fällt die ausgebesserte Stelle kaum auf.

Verpackungseinheiten:
100 ml, 200 ml

Farbtöne: Eine Liste der Farbtöne finden Sie auf Seite 15



BESONDERE EIGENSCHAFTEN



Zum Beseitigen von Holzfehlstellen im Innenbereich

Beiz- und überlackierbar

Härtet rasch an der Luft, anschließend wie festes Holz zu verarbeiten

Grilith Holzkitt Farbtöne lassen sich untereinander mischen

In vielen Farbtönen erhältlich



So kitten Sie Fehlstellen im Holz

Farbton auswählen

Wählen Sie den gewünschten Farbton aus. Bei der Holzart „Astfichte“ empfiehlt sich für den Kitt der dunklere Farbton der Äste.



Fehlstelle auskiten

Die auszubessernde Stelle muss sauber, trocken, fett-, wachs- und harzfrei sein. Rühren Sie den Holzkitt gut auf und drücken Sie ihn einfach mit einer schmalen Spachtel in die Schadstelle. Große Fehlstellen sollten Sie mehrmals auskiten, da das Füllmaterial nachgibt: im Fachausdruck „Nachfallen“ des Kittes.



Trocknen

Kleine Risse und Fehlstellen können Sie nach drei bis fünf Stunden schleifen und weiterbearbeiten. Größere und tiefere Ausbesserungsstellen müssen über Nacht trocknen und können erst dann überlackiert werden (z.B. mit Grilith Klarlackspray).



Verdünnen

Der Holzkitt sollte bei der Verarbeitung einen cremigen Zustand haben. Lassen Sie die Dose nicht zu lange offen stehen, da der Kitt sonst eintrocknet. Am besten eignet sich die Grilith Verdünnung, denn andere Verdünnungen können die Trocknung verzögern.

Lagern

Der Kitt trocknet nicht aus, wenn Sie den Deckel fest verschließen und die Dose auf dem Kopf stehend lagern.

GRILITH HOLZWACHSSTANGEN

Zum Ausbessern kleiner Fehler im Innenbereich

Grilith Holzwachsstangen eignen sich zum Ausbessern von Fehlstellen auf gebeizten, lasierten oder lackierten Holzflächen im Innenbereich, die weniger beansprucht werden. Typische Beispiele sind Vertiefungen, Risse, Nagel- und Schraubenlöcher, sowie Stoß- oder Druckstellen in Möbeln oder Vertäfelungen. Die Holzwachsstangen sind bei Raumtemperatur formbar und lassen sich ohne Vorbereitung anwenden. Das Wachs ist lichtbeständig, fällt nicht ein und kann mit dem Grilith Klarlackspray überlackiert werden.

Verpackungseinheiten:

Einzel oder als 20er-Set erhältlich

Farbtöne: Eine Liste der Farbtöne finden Sie auf Seite 15



BESONDERE EIGENSCHAFTEN

Zum Ausbessern von kleinen Kratzern, Rissen, Löchern und Druckstellen



Für Massiv- oder Furnierholz, sowie Kunststoffoberflächen im Innenbereich

Für wenig beanspruchte Oberflächen

Einfach zu verarbeiten, gebrauchsfertig eingestellt

Überlackierbar

In 22 Holzfarbtönen erhältlich, die sich untereinander mischen lassen



Kleine Schadstellen mit Grilith Holzwachsstangen ausbessern

Farbton auswählen

Wählen Sie den passenden Farbton aus. Wenn Sie verschiedene Farbtöne mischen wollen, beginnen Sie am besten mit dem hellsten Ton und reiben später mit den dunkleren Tönen über die Stelle. So entstehen die nötigen Farbraster, die den Schaden optisch verschwinden lassen.



Schadstelle vorbehandeln

Entfernen Sie zuerst lose, überstehende Holzteile. Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein.



Ausbessern mit Grilith Holzwachsstangen

Entnehmen Sie die notwendige Menge Holzwachs und drücken Sie diese in die Schadstelle. Das überschüssige Material einfach mit einem Spatel abziehen bis die Fläche plan ist.



Schadstelle versiegeln

Sie können die ausgebesserte Fläche mit Grilith Klarlackspray versiegeln. Mehr Informationen dazu finden Sie auf Seite 13.

GRILITH FLEXPEN

Der Retuschierstift für Feinheiten

Feinste Kratzer oder Scheuerstellen im Innenbereich beseitigen Sie am besten mit den Grilith Flexpens. Die Retuschierstifte sind in verschiedenen Lasur- bzw. Beiztönen erhältlich. Sie sind mit hochwertigen Tinkturen bzw. Lacken gefüllt, die rasch trocknen, gut haften und lichtecht sind. Mit der flexiblen Pinselspitze korrigiert man kleinste Kratzer. Auch feine Holzstrukturen lassen sich damit einfach nachzeichnen.

Verpackungseinheit:

Stifte einzeln erhältlich

Farbtöne: Eine Liste der Farbtöne finden Sie auf Seite 15



BESONDERE EIGENSCHAFTEN


**Bestens geeignet für kleine
Ausbesserungsarbeiten (z.B. Kratzer)
in lackierten Oberflächen**

Gebrauchsfertig eingestellt

**Tinktur auf umweltfreundlicher
Alkohobasis**

In vielen Holzfarbtönen erhältlich

Trocknet in Sekundenschnelle



Feine Kratzer auf Holzoberflächen ausbessern

Farbton auswählen

Wählen Sie den Grilith Flexpen der dem Farbton des zu behandelten Holzes am ähnlichsten ist. Vergewissern Sie sich, dass der Farbton stimmig ist, indem Sie ihn an einer unauffälligen Stelle testen.



Schadstelle vorbehandeln

Reinigen Sie die beschädigte Stelle mit einem Baumwolltuch. Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein.



Grilith Flexpen anwenden

Tragen Sie den Grilith Flexpen direkt auf die Schadstelle auf und wischen Sie mit dem Baumwolltuch den Überschuss ab. Kappe nach Gebrauch verschließen, sonst trocknet der Grilith Flexpen aus.

Schadstelle versiegeln

Sie können die ausgebesserte Fläche mit Grilith Klarlackspray versiegeln. Mehr Informationen dazu finden Sie auf Seite 13.

GRILITH DECKLACKSTIFT WEISS

Retuschierstift für weiße Oberflächen

Schäden in weißen Holzoberflächen oder Kanten fallen doppelt auf. ADLER löst das Problem mit dem speziellen Grilith Decklackstift für weiß lackierte Holzoberflächen.

Der hochwertige Decklack zeichnet sich durch seine gute Haftung und Oberflächenhärte aus. Er ist leicht anzuwenden und trocknet schnell. Die retuschierte Stelle müssen Sie nicht mehr überlackieren.

Verpackungseinheit:
Einzel erhältlich

Farbton:
Weiß 400 (9536001)



BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- Deckender Retuschierstift in Weiß**
- Gute Haftung**
- Gute Oberflächenhärte**
- Einfach anzuwenden**
- Trocknet schnell**
- Keine Überlackierung notwendig**



Beschädigte Kante weiß einfärben

Schadstelle vorbehandeln

Reinigen Sie die beschädigte Stelle mit einem Baumwolltuch. Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein.

Grilith Decklackstift anwenden

Schütteln Sie den Grilith Decklackstift gut auf und aktivieren Sie ihn, indem Sie die Spitze mehrmals auf ein Blatt Papier drücken. Probieren Sie den Stift an einer unauffälligen Stelle aus, so bekommen Sie ein Gefühl für die richtige Dosierung. Dann können Sie die betroffene Stelle mit dem Stift lackieren.

Der Grilith Decklackstift hat eine gute Oberflächenhärte. Deswegen muss die retuschierte Stelle nicht unbedingt mit dem Grilith Klarlackspray versiegelt werden.



GRILITH KLARLACKSPRAY

Hochwertiger Klarlack für beschädigte Stellen

Der Grilith Klarlackspray eignet sich besonders zum Auffrischen und neu Lackieren grundierter, gebeizter und lackierter Holzoberflächen im Innenbereich. Er trocknet schnell und zeichnet sich durch einen gleichmäßigen Verlauf, ansatzfreies Sprühen und eine gute Beständigkeit gegen chemische Einwirkungen aus. Der farblose Lack ist in drei Glanzgraden erhältlich. Egal ob Sie Scheuerstellen nachlackieren, Gebrauchsspuren ausbessern oder ausgebesserte Stellen versiegeln wollen – der Grilith Klarlackspray ist genau richtig!

Verpackungseinheit: 150 ml

Glanzgrad:

Glänzend (9632615)
Seidenmatt (9632715)
Matt (9632815)



BESONDERE EIGENSCHAFTEN

Farbloser Klarlackspray

In glänzend, seidenmatt und matt erhältlich

Einfache Anwendung

Gebrauchsfertig eingestellt

Guter Verlauf, keine Sprühansätze

Gute Beständigkeit gegen chemische Einwirkungen



Abgenutzte Möbeloberflächen neu versiegeln

Schadstelle vorbehandeln

Reinigen Sie die beschädigte Stelle mit einem Baumwolltuch. Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Schleifen Sie die Stelle dann vorsichtig mit Scotch-Bright oder einem sehr feinen Schleifpapier (KÖ 320-360) an und entstauben Sie sie gründlich.



Lackieren mit Grilith Klarlackspray

Schütteln Sie die Dose ca. 2 Minuten lang kräftig. Sie sollten die Dose auch während des Gebrauchs immer wieder schütteln.



Bevor Sie die eigentliche Schadstelle bearbeiten, raten wir Ihnen den Grilith Klarlackspray an einer unauffälligen Stelle auszuprobieren. Mit diesem Sprühversuch sehen Sie sofort, ob es zu ungewollten Farbunterschieden kommt.



Halten Sie die Dose beim Sprühen immer senkrecht zur Fläche. Sprühen Sie aus ca. 25 cm Entfernung bei Raumtemperatur gleichmäßig und nicht zu saft auf die entsprechende Stelle.



Falls notwendig, können Sie die Stelle nach einigen Minuten ein zweites Mal besprühen. Mehrere dünne Schichten sind besser als eine dicke.

Drehen Sie nach Gebrauch die Dose um und drücken Sie den Spraykopf bis der Sprühstrahl abbricht.

FARBTONAUSWAHL

Grilith Holzkitt und Grilith Holzwachsstangen

ADLER bietet Grilith Holzkitt und Grilith Holzwachsstangen in vielen gängigen Farbtönen an. Hier finden Sie die 13 beliebtesten:



Ahorn ■ 50970 ■ 95831



Natur ■ 50972 ■ 95841



Eiche ■ 50974 ■ 95835



Nussbaum ■ 50976 ■ 95837



Nussbaum dunkel ■ 50978 ■ 95842



Fichte | Birke | Esche ■ 50971 ■ 95832



Kiefer ■ 50973 ■ 95834



Buche | Lärche ■ 50975 ■ 95838




Erle ■ 50977 ■ 95843



Kirschbaum ■ 50979 ■ 95836



Mahagoni ■ 50980 ■ 95845



Weiß ■ 50981 ■ 95830



Schwarz ■ 50982 ■ 95849

Mögliche Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Die abgebildeten Farbtöne sind Annäherungswerte und entsprechen einer Überlackierung mit einem seidenmatten Glanzgrad.


ÜBERSICHT GRILITH-FARBTÖNE

GRILITH HOLZKITT UND GRILITH HOLZWACHSSTANGEN

GRILITH HOLZKITT Artikelnummer	GRILITH HOLZWACHSSTANGEN Artikelnummer	FARBTON
50970	95831	Ahorn
50971	95832	Fichte / Birke / Esche
50972	95841	Natur
50973	95834	Kiefer
50974	95835	Eiche
50975	95838	Buche / Lärche
50976	95837	Nussbaum
50977	95843	Erle
50978	95842	Nussbaum dunkel
50979	95836	Kirschbaum
50980	95845	Mahagoni
50981	95830	Weiß
50982	95849	Schwarz
	95833	Esche
	95839	Kirsch
	95846	Mahagoni dunkel
	95840	Lichtgrau
	95847	Mittelgrau
	95848	Nuss
	95851	Kiefer rötlich
	95850	Farblos
	9582917	Grilith Holzwachsstangen 20er-Set
	9591101	Hartwachshobel / Spatel

GRILITH FLEXPEN

GRILITH FLEXPEN Artikelnummer	Farbnummer	FARBTON
9647111	301	Buche
9647211	302	Eiche hell
9647311	303	Eiche mittel
9647411	304	Kirschbaum
9647511	305	Mahagoni braun
9647811	306	Nussbaum mittel
9647911	307	Nussbaum dunkel
9648011	308	Rustikal
9648111	309	Teak
9648211	310	Schwarz
		Leerhülse
9647001		Grilith Flexpen

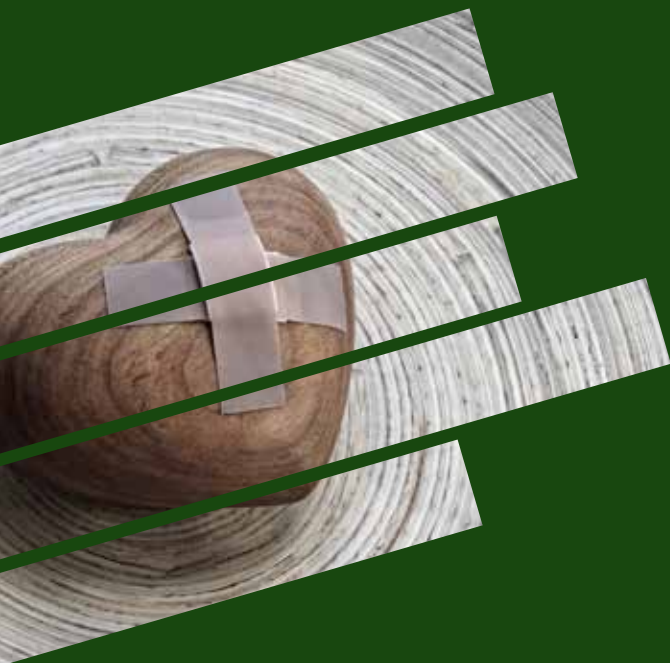

Zu den GRILITH-Produkten!

9869601
04-2018

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstr. 22 · T. +43/5242/6922-0
service@adler-farbenmeister.com · www.adler-farbenmeister.com · facebook.com/adlerlacke

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. 08031/3045174 · ADLER Lack AG · Etzelstraße 5
CH-8856 Tuggen · T. 055/465 2121 ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. 012/2524001
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. 046/5199621 · ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10
CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. 731 725 957 · ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. 0464/425308