



**ŚWIEŻE
SPOJRZENIE NA
TWOJE OKNA**

ADLER

W naszych żyłach płynie farba.

Powłoki okienne

KATALOG PRODUKTÓW



Zorientowane na przyszłość
przedsiębiorstwo
rodzinne od 1934 r.



Austriacki wiodący
producent farb, lakierów
i środków ochrony drewna



Produkcja wyłącznie
w Schwaz, Austria



Produkcja roczna
22.000 ton



Najnowocześniejsza w
Europie fabryka lakierów
wodorozcieńczalnych



670 pracowników,
w tym 110 w dziale
badań i rozwoju



Produkty przyjazne dla
środowiska, 65 % lakierów
na bazie wody



Produkcja w 100 %
neutralna dla klimatu¹



EN ISO 9001
2010092004337
EN ISO 14001
2010410216
EN ISO 50001
TA270121277202
ISO 45001
20116183004742



Więcej informacji:
www.adler-lakiery.pl/neutralnie-dla-klimatu

¹ Dzięki różnorodnym działaniom firma ADLER zredukowała swój ślad ekologiczny do minimum. Firma ADLER kompensuje nieuniknione emisje resztkowe uznanymi certyfikatami ochrony klimatu i tym samym przyczynia się do finansowania nowych projektów w zakresie ochrony klimatu.

W firmie ADLER jakość, odpowiedzialne postępowanie i zaangażowanie społeczne to nie tylko słowa bez pokrycia. Świadczą o tym liczne nagrody i certyfikaty, w ramach których nasza fabryka regularnie poddawana jest surowym kontrolom.

ADLER LAKIERY OKIENNE

SPIS TREŚCI

GREEN	4
KOMPOZYCJE POWŁOK	6
IMPREGNATY	9
WARSTWY POŚREDNIE	12
WARSTWY NAWIERZCHNIOWE	18
POWŁOKI SPECJALNE	32
ŚRODKI DO PIELEGNACJI	33
PRODUKTY DO NAPRAW	34

KTO WKŁADA CAŁE SVOJE SERCE W TO CO ROBI, NIE ROBI NICZEGO POŁOWICZNIE.

Doświadczenie i kompetencje w zakresie ochrony drewna w ekstremalnych alpejskich warunkach klimatycznych charakteryzują lakiery okienne firmy ADLER. Perfekcyjnie dobrane systemy powłok na bazie wody w połączeniu z zastosowaniem najnowszych technologii zapewniają maksymalną stabilność, odporność oraz trwałość. Trwale piękny wygląd, łatwa konserwacja, długa żywotność i jakość przyczyniają się w znacznym stopniu do ochrony środowiska.

WYMAGANIA PRZYSZŁOŚCI



Z ekologicznymi produktami pracują Państwo w sposób zrównoważony, odpowiedzialny i z sukcesem:

- **Ponieważ już dziś są Państwo przygotowani na stale rosnące wymagania prawne.**
- **Ponieważ coraz więcej klientów wymaga produktów przyjaznych dla środowiska i zrównoważonych.**
- **Ponieważ gwarantują Państwo zdrowe, czyste i bezpieczne procesy produkcyjne w Państwa firmie.**
- **Ponieważ aktywnie przejmują Państwo odpowiedzialność za ochronę środowiska i klimatu, a tym samym za przyszłość, w której warto żyć.**



W naszych żyłach płynie farba.



Środowisko

wysoki udział odnawialnych surowców
ślad ekologiczny
bez dodatku substancji szkodliwych
dla środowiska
niska zawartość LZO



Zdrowie & Bezpieczeństwo

bez dodatku substancji szkodliwych
dla zdrowia i alergennych
bezpieczne dla zdrowia
przerabianie



Trwałość

długa żywotność
wysokie odporności
stabilność koloru

Najbardziej zrównoważone lakiery w asortymencie firmy ADLER znajdą Państwo pod etykietą zrównoważonego rozwoju green. Firma ADLER opiera się na Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ, które zdefiniowała jako podstawę swoich odpowiedzialnych działań. Wszystkie produkty są obiektywnie testowane i certyfikowane według trzech kategorii: Środowisko, Zdrowie i Bezpieczeństwo oraz Trwałość. Tylko produkty, które uzyskały pozytywny wynik we wszystkich tych obszarach, otrzymują zieloną etykietę zrównoważonego rozwoju.

BUDOWA POWŁOK

		Budowa powłoki	Produkty	Szczególne właściwości
OKNA DREWNIANE	LAZURUJĄCE	Powłoka lazurująca 1	Aquawood Primo A3–A6 Aquawood Intermedio DQ/FlowQ Aquawood Finatop 40 wzgl. Aquawood Finapro 15 20 40 60	Optymalna ochrona dzięki warstwie pośredniej Aquawood Intermedio nanoszonej przez polewanie „uszczelnienie ze wszystkich stron”
		Powłoka lazurująca 2	Aquawood Primo A3–A6 Aquawood Intermedio ISO Aquawood Finapro 15 20 40 60	Najlepszy wygląd w przypadku drewna iglastego bogatego w żywicę, najlepsze wypełnianie w przypadku drewna liściastego o głębokich porach
		Powłoka lazurująca 3	Aquawood Primo A3–A6 Aquawood Diamond Sealer L Aquawood Diamond Top L	Ochrona Premium przed warunkami atmosferycznymi dzięki technologii 2-komponentowej, doskonała przyczepność do wilgotnego podłoża oraz twardość, jak również odporność chemiczna
		Powłoka lazurująca 4	Aquawood Primo A3–A6 Aquawood Diamond Sealer L Aquawood Diamond Sealer L Aquawood Diamond Top L	Najlepsza ochrona przed warunkami atmosferycznymi dla drewna liściastego, piękne podkreślenie rysunku porów.
	WYSOKO TRANSPARENTNE	Powłoka o wysokiej przezroczystości 1	Aquawood Ligno+ Base Aquawood Ligno+ Sealer Aquawood Ligno+ Top M	Wysoka ochrona przed promieniowaniem UV dzięki nanowymiarowym środkom ochronnym
		Powłoka o wysokiej przezroczystości 2	Aquawood Ligno+ Base Aquawood Ligno+ Sealer Aquawood Ligno+ Sealer SQ Aquawood Ligno+ Top M	Wysoka ochrona przed promieniowaniem UV dzięki nanowymiarowym środkom ochronnym, najlepszy wygląd w przypadku drewna iglastego bogatego w żywicę
	OLEJOWANE	Powłoka olejowana 1	Aquawood Primo A1–A6 2 x Aquawood Lärchenöl TQ	Cienkowarstwowa, naturalna powierzchnia
	KRYJĄCE	Powłoka kryjąca 1	Aquawood Primo A2 Weiß Aquawood Intercare FlowQ Aquawood Covatop XT 20 wzgl. Aquawood Covapro 20 40	Optymalna ochrona dzięki warstwie pośredniej Aquawood Intermedio nanoszonej przez polewanie „uszczelnienie ze wszystkich stron”
		Powłoka kryjąca 2	Aquawood Primo A2 Weiß Aquawood Intercare ISO wzgl. Aquawood Intercare SQ Aquawood Covatop XT 20 wzgl. Aquawood Covapro 20 40 60	Izolowanie żywicy i składników drewna, wysoka siła wypełnienia
		Powłoka kryjąca 3	Aquawood Primo A2 Weiß Aquawood Diamond Sealer D Aquawood Diamond Top D	Ochrona Premium przed warunkami atmosferycznymi i promieniowaniem UV dzięki technologii 2-komp., doskonała odporność na działanie kremów i tłuszczów

Środki ochrony drewna stosować ostrożnie. Przed użyciem zawsze przestrzegać zaleceń podanych na etykiecie i w Kartach Technicznych produktów. Karty techniczne znajdują Państwo na stronie: www.adler-lakiery.pl

		Budowa powłoki	Produkty	Szczególne właściwości
OKNA DREWNIANO-ALUMINIOWE	LAZURUJĄCE	Powłoka lazurująca 5	Aquawood Primo A1–A6 Aquawood Intermedio DQ/FlowQ Aquawood Natureffekt	Twarda, tępo-matowa, naturalna powierzchnia
		Powłoka lazurująca 6	Aquawood Primo A1–A6 Aquawood Intermedio ISO Aquawood Natureffekt	Szczególnie do gatunków drewna bogatych w żywicę i o głębokich porach
		Powłoka lazurująca 7	Aquawood Primo A1–A6 Aquawood Intermedio DQ/FlowQ Aquawood Nativa	Tępo matowa powierzchnia wyglądająca na nieobrobioną
		Powłoka lazurująca 8	Aquawood Primo A1–A6 Aquawood Intermedio ISO Aquawood Nativa	Szczególnie do gatunków drewna bogatych w żywicę i o głębokich porach
	OLEJO- WANE	Powłoka olejowana 2	Aquawood Primo A1–A6 Aquawood Intermedio DQ/FlowQ Aquawood Lärchenöl SQ	Matowa, naturalnie wyglądająca powierzchnia



System ADLER|MIX oferuje jeszcze większą różnorodność kolorów.


Oznaczone produkty mogą być barwione za pomocą systemu mieszania barw.

Drewno	Klasa odporności wg DIN EN 350-2	Możliwy wpływ żywicy	Zagrożenie przebarwieniem wywołanym przez składniki drewna	POKRYCIE LAZURUJĄCE	POKRYCIE KRYJĄCE	POKRYCIE O WYSOKIEJ PRZEZRO-CZYŚCISCI	POKRYCIE OLEJO- WANE	POKRYCIE LAZURUJĄCE DREWNO- ALUMINIUM
Świerk	4	x		1, 2, 3	1, 2, 3	1	1, 2	5, 6, 7, 8
Sosna	3 – 4	xx	x	1, 2, 3	1, 2, 3	1	1, 2	5, 6, 7, 8
Modrzew	3 – 4	xx	x	2, 4	2, 3	2	1, 2	6, 8
Oregon*	3	xx		1, 2, 3	2, 3	1	1, 2	6, 8
Choina kanadyjska	4		x	1, 2, 3	1, 2, 3	1	1, 2	5, 6, 7, 8
Dąb*	2 – 3		xx	2, 4	2, 3	2	2	6, 8
Meranti*	2 – 4		x	2, 4	1, 2, 3	-	-	6, 8
Mahoń*	2		xx	2, 4	2, 3	-	-	6, 8
Accoya*	1		x	1, 2, 3	2, 3	-	-	6, 8

xx = prawdopodobne | x = możliwe

* W przypadku drewna wytrzymałego, certyfikowanego i o odpowiedniej ochronie konstrukcyjnej (klasy użytkowe 3.1 i 2) można na życzenie zrezygnować z ochrony chemicznej drewna zgodnie z DIN 68800. W takim przypadku należy zastąpić impregnat Aquawood Primo przez Aquawood Primo TG.

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE OCHRONNE W KOMPOZYCJI 3-WARSTWOWEJ

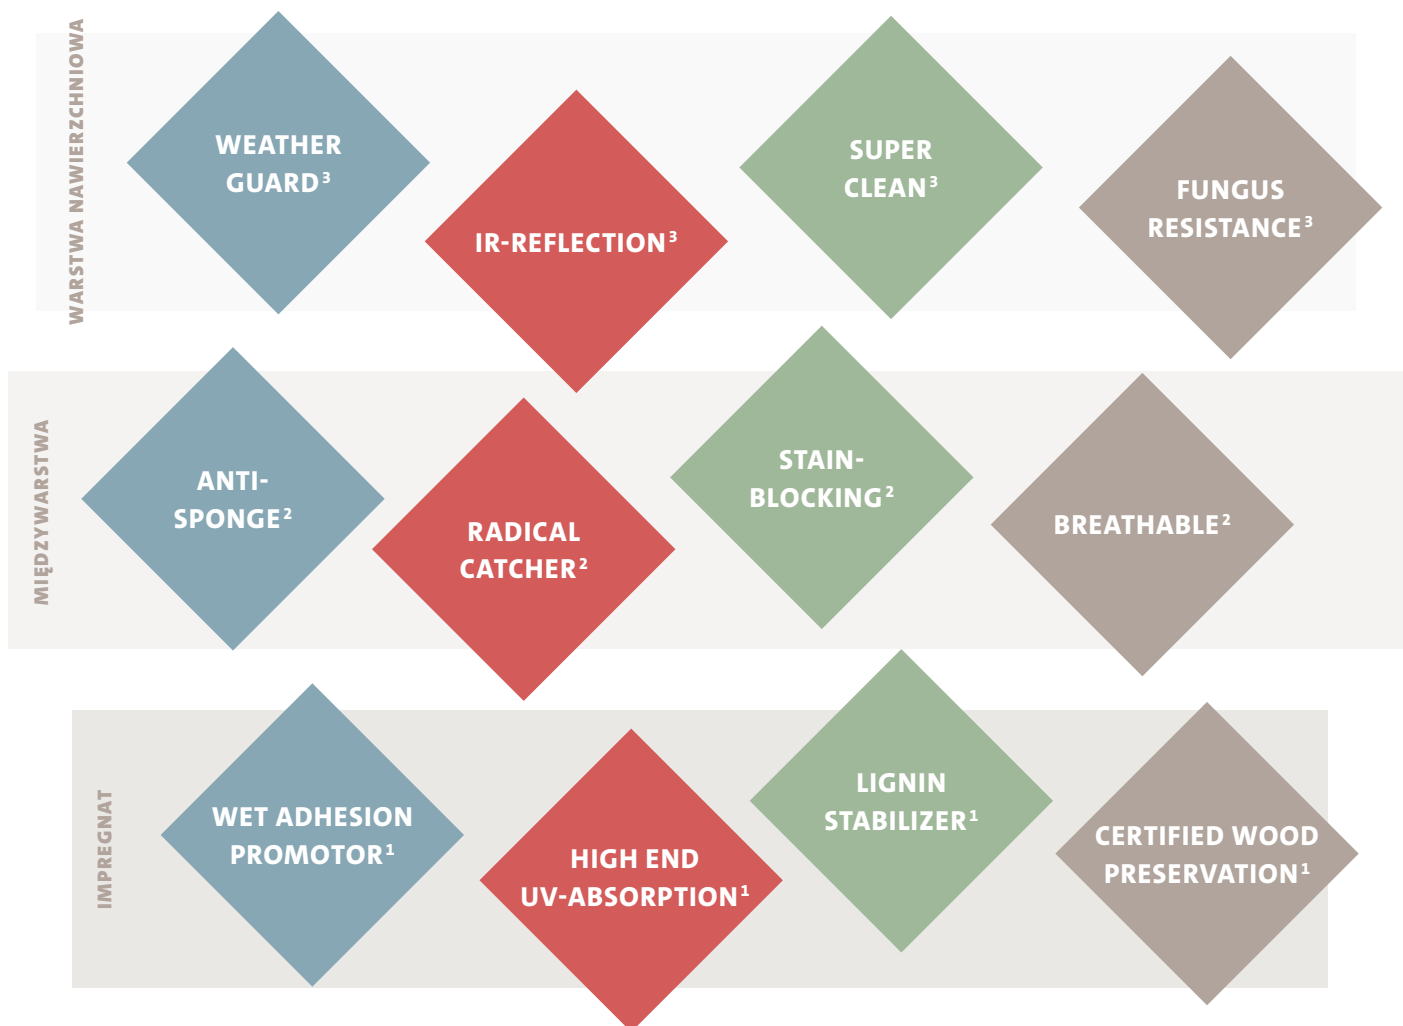

3
Chroni przed uszkodzeniami fizycznymi spowodowanymi gradem, deszczem, śniegiem

2
Zapobiega wchłanianiu i magazynowaniu wody

1
Zapobiega utracie przyczepności w wilgotnych warunkach




WODA

3
Chroni przed nagrzewaniem się systemu powłoki jak również drewnianego podłoża

2
Chroni przed łamliwością powłoki

1
Chroni drewno przed odbarwieniami i utratą koloru



OGIEN

3
Redukuje przyczepność kurzu i brudu

2
Izoluje rozpuszczalne w wodzie składniki drewna

1
Zapobiega degradacji ligniny



ZIEMIA

3
Chroni przed atakiem grzybów

2
Zapewnia skuteczną wentylację

1
Chroni optymalnie przed sinizną i grzybami niszczącymi drewno



POWIETRZE

IMPREGNATY





© KATZBECK FENSTER & TÜREN



IMPREGNATY

AQUAWOOD PRIMO A1–A6

Aquawood Primo to certyfikowany i zarejestrowany produkt ochrony drewna, oferuje najlepszą ochronę przed sinizną i grzybami niszczącymi drewno wg. normy ÖNORM B 3803 wzgl. DIN 68800-3. Zabarwienie odbywa się dzięki wysokojakościowym, transparentnym pigmentom, opartym na tlenku żelaza, które przyczyniają się do ochrony całego pokrycia przed promieniowaniem UV. Impregnat wyrównuje różnice kolorystyczne spowodowane nierównomierną wsiąkliwością, co jest szczególnie ważne dla miękkich gatunków drewna. Dzięki stabilizacji ligniny drewno jest chronione przez długi czas przed działaniem czynników atmosferycznych i wydłuża się żywotność okien.

- + doskonała przyczepność do wilgotnego podłoża
- + bardzo dobre wyrównanie i ochrona przed UV
- + zoptymalizowane ociekanie
- + nie zawiera propikonazolu

Aquawood Primo A1–A6 przekonuje chemiczną ochroną drewna, optymalnym działaniem wyrównującym, bardzo dobrą ochroną przed promieniowaniem UV i perfekcyjną przyczepnością do wilgotnego podłoża.

Numer produktu

Baza W30	5451 000030
Baza W40	5451 000040
Bezbarwny	5451 000200
Biały	5452 050000

Opakowania 4 l | 22 l | 120 l

AQUAWOOD PRIMO A1 H/A

Aby przez długi czas chronić naturalność i świeżość drewna iglastego, impregnat wnika aktywnie w strukturę komórek drewna i stabilizuje jego składnik, ligninę. Oprócz tego impregnat gwarantuje chemiczną ochronę drewna przed sinizną i grzybami niszczącymi drewno zgodnie z normą ÖNORM B 3803 wzgl. DIN 68800-3. Zoptymalizowana jakość imponuje również doskonałą przyczepnością na wilgotnym podłożu.

- + zachowuje naturalny wygląd drewna iglastego
- + stabilizuje składnik drewna, ligninę
- + wnika aktywnie w strukturę komórek drewna
- + zoptymalizowane ociekanie
- + wolny od propikonazolu

Aquawood Primo A1 Holz-Alu to najlepszy sposób ochrony nowoczesnych okien drewniano-aluminiowych i zachowania przez długi czas ich naturalnego wyglądu.

Numer produktu 5451 065979

Opakowania 5 l | 25 l | 100 l

Środki ochrony drewna stosować ostrożnie. Przed użyciem zawsze przestrzegać zaleceń podanych na etykiecie i w Kartach Technicznych produktów.

Szczegółowe informacje na temat przerabiania znajdują Państwo w Karcie Technicznej produktu Aquawood Primo A1–A6 wzgl. Aquawood Primo A1 H/A.



© PAARHAMMER WINDOWS & DOORS



© RIEDER FENSTER / ANDREAS LANGREITER



AQUAWOOD PRIMO TG

Doskonale do siebie dopasowane wielkości cząstek tego impregnatu do zanurzania zapewniają szczególnie dobre ociekanie przy zachowaniu dobrej zdolności do wnikania. Nadaje się szczególnie do drewna liściastego, jak np. dębowego lub drewna iglastego o dużej zawartości żywicy. Dzięki biobójczej substancji czynnej powłoka jest chroniona przed sinizną i atakiem grzybów. Wysokojakościowe pigmenty na bazie tlenku żelaza zabarwiają impregnat i przyczyniają się w znacznym stopniu do ochrony przed promieniowaniem UV.

- + doskonałe ociekanie
- + dobra zdolność penetracji dzięki wielofazowej technologii polimerów
- + szczególnie nadaje się do słabo wsiąkliwych gatunków drewna
- + doskonała przyczepność do wilgotnego podłoża

Aquawood Primo TG zapewnia doskonałe ociekanie i nadaje się przede wszystkim do wytrzymałych gatunków drewna, jak np. dębina lub meranti.

Numer produktu

Baza W30 5461 000030
Baza W40 5461 000040

Opakowania 4 l | 22 l | 120 l



AQUAWOOD PRIMO TG WF

Wodorozcieńczalny impregnat do zanurzania charakteryzuje się bardzo dobrą rozlewnością na drewnie twardym i miękkim, dlatego nadaje się idealnie do drewna liściastego, np. dębiny lub bogatego w żywicę drewna iglastego. Zawiera skuteczne stabilizatory światła pochłaniające promieniowanie UV i stabilizujące składnik drewna, ligninę. Impregnat do zanurzania (TG) bez substancji czynnych (WF) został opracowany bez dodatku biobójczych substancji czynnych stosowanych w celu ochrony przed sinizną i grzybami niszczącymi drewno.

- + doskonałe ociekanie
- + nadaje się szczególnie do gatunków drewna o małej wsiąkliwości
- + doskonała przyczepność do wilgotnego podłoża
- + nie zawiera biobójczych substancji czynnych

Aquawood Primo TG WF nie zawiera biobójczych substancji czynnych i nadaje się szczególnie do drewna liściastego, takiego jak np. dąb lub bogatego w żywicę drewna iglastego.

Numer produktu

Baza W30 5462 000030
Baza W40 5462 000040

Opakowania 4 l | 22 l | 120 l





**WARSTWY
POŚREDNIE**



© RG BAUTECHNIK/CAROLINE RODLAUER, HEIMO SALZGER



AQUAWOOD INTERMEDIO DQ AQUAWOOD INTERMEDIO DQ WF

Dzięki możliwości nanoszenia przez zanurzenie i polewanie ta międzywarstwa umożliwia wniknięcie do wszystkich obszarów okna drewnianego, również do połączeń konstrukcyjnych i otworów. Zapobiega to dostaniu się wilgoci do drewna. Dzięki wysokiej zawartości ciał stałych perfekcyjnie uszczelnia również przekroje czołowe w pobliżu złączy sfazowanych typu V i złącz kątowych.

- + uszczelnienie ze wszystkich stron
- + optymalna ochrona przed wilgocią
- + zapobiega przeszlifowaniu barwnych impregnatów do zanurzenia

Aquawood Intermedio DQ, DQ WF szczególnie skutecznie zapobiega wnikaniu wilgoci do drewna i zapewnia wysokiej jakości uszczelnienie na całym obwodzie elementu.

Numer produktu

AQW Intermedio DQ 5706 000200
AQW Intermedio DQ WF 5719 000200

Opakowania 25 kg | 120 kg



etykieta green dla
AQW Intermedio DQ WF

AQUAWOOD INTERMEDIO FLOWQ

Bezbarwna międzywarstwa na bazie wody zachwyca perfekcyjną, kompleksową izolacją i znakomitą ochroną przed wilgocią. Zapewnia doskonałą odporność na warunki atmosferyczne przy jednoczesnej wysokiej przezroczystości. Krótkie czasy schnięcia, bardzo dobre właściwości wnikania w trudno dostępne elementy okna i odporność na sklejanie polakierowanych elementów umożliwiają wydajną obróbkę. Aquawood Intermedio FlowQ zapobiega przeszlifowaniu kolorowych impregnatów, zapewnia bardzo dobre wnikanie w pory drewna liściastego oraz duże wypełnienie.

- + uszczelnienie ze wszystkich stron
- + doskonała ochrona przed wilgocią
- + perfekcyjne wnikanie w pory drewna
- + zapobiega przeszlifowaniu impregnatów barwiących


Aquawood Intermedio FlowQ wyróżnia się doskonałym wnikaniem w pory drewna, idealną ochroną przed wilgocią oraz dłuższą trwałością.

Numer produktu 5721 000200

Opakowania 25 kg | 120 kg



© RIEDER FENSTER / ANDREAS LANGREITER

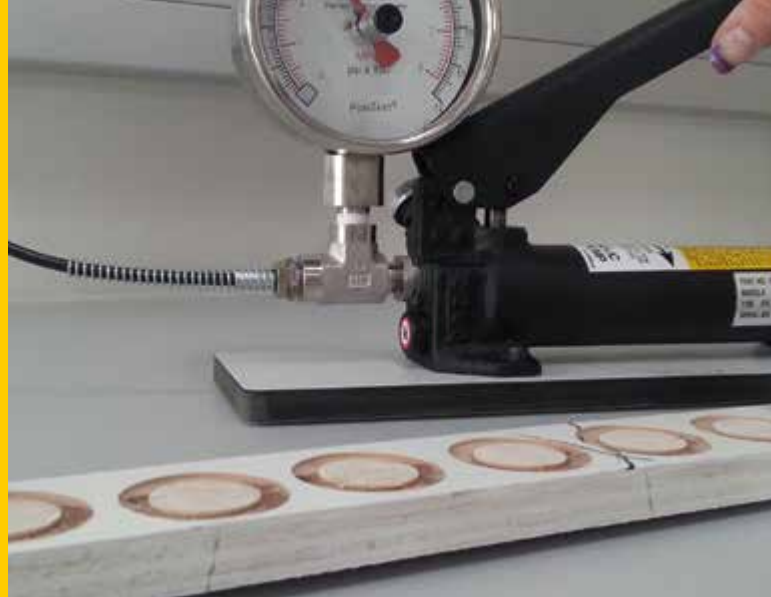

WARSTWY POŚREDNIE

AQUAWOOD INTERMEDIO ISO

Ta międzywarstwa zapewnia perfekcyjny wygląd i wysoką siłę wypełnienia również w przypadku gatunków drewna bogatych w żywicę jak modrzew lub o szczególnie głębokich porach jak dębina. Dzięki dodatkowemu działaniu izolującemu, produkt może być наносzony metodą natrysku na wszystkie gatunki drewna, niezależnie od tego czy będzie to kompozycja lazurująca czy kryjąca.

- + uniwersalne rozwiązanie All-in-one dla międzywarstwy do natrysku
- + izoluje składniki drewna powodujące przebarwienia
- + do zastosowania na wszystkich gatunkach drewna

Bezbarwne Aquawood Intermedio ISO widocznie poprawia jakość całej powłoki lakierniczej i może być stosowane w każdym systemie lakierów lazurujących.

Numer produktu 5705 000200
Opakowania 5 kg | 25 kg | 120 kg



AQUAWOOD INTERMEDIO ISOGRIP

Ta 2-komponentowa międzywarstwa zapewnia doskonałą ochronę przed wodą, przy równocześnie wysokiej przepuszczalności pary wodnej. W przypadku przeniknięcia wilgoci do podłoża, produkt zapewnia nawet 100 % większą przyczepność do wilgotnego podłoża niż w przypadku tradycyjnych powłok. Szczególnie polecany do wyeksponowanych powierzchni jak okiennice.

- + najlepsza ochrona przed działaniem warunków atmosferycznych
- + doskonałe działanie izolujące
- + ekstremalna trwałość

Dzięki Aquawood Intermedio Isogrip powłoka Państwa okien drewnianych ma dwa razy lepszą przyczepność w porównaniu z tradycyjnymi powłokami.

Numer produktu 5714 000200
Opakowania 4 kg | 22 kg

Proporcje mieszania
100 cz. wag.
AQW Intermedio Isogrip 5714 000200

7 cz. wag.
ADLER Aqua-PUR-Härter 82220
lub
ADLER Aqua-Hardener PRO 8249 000210



© CONNE VAN D' GRACHTEN



© FENSTER MERSCH



AQUAWOOD INTERCARE ISO

W przypadku okien drewnianych lakierowanych na kryjąco ta międzywarstwa zapewnia najlepsze działanie izolujące, wysoką stałą elastyczność i wysoką siłę wypełnienia. Dzięki niskiej zawartości organicznych rozpuszczalników i rezygnacji z biocydu ta wypełniająca międzywarstwa do natrysku jest szczególnie przyjazna dla środowiska.

- + silne wypełnienie
- + dobra izolacja rozpuszczalnych w wodzie składników drewna
- + wysoka długotrwała elastyczność

Aquawood Intercare ISO przekonuje szczególnie silnym wypełnieniem i dobrym działaniem izolującym. Tym samym Państwa okna drewniane, lakierowane w systemie kryjącym, mają trwale perfekcyjną powierzchnię.

Numer produktu 5503 050000

Opakowania 6 kg | 32 kg | 150 kg



AQUAWOOD INTERCARE SQ

Dzięki doskonałej szlifowalności i krótkim czasom schnięcia ta biała międzywarstwa wypełniająca jest optymalnym rozwiązaniem dla przemysłowej produkcji okien. Najlepsza ochrona przed działaniem warunków atmosferycznych, bardzo dobra rozlewność i wytrzymałość, jak również dobra siła wypełnienia i wysoka wydajność to największe zalety produktu. Lakier ten izoluje składniki drewna powodujące przebarwienia i zapewnia tym samym stabilny wygląd przez wiele lat.

- + doskonała szlifowalność
- + optymalnie izoluje rozpuszczalne w wodzie składniki drewna
- + bardzo dobra ochrona przed działaniem wody
- + mocne wypełnienie

Stworzony szczególnie do szybkiego przerabiania przemysłowego okien: szybkie schnięcie i doskonała szlifowalność powoduje, że lakier Aquawood Intercare SQ jest najlepszy w swojej klasie.

Numer produktu 5522 050000

Opakowania 5 kg | 25 kg | 120 kg



© PAARHAMMER WINDOWS & DOORS



WARSTWY POŚREDNIE

AQUAWOOD INTERCARE FLOWQ

Ta biała międzywarstwa podkładowa zapewnia w kryjących powłokach bardzo dobrą izolację, siłę wypełnienia i odporność na sklekanie się polakierowanych elementów. W połączeniu z Aquawood Covapro lub Aquawood Covatop, Intercare FlowQ dzięki optymalnej ochronie przed wilgocią znacznie poprawia odporność na warunki atmosferyczne. Oparty na bazie wody system zapewnia doskonałe wnikanie w pory, a tym samym zapewnia idealny efekt nawet w przypadku okien i drzwi zewnętrznych wykonanych z drewna grubo porowatego, takiego jak meranti.

- + **odporność na sklekanie się polakierowanych elementów**
- + **bardzo dobra izolacja i siła wypełnienia**
- + **małe porostanie drewna**
- + **odporność na warunki atmosferyczne poprzez optymalną ochronę przed wilgocią**
- + **doskonałe wnikanie w pory meranti**

Aquawood Intercare FlowQ nadaje systemowi lakierniczemu bardzo dobrą izolację, wypełnienie oraz wnikanie w pory drewna

Numer produktu 5521 050000
Opakowania 25 kg | 150 kg

AQUAWOOD INTERCARE SH

Aby drewniane okno było jeszcze trwalsze, najlepszym rozwiązaniem będzie innowacyjna technologia samoregeneracji firmy ADLER. Wyjątkowa zdolność samoregeneracji powierzchni jest osiągnięta dzięki specjalnym mikrokapsułkom. Jeśli powierzchnia lakieru zostanie uszkodzona, np. przez zadrapanie lub gradobicie, kapsułki pękają, wycieka przezroczysta ciecz z odczynnikami utwardzającym i uszczelnia to uszkodzenie. Defekt mechaniczny pozostaje widoczny, ale powierzchnia jest niezawodnie chroniona przez stabilną powłokę. Łuszczenie się, pęcherze lub wyciek kwasu taninowego to już przeszłość. Aquawood Intercare SH oferuje unikalne rozwiązanie z rzeczywistą wartością dodaną dla producentów okien i ich klientów.

- + **pierwsza na świecie samoregenerująca się międzywarstwa**
- + **nie wymaga szlifowania międzyoperacyjnego**
- + **bardzo dobra długotrwała elastyczność i siła wypełnienia**

Aquawood InterCare SH to pierwsza zaawansowana technologicznie międzywarstwa, która pomaga oknom w samodzielnej naprawie.

Numer produktu 5515 050000
Opakowania 25 kg | 120 kg



TECHNOLOGIA SAMOREGENERUJĄCA SIĘ

**Grad powoduje drobne uszkodzenia
na powierzchni powłoki.**




**Aquawood InterCare SH zawiera małe
mikrokapsułki, które pękają w momencie
oddziaływań mechanicznych.**



**Utwardzający się płyn regenerujący wypływa
z kapsułek i wypełnia uszkodzenia.**



**Powierzchnia jest chroniona
utworzonym filmem przed dalszymi
uszkodzeniami.**

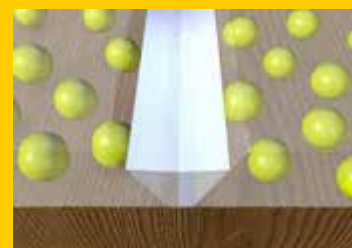

OPATENTOWANA
ŚWIATOWA
NOWOŚĆ

WARSTWY NAWIERZCH- NIOWE



© RIEDER FENSTER / ANDREAS LANGREITER



© TIMM-FENSTERBAU

LAZURUJĄCE



AQUAWOOD FINAPRO 15 | 20 | 40 | 60

Ta aktywnie oddychająca lazura grubowarstwowa zapewnia elegancki wygląd przy jednocześnie najlepszej ochronie przed działaniem warunków atmosferycznych. Niezwykle szybko uzyskuje wodoodporność (brak „białych nacieków”), odpycha absolutnie wodę i osiąga odporności końcowe o 30 % szybciej.

- + **niezwykle szybkie uzyskiwanie odporności na działanie wody**
- + **doskonała przejrzystość i siła wypełnienia**
- + **wysoka odporność mechaniczna**

Aquawood Finapro zapewnia długotrwałą ochronę przed działaniem warunków atmosferycznych.

Numer produktu

Aquawood Finapro 15

Baza W30 5187 000030

Aquawood Finapro 20

Baza W30 5101 000030

Biały 5101 063642

Aquawood Finapro 40

Baza W30 5135 000030

Aquawood Finapro 60

Baza W30 5176 000030

Opakowania

5 kg | 20 kg

Standardowe kolory: 25 kg | 120 kg



AQUAWOOD FINATOP 40

Transparentna, wodna nawierzchnia w aksamitnym połysku jest bardzo odporna na działanie czynników atmosferycznych dzięki innowacyjnym mechanizmom ochronnym przed UV. W połączeniu z szybką i doskonałą ochroną przed działaniem wody wydłuża się żywotność drewnianych okien i drzwi zewnętrznych. Dzięki Aquawood Finatop 40 powierzchnia przekonuje maksymalną przejrzystością i blaskiem, przy jednocześnie ulepszonej twardości i zoptymalizowanej ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ta wysokiej jakości lazura grubowarstwowa jest opracowana bez dodatku substancji czynnej i jest oddychająca.

- + **perfekcyjna ochrona przed działaniem warunków atmosferycznych i promieniowania UV**
- + **wczesna, doskonała ochrona przed działaniem wody**
- + **wysoka odporność na przywieranie stykających się warstw i ulepszona twardość powierzchni**
- + **bez substancji czynnych i oddychająca**
- + **wysoki stopień przejrzystości**

Aquawood Finatop 40 oferuje doskonałą odporność na działanie warunków atmosferycznych i ochronę przed działaniem wody oraz zapewnia ekstremalnie wytrzymałe i wysoko przejrzyste powierzchnie.

Numer produktu

Baza W30 5140 000030

Opakowania

5 kg | 25 kg | 120 kg





LAZURUJĄCE

AQUAWOOD FINAPRO CARAT

Ta grubowarstwowa lazura tworzy spektakularne efekty metaliczne na Państwa oknach drewnianych – i to w kompozycji sprawdzonej pod względem norm. Specjalne pigmenty zapewniają połyskujące metalicznie kolory i dzięki mocnemu odbijaniu światła podwyższają trwałość powłoki. Możliwość doskonałego dopasowania do metalicznej lazury do drewna Lignovit Platin w celu uzyskania jednolitego wyglądu elewacji.

- + kompozycja sprawdzona pod względem norm
- + błyszczące pigmenty metaliczne
- + doskonały odpowiednik kompozycji systemowej ADLER Platinum

Aquawood Finapro Carat nadaje Państwa oknom drewnianym metaliczny charakter.

Produktr.

Achatgrau	5108 060235
Altgrau	5108 060236
Topasgrau	5108 060237

Opakowania 5 kg | 20 kg







SYSTEM LIGNO+

AQUAWOOD LIGNO+ BASE

Ten impregnat do ochrony drewna to idealna baza dla powłok o wysokiej przezroczystości na okna drewniane. Wnika on aktywnie do struktury komórek drewna, wysokojakościowe komponenty stabilizują ważny składnik drewna ligninę. W ten sposób „rusztowanie”, na którym wspiera się drewno, jest chronione przed niesprzyjającymi wpływami czynników atmosferycznych i na długi okres czasu zachowana jest zwartość połączenia komórek.

- + **chemiczna ochrona drewna według norm ÖNORM B 3803 wzgl. DIN 68800-3**
- + **możliwość nanoszenia przez zanurzenie i polewanie**

Aquawood Ligno+ Base aktywnie ingeruje w strukturę komórek i zachowuje naturalny odcień barwy drewna.

Numer produktu

Bezbarwny	57960
Eiche Natur	57961

Opakowania 5 l | 25 l | 120 l

AQUAWOOD LIGNO+ SEALER AQUAWOOD LIGNO+ SEALER SQ

Idealna warstwa pośrednia do wysokojakościowego, wysoko przezroczystego pokrycia dzięki uszczelnieniu ze wszystkich stron kantówek okiennych. Otacza ona okno jak druga skóra i zapobiega wnikaniu wilgoci. Dzięki możliwości nanoszenia przez zanurzenie zagwarantowana jest ciągła, zamknięta warstwa. Jakość do natrysku (Aquawood Ligno+ Sealer SQ) umożliwia również uzyskanie powierzchni z efektem wypełnienia nawet na drewnie szczególnie bogatym w żywicę i porowatym.

- + **doskonała ochrona przed działaniem wody**
- + **jednolita warstwa lakiernicza**
- + **doskonała rozlewność i szlifowalność**
- + **perfekcyjna izolacja gatunków drewna zawierających szczególnie dużo żywicy (SQ)**

Aquawood Ligno+ Sealer podwyższa znacząco żywotność Państwa drewnianych okien dzięki uszczelnieniu ze wszystkich stron. Jakość do natrysku umożliwia również uzyskanie powierzchni z efektem wypełnienia nawet na drewnie szczególnie bogatym w żywicę i porowatym.

Numer produktu

<i>Aquawood Ligno+ Sealer</i>	59110
Opakowania	5 kg 25 kg 120 kg

<i>Aquawood Ligno+ Sealer SQ</i>	59114
Opakowania	5 kg 25 kg

Środki ochrony drewna stosować ostrożnie. Przed użyciem zawsze przestrzegać zaleceń podanych na etykiecie i w Kartach Technicznych produktów.

Szczegółowe informacje na temat przerabiania znajdują Państwo w Kartcie Technicznej produktu Aquawood Ligno+ Base wzgl. Aquawood Ligno+ Sealer | Aquawood Ligno+Sealer SQ.



AQUAWOOD LIGNO+ TOP M

Ten wysoko transparentny lakier nawierzchniowy zapewnia aktywną ochronę przed promieniowaniem UV przy naturalnym wygładzie i doskonałej przejrzystości. Rewolucyjna technologia idealnie chroni drewno, a matowy stopień połysku powoduje, że powierzchnia wygląda naturalnie.

- + ochrona przed promieniowaniem UV
 - o niespotykanej dotąd stałości i odporności
- + doskonała przejrzystość i naturalny wygląd
- + elegancka, matowa powierzchnia

Aquawood Ligno+ Top M oferuje matowy stopień połysku, który idealnie chroni drewno oraz zapewnia jednocześnie doskonały i naturalny wygląd.

Numer produktu

Natur	5192 000200
Lärche natur	5192 055666
Eiche natur	5192 055667

Opakowania 5 kg | 25 kg





© SORPETALER



© CONNÉ VAN D' GRACHTEN

KRYJĄCE

AQUAWOOD COVAPRO 20 | 40 | 60

Wodna, matowa, pigmentowa warstwa nawierzchniowa Aquawood Covapro charakteryzuje się doskonałą odpornością na działanie wody i długotrwałą elastycznością. Imponuje również wysoką odpornością na przywieranie stykających się warstw, bardzo dobrą udarność i szybkim uzyskiwaniem wodoodporności. Dzięki dobremu utrzymaniu się w pionie przy optymalnej rozlewności i krótkich czasach schnięcia, produkt jest szczególnie wydajny. Wykończona powierzchnia wygląda bardzo naturalnie i jest również atrakcyjna w dotyku.

- + naturalna powierzchnia, atrakcyjna w dotyku
- + produkt dostępny w macie, połysku jedwabistym oraz połysku
- + szybka i doskonała ochrona przed działaniem wody

Aquawood Covapro gwarantuje idealną powierzchnię przez wiele lat dzięki doskonałej odporności na działanie warunków atmosferycznych i długotrwałej elastyczności.

Numer produktu

Aquawood Covapro 20 (mat)

Baza W10 Biały 5023 000010
Baza W30 5023 000030

Aquawood Covapro 40 (połysk jedwabisty)

Baza W10 Biały 5029 000010
Baza W30 5029 000030

Aquawood Covapro 60 (błyszczący)

Baza W10 Biały 5027 000010
Baza W30 5027 000030

Opakowania 5 kg | 10 kg | 20 kg | 120 kg



Szczegółowe informacje na temat przerabiania znajdują Państwo w Karcie Technicznej produktu Aquawood Covapro 20|40|60 wzgl. Aquawood Covatop XT 20.



AQUAWOOD COVATOP XT 20

Również w ekstremalnych warunkach ten lakier dotrzymuje danego słowa. Dzięki najlepszej wartości w absorpcji wody, jest odporny nawet na wysoką wilgoć na budowie, niekorzystne warunki atmosferyczne i wytrzyma na mniej chronionych konstrukcyjnie powierzchniach. Jednocześnie powłoka okienna wykazuje wysoką odporność na związki alkaiczne i oferuje tym samym optymalną ochronę podczas tynkowania i prac przy wylewkach.

- + bardzo niska absorpcja wody
- + optymalna rozlewność przy wysokiej stabilności
- + wysoka elastyczność powłoki lakierniczej
- + możliwość barwienia na wszystkie kolory z palety RAL i NCS


Dzięki doskonałemu połączeniu ochrony przed działaniem wody i elastyczności lakier Aquawood Covatop XT 20 gwarantuje najlepszą odporność na działanie warunków atmosferycznych.

Numer produktu

Baza W10 Biały (mat) 5020 000010
Baza W30 (mat) 5020 000030

Opakowania 5 kg | 10 kg | 20 kg



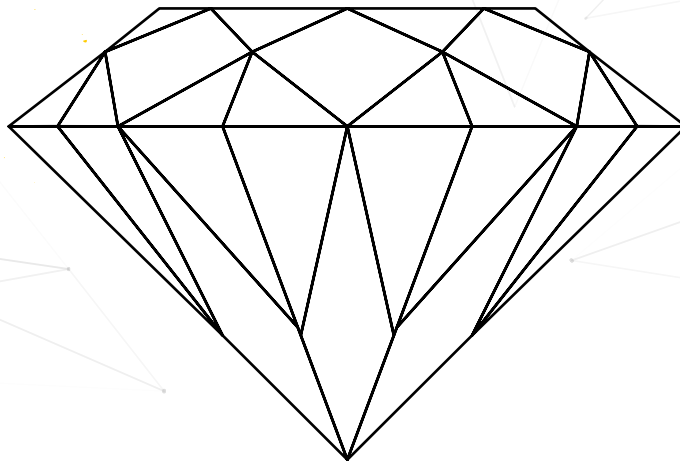

AQUAWOOD DIAMOND

SYSTEM POWLEKANIA NAJWYŻSZEJ KLASY

Wyjątkowe produkty serii ADLER Aquawood Diamond chronią idealnie drewniane okna przed ekstremalnymi obciążeniami, spowodowanymi przez wysokie i niskie temperatury, wilgoć, grad, promieniowanie UV jak również przed uszkodzami, które mogą powstać podczas transportu i montażu. Wodorozcieńczalne systemy lakierów 2-komponentowych firmy ADLER sprawdzają się w praktyce od dziesięcioleci i spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów jeśli chodzi o okna drewniane.

- // Najwyższa odporność na obciążenia spowodowane wysoką i niską temperaturą, wilgocią oraz promieniowaniem UV
- // Doskonała odporność chemiczna, znakomita odporność na działanie kremów i tłuszczów
- // Doskonała przyczepność do wilgotnego podłoża
- // Wysoka twardość i odporność na zadrapania przy jednocześnie dobrej, długotrwałej elastyczności
- // Doskonała ochrona przed działaniem wody
- // Wysoka odporność na przywieranie stykających się warstw
- // Brak zażółceń
- // Wydłużona żywotność mieszaniny dzięki innowacyjnemu utwardzaczowi bez izocyjanianów Aqua-Hardener PRO daje możliwość całodziennej pracy z materiałem.
- // Produkt wolny od zmiękczaczy, metali ciężkich i formaldehydu



AQUAWOOD DIAMOND SEALER

2-komponentowa międzywarstwa Aquawood Diamond Sealer przygotowuje optymalnie wysokojakościowe okna na nakładany po nim lakier nawierzchniowy Aquawood Diamond Top. Podkład wyróżnia się swoimi właściwościami takimi jak: oszczędność, bardzo dobre zwilżanie porów, doskonała przyczepność do wilgotnego podłoża jak również optymalne działanie izolujące. Doskonała ochrona przed promieniowaniem UV przyczynia się znacznie do wysokiej trwałości całego pokrycia.

- + doskonała ochrona przed promieniowaniem UV
- + doskonała przyczepność do wilgotnego podłoża
- + bardzo dobry rysunek porów

Aquawood Diamond Sealer oferuje doskonałą ochronę przed promieniowaniem UV i wyróżnia się dzięki bardzo dobremu rysunkowi porów, działaniu izolującemu oraz doskonałej przyczepności do wilgotnego podłoża.

Numer produktu

Aquawood Diamond Sealer L

Bezbarwny 5723 000200

Aquawood Diamond Sealer D

Biały 5520 050000

Opakowania 20 kg

AQUAWOOD DIAMOND TOP

Oparty na bazie wody, nawierzchniowy 2K lakier Aquawood Diamond Top zabezpieczy drewniane okna na wieczność. Okna premium są optymalnie chronione dzięki doskonałej odporności chemicznej, odporności na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz na zarysowania, a także wysokiej odporności na sklepanie się polakierowanych elementów. Pomimo dużej twardości powłoka jest niezwykle elastyczna, co przekłada się na brak podatności na każdego rodzaju uszkodzenia. Wydłużona żywotność mieszaniny dzięki innowacyjnemu utwardzaczowi bez izocyjanianów Aqua-Hardener PRO daje możliwość całodziennej pracy z materiałem.

- + doskonała ochrona przed działaniem warunków atmosferycznych i promieniowania UV
- + perfekcyjna ochrona przed działaniem kremów i tłuszczów
- + wysoka odporność na przywieranie stykających się warstw, ekonomiczne przerabianie
- + bardzo dobry rysunek porów
- + bardzo wysoka odporność mechaniczna

Aquawood Diamond Top urzeka doskonałą odpornością na działanie warunków atmosferycznych i zadrapania.

Numer produktu

Aquawood Diamond Top L

Baza W40 5196 000040

Aquawood Diamond Top D

Baza W10 Biały 5090 000010

Baza W30 5090 000030

Opakowania 20 kg

Utwardzacz ADLER Aqua-Hardener PRO 8249 000210





DREWNO-ALUMINIUM

AQUAWOOD NATIVA

Ta powłoka nawierzchniowa podkreśla naturalny wygląd i aksamitne wrażenia w dotyku podłoża drewnianego jak nigdy dotąd. Pomimo, że powierzchnia wygląda jak nielakierowana, jest odporna na działanie światła i chemikaliów. Nie znana dotąd przejrzystość na ciemnych gatunkach drewna, połączona z bardzo niskim, matowym stopniem połyskowości sprawia, że jest to idealny wybór dla miłośników drewna i purystów.

- + oryginalny wygląd drewna i aksamitność w dotyku
- + doskonała, niezmacona przejrzystość
- + tępo matowy stopień połysku

Lakieru Aquawood Nativa nie zobaczą Państwo ani nie poczują w dotyku, jednak chroni on idealnie Państwa drewniano-aluminiowe okna.

Numer produktu

Baza do barwienia 5195 000220



Odcień barwy	Córdoba	5195 060274
	Málaga	5195 060275
	Sevilla	5195 060277
	Marbella	5195 060281

Opakowania 5 kg | 20 kg

AQUAWOOD LÄRCHENÖL SQ/TQ

Ten olej nadaje powierzchni drewna modrzewiowego szlachetny, jedwabisty połysk i naturalne podkreślenie rysunku drewna. Aplikacja przez natrysk najlepiej nadaje się do przemysłowej produkcji drewniano-aluminiowych okien. Nanoszenie przez zanurzenie olejów dobrze wnika do drewna i odpychających wodę powoduje, że nie dochodzi do łuszczenia się powłoki pod wpływem działania czynników atmosferycznych.

- + jedyny olej do drewna do natrysku do zastosowania przemysłowego
- + aplikacja przez zanurzenie do okien narażonych na działanie czynników atmosferycznych
- + ekstremalnie krótkie czasy schnięcia

Aquawood Lärchenöl przekonuje każdego miłośnika drewna naturalnym podkreśleniem rysunku drewna i szlachetnym wyglądem.

Do konstrukcji drewniano-aluminiowych

Aquawood Lärchenöl SQ Bezbarwny 53180

Opakowania 5 kg | 25 kg

Aquawood Lärchenöl SQ Baza W30 53173

Opakowania 4 kg | 22 kg



Do okien wystawionych na działanie warunków atmosferycznych:

Aquawood Lärchenöl TQ Bezbarwny 53179

Opakowania 25 kg



AQUAWOOD NATUREFFEKT

Ta stworzona specjalnie do drewna iglastego lazura grubowarstwowa zawiera filtry ochronne UV, które zachowują niepowtarzalne piękno drewna w jego naturalnym stanie. Matowa elegancja powierzchni odznacza się dodatkowo, w porównaniu do standardowych lazur grubowarstwowych, większą twardością, a przez to wyższą odpornością mechaniczną.

- + matowa i elegancka
- + podwyższona odporność mechaniczna
- + wysoka odporność na przywieranie stykających się warstw i na chemikalia
- + Cradle to Cradle Certified® Bronze (brązowy) certyfikat

Aquawood Natureffekt wnosi naturalną elegancję do Państwa pomieszczeń mieszkalnych.

Numer produktu

Odcień barwy	Bezbarwny	53700
	Stockholm	53950
	Berlin	53954
	London	53955
	Paris	53956
	Lissabon	53957
	Barcelona	53958

Opakowania 5 kg | 25 kg



AQUAWOOD NATUREFFEKT







© PAARHAMMER WINDOWS & DOORS



© FENSTERMERSCH

POWŁOKI SPECJALNE

AQUAWOOD PROTECT

Ten jedwabisto matowy lakier bezbarwny nadaje się przede wszystkim jako warstwa nawierzchniowa na drzwi zewnętrzne i powoduje, że są one odporniejsze na uderzenia i zadrapania. Dodatkowo lakier jest odporny na działanie chemikaliów i zapobiega wnikaniu szkodliwego promieniowania UV. Chroni to drzwi wejściowe przed przedwczesnym zużyciem, nawet w ekstremalnych warunkach.

- + dobra odporność na promieniowanie UV
- + powoduje, że Państwa drzwi zewnętrzne są odporniejsze na zadrapania i działanie chemikaliów

Twardy, ale serdeczny. Aquawood Protect gwarantuje Państwa drzwiom wejściowym najlepszą ochronę przed przedwczesnym zużyciem.

Numer produktu

G30	53215
G90	53216

Opakowania 4 kg | 22 kg

Proporcje mieszania

100 cz. wag.	Aquawood Protect
7 cz. wag.	ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

AQUAWOOD FINELINE

Nowa lazura średniopowłokowa łączy w sobie wszystkie zalety kompozycji cienko- i grubopowłokowych. Umożliwia ona optymalną dyfuzję przy jednocześnie niskiej absorpcji wody. Elastyczność filmu lakierniczego chroni przed powstawaniem pęknięć i uszkodzeń mechanicznych. Wysoka odporność na działanie warunków atmosferycznych gwarantuje niewielki wysiętek przy czyszczeniu i pielęgnacji powłoki.

- + wysoka zdolność do dyfuzji
- + niska absorpcja wody
- + idealny do produkcji przemysłowej

Numer produktu

<i>Aquawood Finesline D</i>	
Baza W10 Biały	5019 000010
Baza W30	5019 000030

Aquawood Finesline L

Baza W40	5193 000040
----------	-------------

Opakowania 4 kg | 22 kg





PIEŁĘGNACJA



WINDOOR CARE-SET

Pielęgnacja systemowa okien i drzwi z drewna, aluminium i PVC

Jeszcze nigdy czyszczenie i pielęgnacja nie były tak proste! Dzięki nowemu zestawowi WinDoor Care-Set firmy ADLER mogą Państwo odświeżyć za pomocą jednego zestawu do pielęgnacji okna, drzwi zewnętrzne i meble ogrodowe lakierowane lazurująco i kryjąco, nawet o różnym stopniu połysku. Również w przypadku matowych powłok ten system pielęgnacyjny zapewnia doskonałe rezultaty i zachowuje matowy wygląd. Stosowany 1–2 razy w roku wydłuża żywotność powłoki na długi okres czasu. Baza z aktywnie czyszczących i pielęgnacyjnych substancji działa odpychająco na wodę, olej oraz brud i zamyka mikroskopijne pęknięcia i pory na powierzchni. Ponadto powierzchnie, na których był stosowany ten środek pielęgnacyjny mogą być bez problemu polakierowane w przypadku konieczności renowacji.

- + Zestaw do pielęgnacji All-In-One
- + uniwersalne zastosowanie do okien, drzwi i mebli ogrodowych
- + do powierzchni kryjących i lazurujących
- + utrzymuje stopień połysku, również na powierzchniach matowych



Zawartość

- ADLER Top-Cleaner 250 ml
- ADLER Top-Care 250 ml
- 2 głowice do spryskiwania
- 1 szmatka do czyszczenia żółta (Top-Cleaner)
- 1 szmatka do pielęgnacji niebieska (Top-Care)

Numer produktu

Zestaw	7229 00030017
Top-Cleaner	5169614
Top-Care	7227 00021014



BESCHLÄGEÖL – OLEJ DO OKUĆ

Środek do konserwacji i pielęgnacji wszystkich ruchomych części okuć na ościeżnicach okiennych i drzwiowych.

Zawartość
ADLER Beschlägeöl 20 ml

Numer produktu
7218 00030020





SERWIS



PRODUKTY DO NAPRAW FIRMY ADLER

Dzięki produktom serwisowym firmy ADLER są Państwo dobrze wyposażeni. Oferujemy Państwu wszystko, co jest potrzebne do szybkiej naprawy uszkodzeń transportowych i montażowych, a także akcesoria do przerabiania.

Standardowe produkty do małych napraw		
Top-Cleaner	250 ml	5169614
Top-Care	250 ml	7227 00021014
Klarlack-Spray stumpfmatt (lakier bezbarwny w sprayu tępy mat)	150 ml	2417 00010515
Klarlack-Spray matt (lakier bezbarwny w sprayu mat)	150 ml	9632815
Klarlack-Spray seidenmatt (lakier bezbarwny w sprayu mat jedwabisty)	150 ml	9632715
Klarlack-Spray glänzend (lakier bezbarwny w sprayu błyszczący)	150 ml	9632615
Isolierspray (weiß) lakier izolujący w sprayu (biały)	400 ml	9633937
Pędzel Spezialpinsel Solvamaxx plus	50 mm	9612511
Pędzel Aquamaxx plus	60 mm	9508 00030111
Pędzel miękki	1,5 mm	9612411
Szmatka do czyszczenia	25 szt.	9690 00030017
Urządzenie do topienia wosku twardego	1 szt.	9805 00030011
Strug do wosku twardego	1 szt.	9591101
Szyft wosku twardego Grilith (Hartwachs-Stangen) w różnych kolorach*		
Pisak do retuszu do Grilith Flex-Pen w różnych kolorach*		
Kit do drewna Grilith w różnych kolorach*		

Produkty do prac renowacyjnych		
ADLER Varicolor W15	125 ml	4120118
Urządzenie do nakładania szpachłówki	1 szt.	9686001
Arteko Elastik (weiß / biały)	320 ml	9687001
Arteko Elastik (farblos / bezbarwny)	320 ml	9687101
Abbeizer Spray	400 ml	9512637
Mosiężna szczotka druciana	1 szt.	9695001
Włóknina	10 szt.	9640 00030117
Gąbka do szlifowania biała	50 szt.	Granulacja 100–220*
Mata do szlifowania biała	50 szt.	Granulacja 100–220*
Arkusz papieru ściernego wykończeniowego	50 szt.	Granulacja 150–400*
Poly-Feinspachtel w różnych odcieniach barwy*		
Woodfill-Reparaturspachtel w różnych odcieniach barwy*		

Dodatki dla profesjonalistów

Thermo-higrometr	1 szt.	9833 00030017
Miernik pH z akcesoriami*		
Kubek Forda Ø 2 mm	1 szt.	9829 00030011
Kubek Forda Ø 4 mm	1 szt.	9829000300111
Worek filtrujący	25 szt.	9668 00030017

* Dokładniejsze informacje na temat produktów znajdują Państwo w katalogu z dodatkami dla profesjonalistów (nr art. 9887101)



W naszych żyłach płynie farba.

Ponad 80 lat temu Johan Berghofer założył firmę ADLER i rozpoczął pracę nad własnymi lakierami. Wiele się od tego czasu zmieniło, jedna rzecz pozostała jednak taka sama: nasza pasja do farb, która napędza nas do pracy nad idealnie połakierowaną powierzchnią.

Lakier mamy we krwi – w naszych żyłach płynie farba.



facebook.com/AdlerPolska



instagram.com/adlerlacke_official



[youtube.com/ADLER Lakiery](https://youtube.com/ADLER_Lakiery)

ADLER-LAKIERY.PL

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020