HOLZ ÖLEN

Richtige Auffrischung und Sanierung von geölten und gewachsten Möbeln

Durch kleine Sanierungsarbeiten können Sie eine beschädigte geölte oder gewachste Oberfläche wieder auffrischen. Wie genau zeigen wir Ihnen hier!

18.08.2020

Wie bei der Pflege, empfiehlt es sich ebenfalls beim Sanieren und Auffrischen von geölten und gewachsten Oberflächen zwischen den Legno-Produkten von ADLER zu unterscheiden. Nicht jedes Legno-Produkt benötigt die gleiche Vorgehensweise. Großteils lässt sich die Oberfläche mit dem jeweiligen Orginalmaterial auffrischen, wie die folgende **Übersichtstabelle** zeigt:

	Legno-Hartwachsöl	Legno-Öl	Legno-Color	Legno-Wachs	Legno Dura-Öl	Legno Aqua-Öl
Sanierung & Auffrischung	Legno-Hartwachsöl Farblos	Legno-Öl Farblos bei weiß geölten Oberflächen mit Legno-Öl Weiß	Legno-Color zusätzlich nach Trocknung über Nacht mit ADLER Legno-Öl Farblos	Legno-Wachs	Legno Dura-Öl Farblos	Legno Aqua-Öl Farblos

Gut zu wissen: Bei der ADLER Legno-Schiene handelt es sich um Produkte auf Basis natürlicher und veredelter Rohstoffe. Die Trocknung erfolgt daher hauptsächlich durch die Aufnahme von Luftsauerstoff. **Sorgen Sie daher beim Arbeiten für eine gute Durchlüftung.**

Verwendete Produkte



Legno Dura-Öl



Legno Hartwachsöl



Legno Color



Legno Aqua-Öl



Legno Öl




Legno Wachs

Schritte



Zur **Auffrischung** von **intakten Oberflächen** empfehlen wir eine Behandlung mit dem Originalmaterial. Achten Sie zuvor, dass die Oberfläche vor der Behandlung trocken, staub-und fettfrei ist.

Tragen Sie im Anschluss das Produkt im Streich- oder Rollverfahren auf.

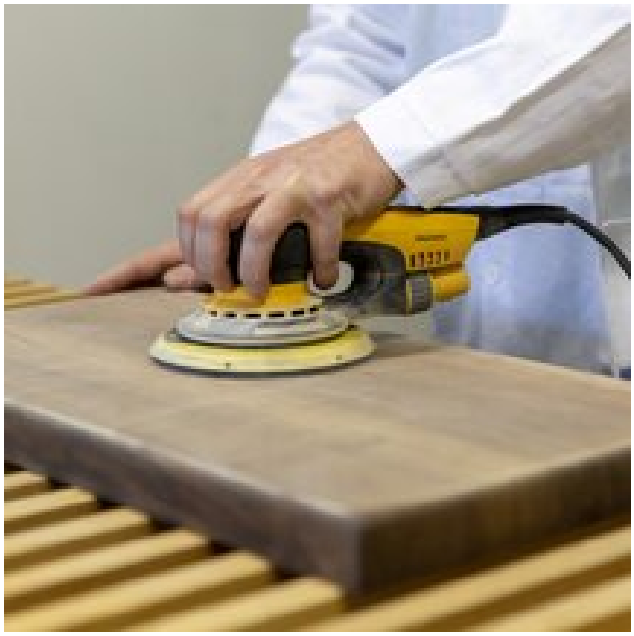

Sanieren: Anschliff

Bei **stark abgenutzten und beschädigten Flächen** empfiehlt sich vor dem **Sanieren** die Oberfläche mit Körnung 150-180 in Faserrichtung anzuschleifen.



Sanieren: Schleifstaub entfernen

Entfernen Sie anschließend den Schleifstaub.



Sanieren: Orginalmaterial auftragen

Bei den meisten Legno-Ölen empfiehlt es sich das Öl mit einem Pflegetuch aufzutragen und nach einer kurzen Trocknung von ca. 5 Minuten das Öl auszuwischen. Bei Bedarf kann der Auftrag nach Trocknung über Nacht wiederholt werden.

Bei farbigen Oberflächen muss nach Behandlung mit Legno-Color und die zu reparierende Stelle nochmals mit Legno-Öl Farblos behandelt werden.



Sanieren: Auftragsverfahren

Bei Legno Dura-Öl empfehlen wir jedoch einen dünnen und gleichmäßigen Auftrag im **Roll- oder Streichverfahren**. Bitte bei Legno Aqua-Öl das Öl im Streichverfahren auftragen. Bei Bedarf kann der Auftrag nach fünf Stunden wiederholt werden.

Gut zu wissen: Bei partiellen Ausbesserungen kann es unter Umständen vorkommen, dass an den jeweiligen Stellen leichte Glanzgradunterschiede auftreten. Diese gleichen sich in der Regel nach einiger Zeit wieder der restlichen Oberfläche an.

Für nähere Verarbeitungshinweise beachten Sie bitte die entsprechende Pflegeanleitung für Möbel, behandelt mit ADLER Legno-Hartwachsöl, Legno-Wachs, Legno-Öl bzw. Legno-Color oder Legno Dura-Öl bzw. Legno Aqua-Öl.

ADLER Möbelbuch

Weitere hilfreiche Informationen zum Thema Oberflächenveredelung finden Sie im ADLER Möbelbuch. In dem kostenlosen PDF erhalten Sie wissenswerte Tipps und Informationen zum natürlichen Rohstoff Holz.
>>Jetzt kostenloses PDF herunterladen<<

Bildergalerie





