

VORBEHANDLUNG, PFLEGE & REPARATUR

# Druckstellen in Massivholz ausbessern

ADLER zeigt wie Sie Druckstellen auf einer farblos-lackierten Echtholz-Oberfläche ausbessern können.

Ihr Holzstück fällt um oder wird von einem anderen harten Gegenstand getroffen und schon ist es passiert – es hat eine Druckstelle. Mit den ADLER Reparatur- und Serviceprodukten können solche Schäden mühelos ausgebessert werden. ADLER zeigt, wie's geht.

13.06.2012

## Verwendete Produkte



Service-Koffer Holzoberflächen



Grilith Hartwachsstangen



Grilith Flexpen



Grilith Klarlack-Spray



Hartwachs-Schmelzer 400/BT



Hartwachshobel



Lackziehklinge



Schleifvlies

## Schritte



### Schritt 1 - Druckstelle füllen

Füllen Sie die Druckstelle mit [Grilith-Hartwachs](#) "farblos". Lösen Sie dafür das Hartwachs mit dem [Hartwachsschmelzer](#) an und lassen Sie die notwendige Menge in die Schadensstelle tropfen.



### Schritt 2 - Wachsüberschuss entfernen

Lassen Sie das Hartwachs auskühlen und entfernen Sie den Überstand vorsichtig mit dem [Hartwachshobel](#) oder der [Ziehklinge](#) bis eine glatte Oberfläche entsteht.




### Schritt 3 - Schleifen

Um den Glanz zu brechen, reiben Sie mit dem **Hartwachshobel** in Richtung der Maserung und schleifen Sie anschließend mit **Schleifvlies** nach.



### Schritt 4 - Versiegeln

Sprühen Sie eine dünne Schicht des **Grilith-Möbelspraylack** auf um die Schadenstelle zu versiegeln.

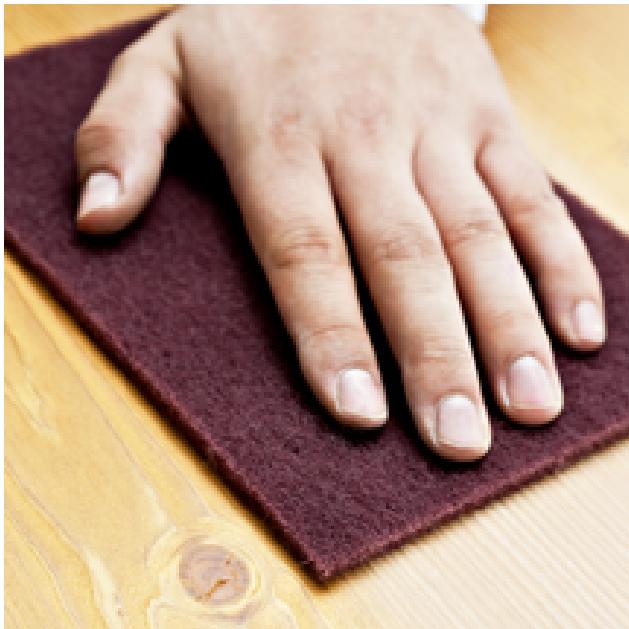

## Schritt 5 - Nachschleifen

Sollte die bearbeitete Stelle noch zu glänzend sein, können Sie nach 10 Minuten Trockenzeit nochmals mit dem **Schleifvlies** darüber reiben und somit den Glanzgrad anpassen.

Der **ADLER-Servicekoffer** ist der perfekte Begleiter für unterwegs. Denn damit haben Sie alle wichtigen Reparaturwerkzeuge griffbereit immer dabei.

### Noch mehr Tipps & Tricks:

Mit dem **ADLER-Servicekoffer** für Möbeloberflächen können Sie auch andere Schäden wie **Kratzer** oder **Kantenschäden** ausbessern.

## Bildergalerie

