

VORBEHANDLUNG, PFLEGE & REPARATUR

Druckstellen in Massivholz ausbessern

ADLER zeigt wie Sie Druckstellen auf einer farblos-lackierten Echtholz-Oberfläche ausbessern können.

Ihr Holzstück fällt um oder wird von einem anderen harten Gegenstand getroffen und schon ist es passiert – es hat eine Druckstelle. Mit den ADLER Reparatur- und Serviceprodukten können solche Schäden mühelos ausgebessert werden. ADLER zeigt, wie's geht.

13.06.2012

Verwendete Produkte



Service-Koffer Holzoberflächen



Grilith Hartwachsstangen



Grilith Flexpen



Grilith Klarlack-Spray




Hartwachs-Schmelzer 400/BT



Hartwachshobel




Lackziehklinge



Schleifvlies 150x230 mm

Schritte

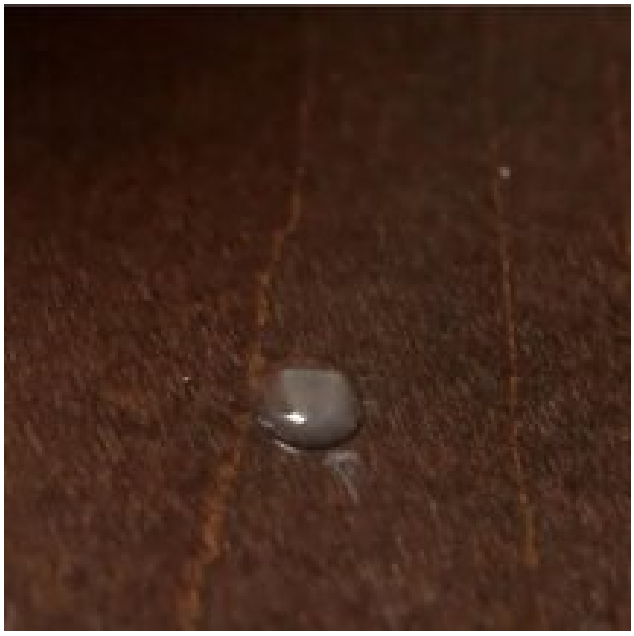

Schritt 1 - Druckstelle füllen

Füllen Sie die Druckstelle mit Grilith-Hartwachs "farblos". Lösen Sie dafür das Hartwachs mit dem Hartwachsschmelzer an und lassen Sie die notwendige Menge in die Schadensstelle tropfen.



Schritt 2 - Wachsüberschuss entfernen

Lassen Sie das Hartwachs auskühlen und entfernen Sie den Überstand vorsichtig mit dem Hartwachshobel oder der Ziehklinge bis eine glatte Oberfläche entsteht.



Schritt 3 - Schleifen

Um den Glanz zu brechen, reiben Sie mit dem Hartwachshobel in Richtung der Maserung und schleifen Sie anschließend mit Schleifvlies nach.



Schritt 4 - Versiegeln

Sprühen Sie eine dünne Schicht des Grilith-Möbelspraylack auf um die Schadenstelle zu versiegeln.



Schritt 5 - Nachschleifen

Sollte die bearbeitete Stelle noch zu glänzend sein, können Sie nach 10 Minuten Trockenzeit nochmals mit dem Schleifvlies darüber reiben und somit den Glanzgrad anpassen.

Der ADLER-Servicekoffer ist der perfekte Begleiter für unterwegs. Denn damit haben Sie alle wichtigen Reparaturwerkzeuge griffbereit immer dabei.

Noch mehr Tipps & Tricks:

Mit dem ADLER-Servicekoffer für Möbeloberflächen können Sie auch andere Schäden wie Kratzer oder Kantenschäden ausbessern.

Bildergalerie





