
MÖBEL & INNENAUSBAU

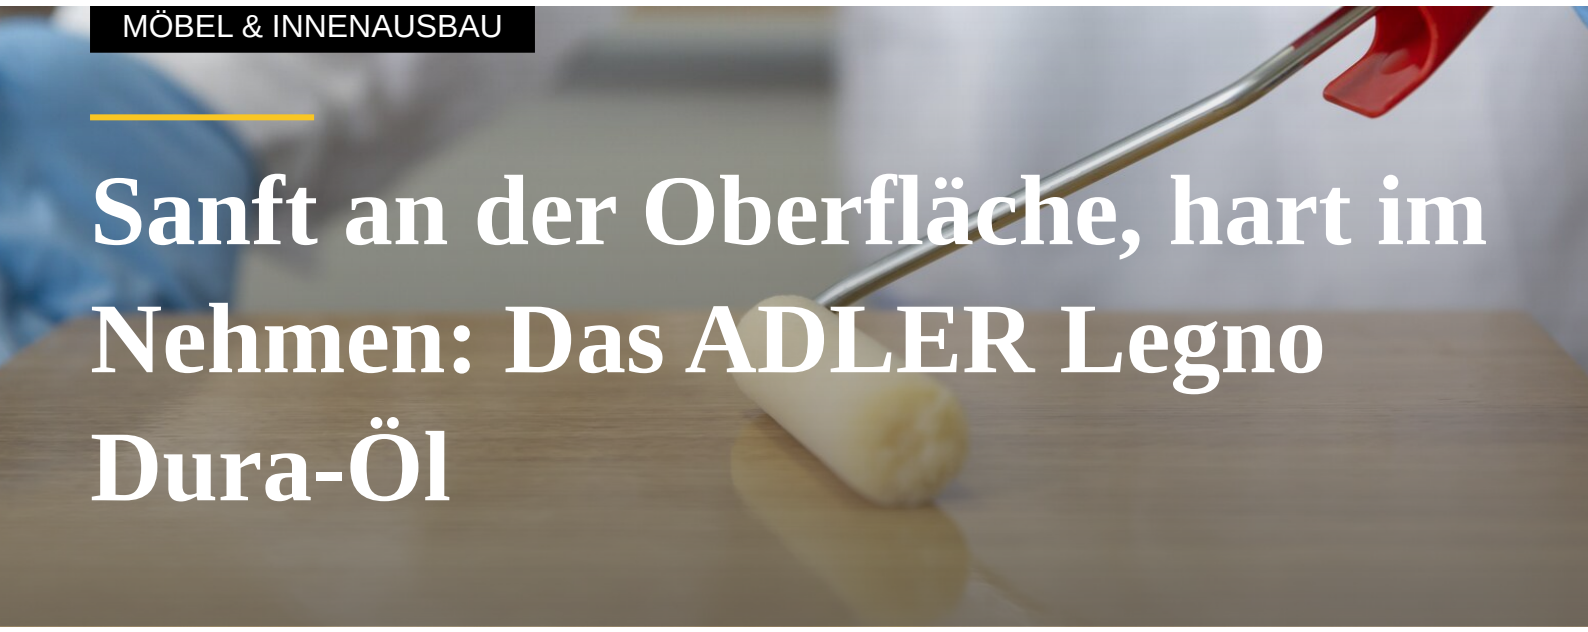

Sanft an der Oberfläche, hart im Nehmen: Das ADLER Legno Dura-Öl

Öle überzeugen Holz-Liebhaber durch ihre natürliche, matte Oberfläche und ihren samtigen Griff – wenn sie nur bloß nicht so empfindlich wären! Für dieses Problem bietet ADLER nun eine innovative Lösung: Das neue Legno Dura-Öl!

Das neue Legno Dura-Öl vereint das Beste aus der Welt der Öle und der Lacke. Die Beschichtung verleiht der Oberfläche eine natürliche Optik und Haptik bei gleichzeitig hervorragendem Schutz vor Kratzern, Rotweinflecken & Co. – auch auf Arbeitsflächen, Küchen oder anderen stark beanspruchten Oberflächen. Durch seine rutschhemmende Wirkung und Kratzfestigkeit ist das Öl darüber hinaus auch für Treppen und Fußböden perfekt geeignet. Und das beste: Legno-Dura Öl lässt sich ganz einfach und effizient anwenden, denn das Öl muss nicht händisch ausgewischt werden – ein zweimaliger Auftrag im Streich-, Roll- oder Spritzverfahren genügt.

ADLER-Experte Mario Menghin zeigt, wie’s gemacht wird:

15.12.2020

Verwendete Produkte



Legno Dura-Öl

Schritte



Untergrund vorbereiten

Ein gleichmäßiger Schliff der Oberfläche sorgt später für ein homogenes Beschichtungsergebnis. Schleifen Sie das Holz bis Körnung 220 (für Möbelstücke) bzw. Körnung 150 (Treppen oder Fußböden) an und entfernen Sie anschließend den Schleifstaub.



Grundbeschichtung mit Kurzhaarroller

ADLER Legno Dura-Öl ist ebenso einfach wie vielseitig in der Verarbeitung, denn das Öl kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden. Für kleinere Flächen empfiehlt Mario Menghin den Auftrag mit einem hochwertigen Kurzhaar-Roller, der für einen optimalen Verlauf sorgt.



Grundbeschichtung im Spritzverfahren

Bei größeren Flächen sorgt ein Auftrag im Spritzverfahren für maximale Effizienz.



Zwischenschliff

Bereits nach 5 Stunden ist die Oberfläche bereit für den Zwischenschliff – durch die schnelle Trocknung sind zwei Aufträge an einem Arbeitstag möglich. Mit einem Glättschliff mit Körnung 220–280 glätten Sie die aufstehenden Holzfasern. Entfernen Sie anschließend wiederum sorgfältig den Schleifstaub.



Deckbeschichtung

Mit Pinsel, Kurzhaarroller oder Spritzgerät wird die zweite Schicht Legno Dura-Öl aufgetragen. Lassen Sie die Oberfläche dann vor der Weiterverarbeitung über Nacht trocknen. Endgültig durchgetrocknet ist die Fläche nach sieben Tagen.



Arbeitsmaterial sicher entsorgen

Beugen Sie der Gefahr der Selbstentzündung von ölgetränkten Tücher oder Filtermatten vor! Lassen Sie die Arbeitsmaterialien am besten an der frischen Luft trocknen oder bewahren Sie sie – ev. in Wasser getränkt – in einem dicht verschlossenen Metallbehälter auf und entsorgen Sie sie anschließend korrekt.

Die wichtigsten Verhaltensregeln mit ölgetränkten Tüchern haben wir für Sie im Beitrag "Richtiger Umgang mit ölgetränkten Lappen und Filtermatten" zusammengefasst.



Regelmäßige Pflege

Regelmäßige Pflege bewahrt die Schönheit Ihres Werkstücks und verlängert seine Lebensdauer. Mario Menghin empfiehlt eine regelmäßige Reinigung mit dem ADLER Clean-Möbelreiniger und anschließenden Auftrag von ADLER Clean-Möbelpflege Plus. Bei Fußböden erzielen Sie mit der ADLER Legno-Holzbodenseife die besten Ergebnisse. So freuen Sie sich auch nach vielen Jahren noch über eine frische, natürliche Oberfläche.

Wie Sie Ihre geölte und gewachste Oberfläche richtig reinigen und pflegen können, zeigen wir Ihnen im Beitrag "Die richtige Reinigung und Pflege von geölten und gewachsten Möbeln".

Beachten Sie bitte das technische Merkblatt zum jeweiligen Produkt.

ADLER Möbelbuch

Weitere hilfreiche Informationen zum Thema Oberflächenveredelung finden Sie im ADLER Möbelbuch. In dem kostenlosen PDF erhalten Sie wissenswerte Tipps und Informationen zum natürlichen Rohstoff Holz.
>>Jetzt kostenloses PDF herunterladen<<

Bildergalerie





