

RENOVIERUNG & SANIERUNG

# Garagentor lackieren: Aus Alt wird Neu

**Garagentore sind täglicher Bewitterung ausgesetzt. Ein frischer Anstrich schützt nicht nur vor Wind und Regen, sondern lässt alte Garagentore mit wenig Aufwand neu strahlen.**

Doch bevor Sie mit der Arbeit beginnen, gibt es ein paar wichtige Dinge zu beachten. In diesem Tipp erfahren Sie, welche Vorbereitungen Sie treffen sollten, um ein optimales Ergebnis zu erzielen und wie Sie ein Garagentor erfolgreich lackieren.


 04.05.2023

## Verwendete Produkte

Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni

Vivido 2K-PU-Multilack M


## Schritte

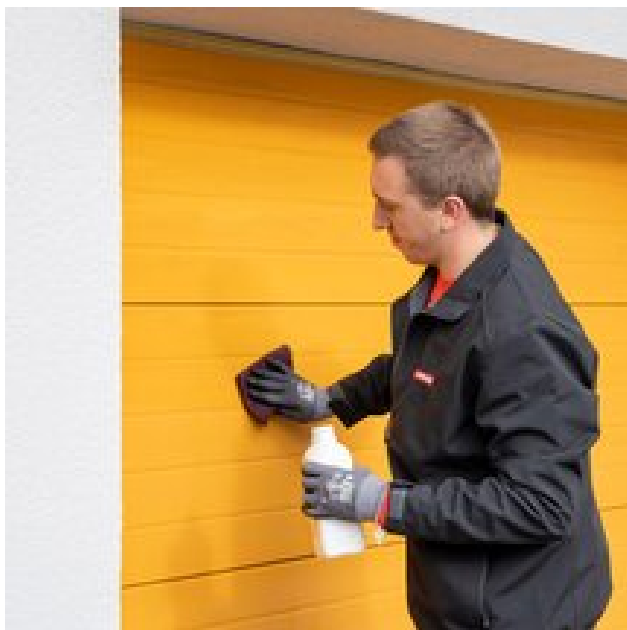

### Garagentor abschleifen und reinigen

Zu Beginn sollte der grobe Schmutz von dem Garagentor entfernt werden. Verwenden Sie dafür eine Handbürste, um die Arbeit zu erleichtern. Anschließend kann die Oberfläche mit dem **ADLER Entfetter** und einem Stück Schleifvlies zusätzlich gesäubert werden, um die Haftfähigkeit des Untergrunds zu verstärken.

**ADLER Tipp:** Wählen Sie die eine entsprechende Schutzbekleidung. Im **ADLER Online Shop** finden Sie eine große Auswahl an Handschuhen, Overalls oder Schutzbrillen.

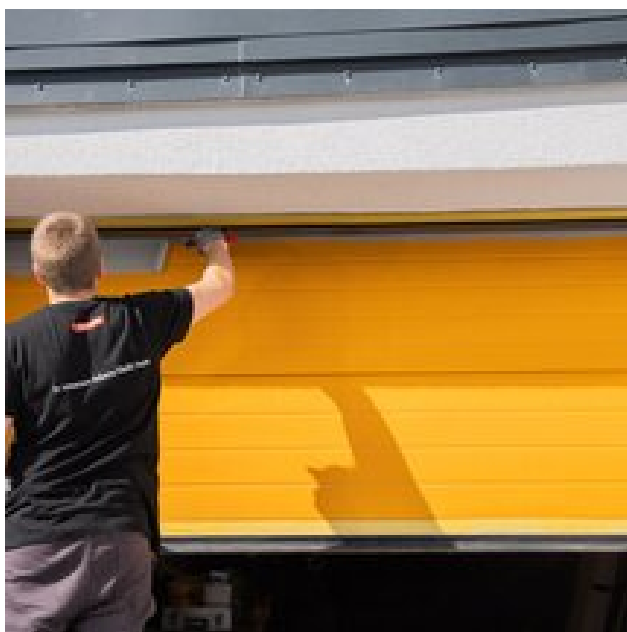

### Untergrund grundieren

Bei stark beanspruchten Untergründen sollte das Garagentor grundiert werden. So können Ungleichmäßigkeiten in der Färbung und Glanz vermieden werden und das schlussendliche Erscheinungsbild wird deutlich gleichmäßiger. Grundieren Sie das Garagentor daher mit dem **2K Epoxi-Grund** von ADLER. Das Produkt zeichnet sich durch hervorragende Haftung auf Aluminium, Zink sowie NE-Metallen aus und eignet sich auch für verschiedenen beschichtungsfähige Kunststoffe. Rühren Sie die Grundierung gut auf und beachten Sie das entsprechende Mischverhältnis von 7:1



## Garagentor lackieren

Nach der entsprechenden Trockenzeit von mind. vier und maximal 24 Stunden, ist es Zeit für den ersten Deckanstrich. Mit einer ausgezeichneten Wetterbeständigkeit ist der **2K-PU-Multilack** die geeignete Wahl. Für ein gleichmäßiges Ergebnis kann der Lack mittels Pinsel, Rolle oder Becherpistole aufgetragen werden und sollte ca. 6 Stunden trocknen. Für weitere Informationen zur korrekten Anwendung empfehlen wir Ihnen die Anwendungsempfehlungen des Technischen Merkblatts zu beachten.



## Zweiter Anstrich

Anschließend können Sie das Garagentor ein zweites Mal mit dem 2K-PU-Multilack lackieren. Nach einer Trockenzeit von 8 bis 12 Stunden strahlt das alte Garagentor wie neu.

**Hinweis:** Beachten Sie, die jeweilige Topfzeit der 2K-Produkte und mischen Sie immer nur jene Menge an, die sich auch gleich verarbeiten können. Der Lack trocknet nämlich nach der Topfzeit aus und kann nicht mehr verwendet werden.

**Sie sind Privatkunde?**

Dann finden Sie alle passenden Produkte in unserem Farbenmeister Online-Shop.

# Bildergalerie

